

DVD5001 3G/HD/SD-SDI 信号 4 分配

■ 価格 ¥110,000 (税別)


■ 概要

DVD5001 は、3G/HD/SD-SDI 信号を 4 分配します。

■ 特長

- ・フロントの LED で入力信号を表示
- ・リロッカー内蔵
- ・全出力チャンネル正極性出力に対応
- ・エマージェンシースルー対応 (IN1 → OUT1-1)
- ・入力断、あるいは、ロックできない信号が入力された場合にアラームを出力 (筐体アラーム) するか、否かをディップスイッチで設定可能
- ・SNMP、WebControl 対応

■ ブロック図

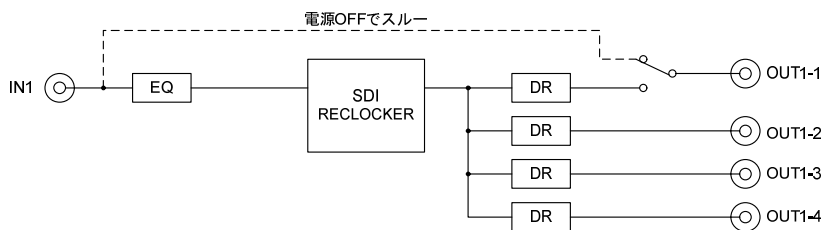

エマージェンシースルーは、電源OFF時(フロントモジュールがさされていない状態を含む)に入出力スルー状態になります。

3G/HD/SD-SDI 信号 4 分配

■ 機能

・IN LED	3G-SDI	緑 点灯
	HD-SDI	青 点灯
	SD-SDI/DVB-ASI	白 点灯
	無信号	消灯（非対応フォーマット入力時含む）
・MODE LED	1 入力 8 分配	緑 点灯
	2 入力 4 分配	消灯
・リロッカー内蔵		
・全出力チャンネル正極性出力に対応		
・入力断、あるいは、ロックできない信号が入力された場合にアラームを出力(筐体アラーム)するか、否かをディップスイッチで設定可能		
・エマージェンシースルー対応	IN1 → OUT1-1	
・SNMP、WebControl 対応		

■ 定格

SDI 入力	対応規格	3G-SDI SMPTE-424M (レベル A/B) HD-SDI SMPTE-292M SD-SDI SMPTE-259M-C DVB-ASI EN50083-9
	コネクタ	BNCx1
	入力レベル、インピーダンス	0.8 Vp-p 75 Ω
SDI 出力	コネクタ	BNCx4
	出力レベル、インピーダンス	0.8 Vp-p 75 Ω
占有スロット数	1 スロット	
動作環境	0℃ ～ 40℃ 20% ～ 85% （結露無きこと）	
電源	DC 12V	
消費電力	3.8 W	
外形寸法	398.5 x 88 mm	
質量	0.2 kg	

DVD5001

■フロント/リア図

