

# DVD5111-12G 12G/3G/HD/SD-SDI 信号 4 分配

■ 価格 ¥130,000 (税別)


## ■ 概要

DVD5111-12G は、12G/3G/HD/SD-SDI 信号を 4 分配します。

## ■ 特長

- ・フロントの LED で入力信号を表示
- ・リクロッカー内蔵
- ・全出力チャンネル正極性出力に対応
- ・入力断、あるいは、ロックできない信号が入力された場合にアラームを出力(筐体アラーム)するか、否かをディップスイッチで設定可能
- ・SNMP、WebControl 対応

## ■ ブロック図

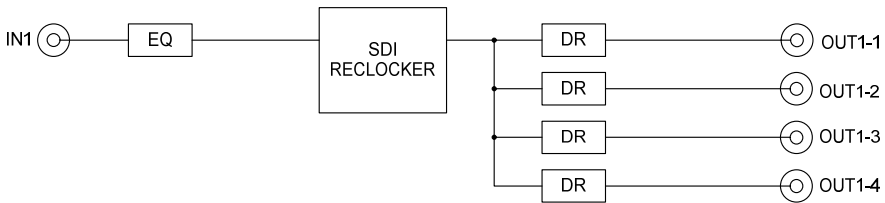

## ■ 機能

・IN LED	12G-SDI	アンバー 点灯
	3G-SDI	緑 点灯
	HD-SDI	青 点灯
	SD-SDI/DVB-ASI	紫 点灯
	無信号	消灯 (非対応フォーマット入力時含む)
・リクロッカー内蔵		
・全出力チャンネル正極性出力に対応		
・入力断、あるいは、ロックできない信号が入力された場合にアラームを出力(筐体アラーム)するか、否かをディップスイッチで設定可能		
・SNMP、WebControl 対応		

# 12G/3G/HD/SD-SDI 信号 4 分配

## ■ 定格

SDI 入力	対応規格	12G-SDI SMPTE-2082-1 3G-SDI SMPTE-424M (レベル A/B) HD-SDI SMPTE-292M SD-SDI SMPTE-259M-C DVB-ASI EN50083-9
	コネクタ	BNCx1
	入力レベル、インピーダンス	0.8 Vp-p 75 Ω
SDI 出力	コネクタ	BNCx4
	出力レベル、インピーダンス	0.8 Vp-p 75 Ω
占有スロット数	1 スロット	
動作環境	0 °C ~ 40 °C 20 % ~ 85 % (結露無きこと)	
電源	DC 12V	
消費電力	3 W	
外形寸法	398.5 x 88 mm	
質量	0.25 kg	

## ■ フロント/リア図

