

コスミックエンジニアリング

放送機器総合カタログ 2022

放送機器総合カタログ 2022

コスミックエンジニアリング

目次 INDEX

コンパクト ルーティングスイッチャ	Gen router	3
エンベデッドオーディオ	オーディオモニタ オーディオメータ ラウドネスモニタ	31
光ファイバー伝送	カメラアダプタシステム ライブユニット	55
光・12G・4K・3G・HD・SD・アナログ モジュールシステム	C5000	69
コンパクト ルーティングスイッチャ	VikinX	83
1RUハーフ HD・SD・アナログ	E シリーズ	91
HD 3D キャラクタージェネレータ	CoCo3D	101
可搬型フルHDスタジオサブシステム	キャリア-600 キャリア-1200	113
オートキャリア 小型HDTV中継/伝送車 軽四輪TV中継車 シティライブ		117
小型 中継車・伝送車・SNG車		123
ヘリコプターTV中継伝送システム		135
索引		141

コンパクト ルーティングスイッチャ

ルーティングスイッチャ

Gen router

16×16 24×24 32×32 48×48 64×64

12G-SDI 3G-SDI AES/EBU





概要

genシリーズは、12G-SDI、3G-SDI、またはAES/EBUに対応したルーティングスイッチャです。対応する信号の種類や入出力数の違いによって、全部で34機種を用意しています。

ルータ本体は前面からホットスワップ可能な二重化電源を搭載しています。

コントロールパネルはLCDモデル、スタンダードモデル、OLEDモデル、テーブルトップモデルを用意し、用途に合わせてお選びいただけます。

本体 特長

- リファレンス入力を装備し、全クロスポイントがスイッチングポイントでの切り替えに対応（フォーマットが異なる信号を切り替える場合はスイッチングポイントでの切り替えができません。）
- 出力バスとは独立した4分割/10分割/16分割マルチビューモニタリング出力(3G-SDI)を標準装備(プレーンモデルは非装備)（設定によりフレームレートは60Hz～1Hz程度になります。）
- コントロールパネルは着脱式で、本体に収納して使用することも、分離して使用することも可能（プレーンモデルは非対応）
- サルボ機能、テイク機能、クロスポイントインヒビット機能、ソース/デスティネーションインヒビット機能、デスティネーションロック機能、パネルロック機能を搭載
- 12G/3G/HD-SDI/DVB-ASI 対応モデル、3G/HD/SD-SDI/DVB-ASI 対応モデルにはカラーバー出力機能を搭載（プレーンモデルは非装備）
- AES/EBU モデルには16ch サンプルレートコンバータ機能、オシレータ機能を搭載（プレーンモデルは非装備）
- Web サーバを内蔵し、ブラウザによる設定・制御・ステータス表示が可能
- 12G モデル、3G モデル、AES/EBU モデルは、PoE でコントロールパネルへの給電が可能（プレーンモデルはPoE 非装備）
- 1 台の本体に最大 16 台のコントロールパネル（TCP/IP 接続）を接続することが可能
- SNMP によるリモート監視・制御に対応
- プログラマブルな GPI/GPO 機能を搭載
- 他社製コントロールパネルとの接続用に RS-232C ポートを標準装備
- 完全フロントメンテナンス方式のリダundant電源（PAT.）を装備（AC90～240V 50/60Hz）（プレーンモデルはフロントメンテナンス非対応、AC アダプタによるリダundant電源）

■本体マルチビューモニタリング出力（12G モデル、3G モデルのみ装備）

本体マルチビューモニタリング出力（12G モデル、3G モデルのみ装備）

出力バスと独立して4分割、10分割、16分割のマルチビューモニタリング出力（3G 又はHD）を装備しています。

ラベル表示、タリー表示、音声レベル表示、時計表示が可能です。



10 分割表示



4 分割表示

16 分割表示

12Gモデル DualJog コントロールパネル付

16×16 gen1616-12G-CP

希望小売価格 1,375,000円
(税抜 1,250,000円)



- 1RU、BNCコネクタ ●リクロック機能 ●カラーバー出力 ●マルチビューモニタ出力
- 電源二重化 標準装備 ●取り外し可能なリモコンパネル ●W482×H44×D370 5.9kg 107W

24×24 gen2424-12G-CP

希望小売価格 2,255,000円
(税抜 2,050,000円)



- 2RU、BNCコネクタ ●リクロック機能 ●カラーバー出力 ●マルチビューモニタ出力
- 電源二重化 標準装備 ●取り外し可能なリモコンパネル ●W482×H88×D330 7.1kg 120W

32×32 gen3232-12G-CP

希望小売価格 2,695,000円
(税抜 2,450,000円)



- 2RU、BNCコネクタ ●リクロック機能 ●カラーバー出力 ●マルチビューモニタ出力
- 電源二重化 標準装備 ●取り外し可能なリモコンパネル ●W482×H88×D330 7.1kg 132W

48×48 gen4848-12G-CP

希望小売価格 3,905,000円
(税抜 3,550,000円)



- 3RU、BNCコネクタ ●リクロック機能 ●カラーバー出力 ●マルチビューモニタ出力
- 電源二重化 標準装備 ●取り外し可能なリモコンパネル ●W482×H132×D330 8.2kg 214W

12G-SDI , 6G-SDI , 3G-SDI , HD-SDI , DVB-ASI 対応


64x64 gen6464-12G-CP

希望小売価格 4,345,000円
(税抜 3,950,000円)



- 4RU、BNCコネクタ ●リクロック機能 ●カラーバー出力 ●マルチビューモニタ出力
●電源二重化 標準装備 ●取り外し可能なリモコンパネル ●W482×H177×D330 9.2kg 237W

■ブロック図

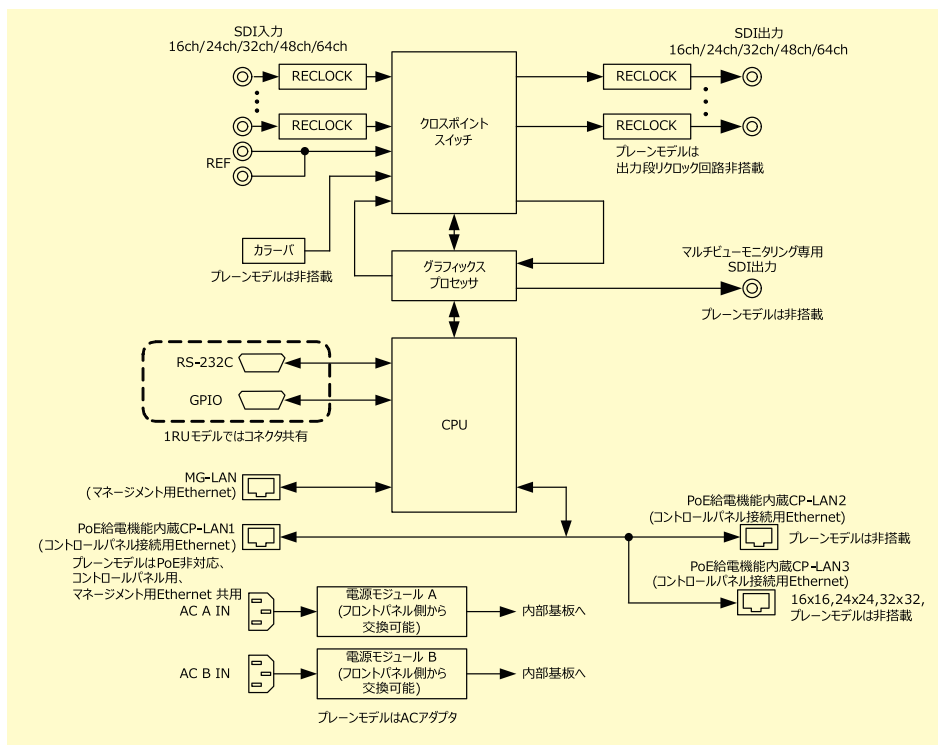

3Gモデル DualJog コントロールパネル付

16×16 gen1616-3G-CP

希望小売価格 1,265,000円
(税抜 1,150,000円)



- 1RU、BNCコネクタ ●リクロック機能 ●カラーバー出力 ●マルチビューモニタ出力
- 電源二重化 標準装備 ●取り外し可能なリモコンパネル ●W482×H44×D370 5.5kg 35W

24×24 gen2424-3G-CP

希望小売価格 2,035,000円
(税抜 1,850,000円)



- 2RU、BNCコネクタ ●リクロック機能 ●カラーバー出力 ●マルチビューモニタ出力
- 電源二重化 標準装備 ●取り外し可能なリモコンパネル ●W482×H88×D330 6.7kg 77W

32×32 gen3232-3G-CP

希望小売価格 2,365,000円
(税抜 2,150,000円)



- 2RU、BNCコネクタ ●リクロック機能 ●カラーバー出力 ●マルチビューモニタ出力
- 電源二重化 標準装備 ●取り外し可能なリモコンパネル ●W482×H88×D330 6.7kg 87W

48×48 gen4848-3G-CP

希望小売価格 2,915,000円
(税抜 2,650,000円)



- 3RU、BNCコネクタ ●リクロック機能 ●カラーバー出力 ●マルチビューモニタ出力
- 電源二重化 標準装備 ●取り外し可能なリモコンパネル ●W482×H132×D330 8.2kg 92W


3G-SDI , HD-SDI , DVB-ASI 対応

64×64 gen6464-3G-CP

希望小売価格 3,245,000円
(税抜 2,950,000円)

- 4RU、BNCコネクタ ●リクロック機能 ●カラーバー出力 ●マルチビューモニタ出力
- 電源二重化 標準装備 ●取り外し可能なリモコンパネル ●W482×H177×D330 9.2kg 102W

■ブロック図

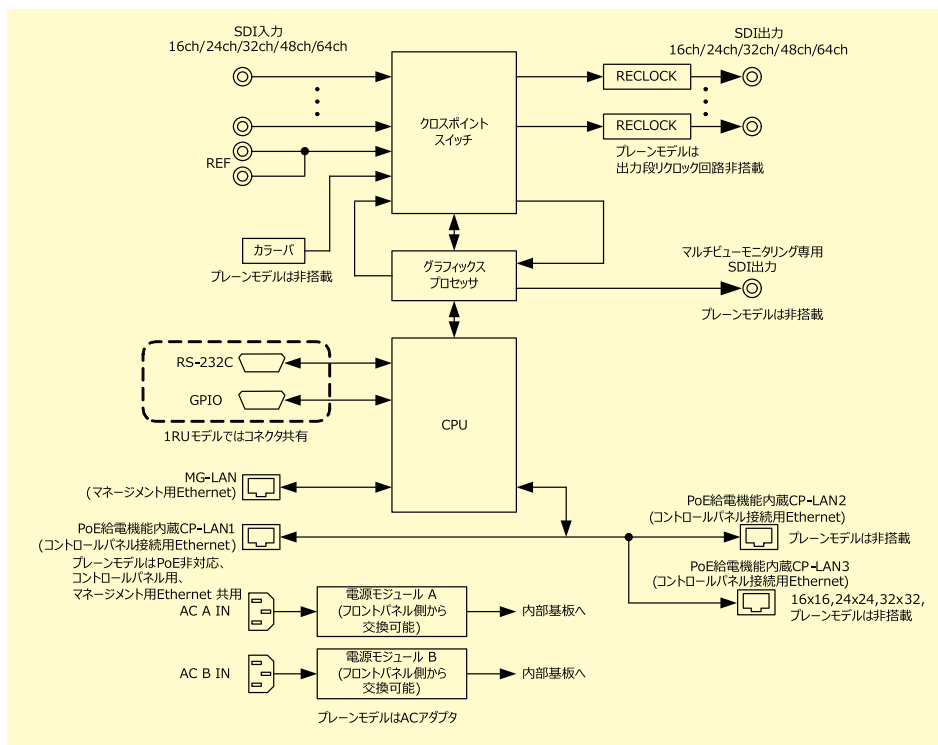

AESモデル DualJog コントロールパネル付

16×16 gen1616-AES-CP

希望小売価格 1,045,000円
(税抜 950,000円)



- 1RU、BNCコネクタ ●75Ω不平衡 ●16chサンプルレートコンバータ機能 ●オシレータ機能
- 電源二重化 標準装備 ●取り外し可能なリモコンパネル ●W482×H44×D335 5.0kg 30W

24×24 gen2424-AES-CP

希望小売価格 1,485,000円
(税抜 1,350,000円)



- 1RU、BNCコネクタ ●75Ω不平衡 ●16chサンプルレートコンバータ機能 ●オシレータ機能
- 電源二重化 標準装備 ●取り外し可能なリモコンパネル ●W482×H88×D330 6.5kg 32W

32×32 gen3232-AES-CP

希望小売価格 1,705,000円
(税抜 1,550,000円)



- 1RU、BNCコネクタ ●75Ω不平衡 ●16chサンプルレートコンバータ機能 ●オシレータ機能
- 電源二重化 標準装備 ●取り外し可能なリモコンパネル ●W482×H88×D330 6.5kg 34W

48×48 gen4848-AES-CP

希望小売価格 1,925,000円
(税抜 1,750,000円)




- 1RU、BNCコネクタ ●75Ω不平衡 ●16chサンプルレートコンバータ機能 ●オシレータ機能
- 電源二重化 標準装備 ●取り外し可能なリモコンパネル ●W482×H132×D330 7.3kg 40W

AES/EBU , AES-3id 対応

64×64 gen6464-AES-CP希望小売価格 2,145,000円
(税抜 1,950,000円)

- 1RU、BNCコネクタ ●75Ω不平衡 ●16chサンプルレートコンバータ機能 ●オシレータ機能
- 電源二重化 標準装備 ●取り外し可能なリモコンパネル ●W482×H177×D330 8.7kg 42W

■ブロック図

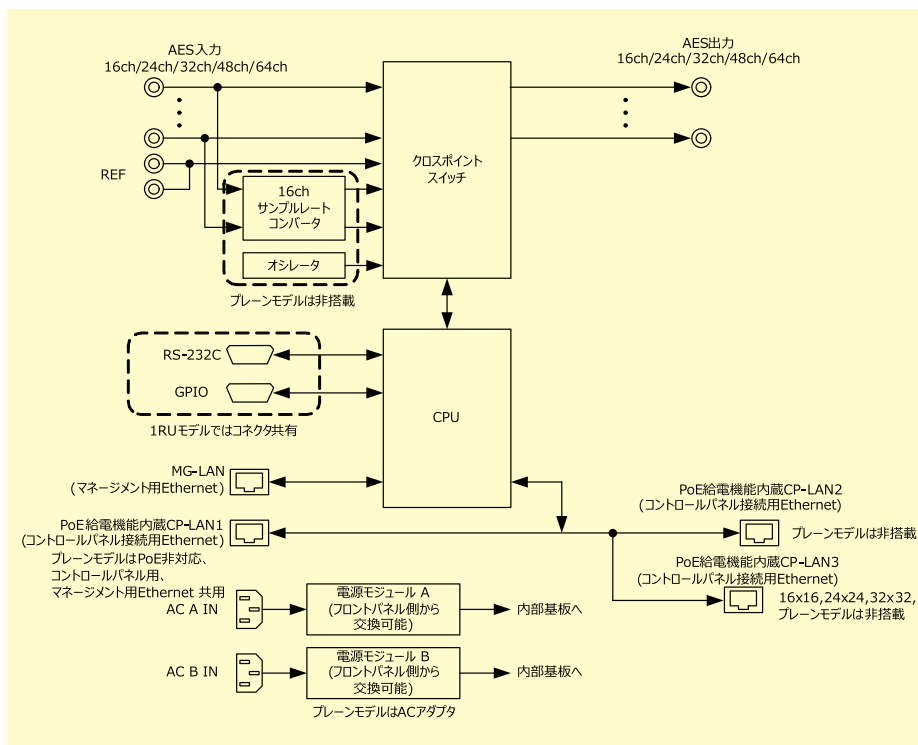

12Gモデル

16×16 gen1616-12G

希望小売価格 1,210,000円
(税抜 1,100,000円)



- 1RU、BNCコネクタ ●リクロック機能 ●カラーバー出力 ●マルチビューモニタ出力
- 電源二重化 標準装備 ●W482×H44×D370 5.5kg 98W

24×24 gen2424-12G

希望小売価格 2,090,000円
(税抜 1,900,000円)



- 2RU、BNCコネクタ ●リクロック機能 ●カラーバー出力 ●マルチビューモニタ出力
- 電源二重化 標準装備 ●W482×H88×D330 6.4kg 111W

32×32 gen3232-12G

希望小売価格 2,530,000円
(税抜 2,300,000円)



- 2RU、BNCコネクタ ●リクロック機能 ●カラーバー出力 ●マルチビューモニタ出力
- 電源二重化 標準装備 ●W482×H88×D330 6.4kg 123W

48×48 gen4848-12G

希望小売価格 3,740,000円
(税抜 3,400,000円)




- 3RU、BNCコネクタ ●リクロック機能 ●カラーバー出力 ●マルチビューモニタ出力
- 電源二重化 標準装備 ●W482×H132×D330 7.7kg 205W

12G-SDI , 6G-SDI , 3G-SDI , HD-SDI , DVB-ASI 対応

64×64 gen6464-12G希望小売価格 4,180,000円
(税抜 3,800,000円)

- 4RU、BNCコネクタ ●リクロック機能 ●カラーバー出力 ●マルチビューモニタ出力
- 電源二重化 標準装備 ●W482×H177×D330 8.6kg 228W

■ブロック図

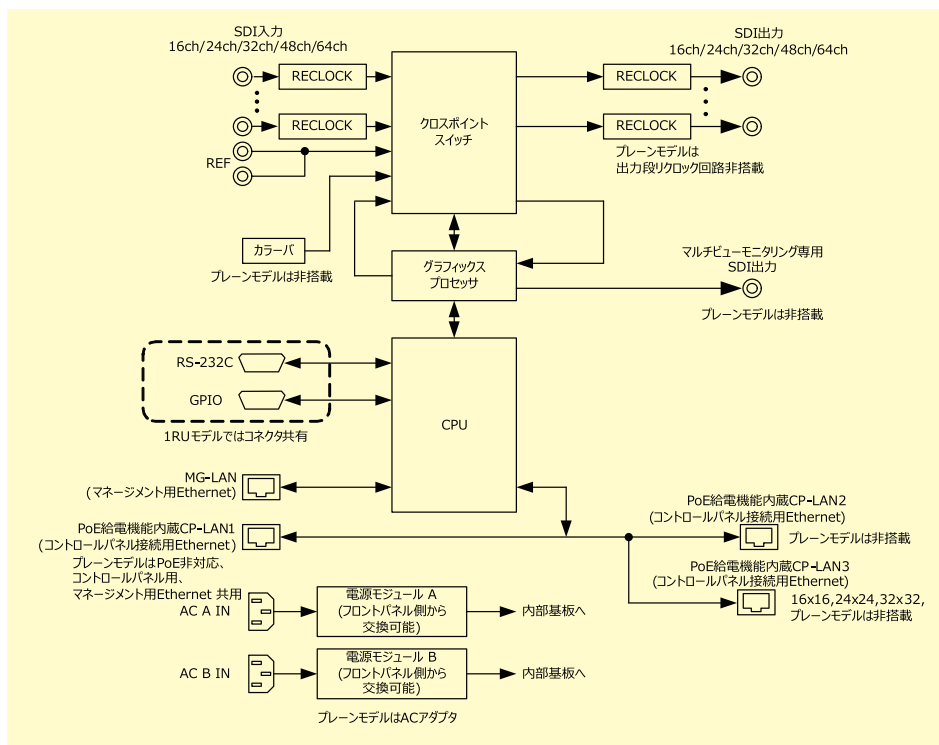

3Gモデル

16×16 gen1616-3G

希望小売価格 1,100,000円
(税抜 1,000,000円)



- 1RU、BNCコネクタ ●リクロック機能 ●カラーバー出力 ●マルチビューモニタ出力
- 電源二重化 標準装備 ●W482×H44×D370 5.1kg 26W

24×24 gen2424-3G

希望小売価格 1,870,000円
(税抜 1,700,000円)



- 2RU、BNCコネクタ ●リクロック機能 ●カラーバー出力 ●マルチビューモニタ出力
- 電源二重化 標準装備 ●W482×H88×D330 6.0kg 68W

32×32 gen3232-3G

希望小売価格 2,200,000円
(税抜 2,000,000円)



- 2RU、BNCコネクタ ●リクロック機能 ●カラーバー出力 ●マルチビューモニタ出力
- 電源二重化 標準装備 ●W482×H88×D330 6.0kg 78W

48×48 gen4848-3G

希望小売価格 2,750,000円
(税抜 2,500,000円)



- 3RU、BNCコネクタ ●リクロック機能 ●カラーバー出力 ●マルチビューモニタ出力
- 電源二重化 標準装備 ●W482×H132×D330 7.7kg 83W


3G-SDI , HD-SDI , DVB-ASI 対応

64×64 gen6464-3G

希望小売価格 3,080,000円
(税抜 2,800,000円)

- 4RU、BNCコネクタ ●リクロック機能 ●カラーバー出力 ●マルチビューモニタ出力
- 電源二重化 標準装備 ●W482×H177×D330 8.6kg 93W

■ブロック図

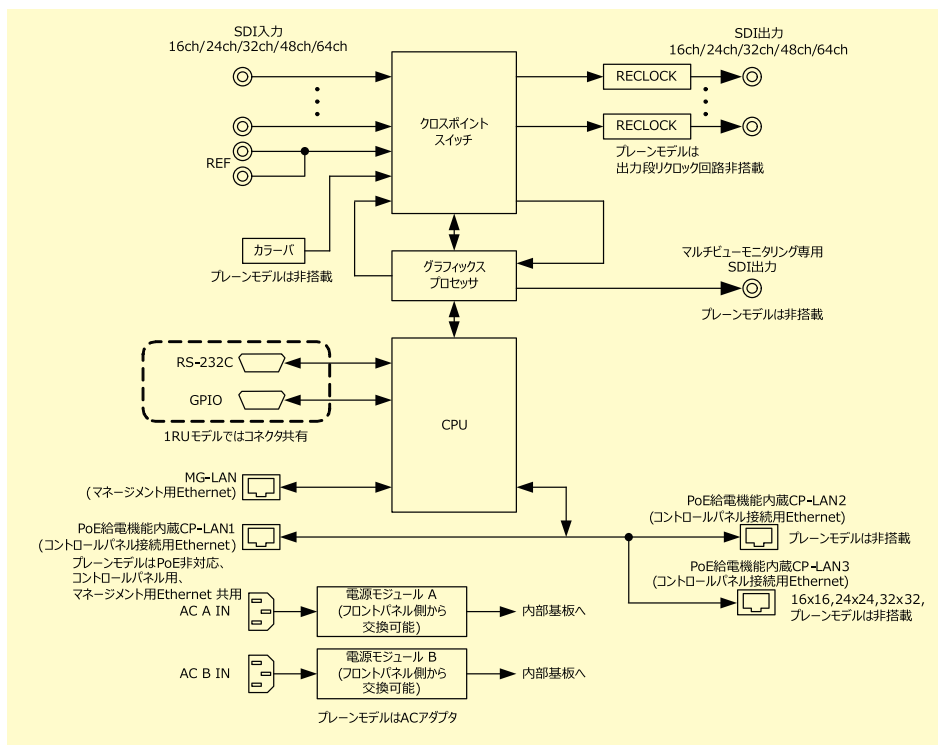

AESモデル

16×16 gen1616-AES

希望小売価格 880,000円
(税抜 800,000円)



- 1RU、BNCコネクタ ●75Ω不平衡 ●16chサンプルレートコンバータ機能 ●オシレータ機能
- 電源二重化 標準装備 ●W482×H44×D335 4.6kg 21W

24×24 gen2424-AES

希望小売価格 1,320,000円
(税抜 1,200,000円)



- 1RU、BNCコネクタ ●75Ω不平衡 ●16chサンプルレートコンバータ機能 ●オシレータ機能
- 電源二重化 標準装備 ●W482×H88×D330 5.8kg 23W

32×32 gen3232-AES

希望小売価格 1,540,000円
(税抜 1,400,000円)



- 1RU、BNCコネクタ ●75Ω不平衡 ●16chサンプルレートコンバータ機能 ●オシレータ機能
- 電源二重化 標準装備 ●W482×H88×D330 5.8kg 25W

48×48 gen4848-AES

希望小売価格 1,760,000円
(税抜 1,600,000円)



- 1RU、BNCコネクタ ●75Ω不平衡 ●16chサンプルレートコンバータ機能 ●オシレータ機能
- 電源二重化 標準装備 ●W482×H132×D330 6.8kg 31W

AES/EBU , AES-3id 対応


64×64 gen6464-AES

希望小売価格 1,980,000円
(税抜 1,800,000円)



- 1RU、BNCコネクタ ●75Ω不平衡 ●16chサンプルレートコンバータ機能 ●オシレータ機能
- 電源二重化 標準装備 ●W482×H177×D330 8.1kg 33W

■ブロック図

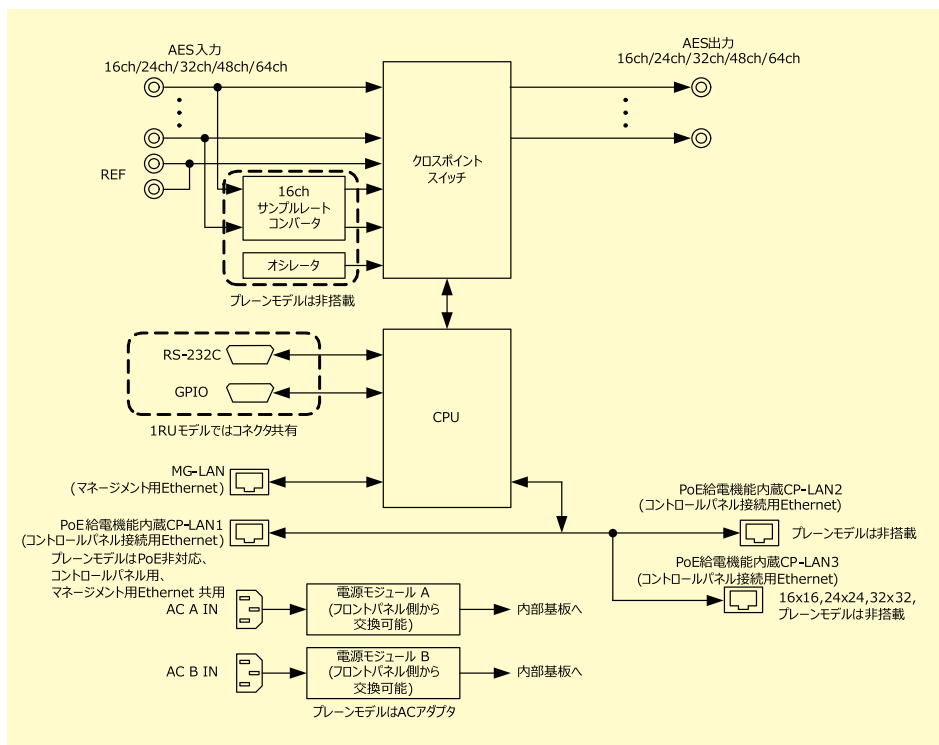

プレーンモデル



特 長

gen12Gモデル、AESモデルからPoE機能、出力リクロック機能、マルチビューモニタ機能、カラー／オシレータ機能を省略し、より小型、軽量化した低価格・普及版モデルです。

概 要

- SDIモデルは12G-SDIに対応し、16x16、32x32の2タイプ、AESモデルは、信号線を切り替える方式で、16x16、32x32の2タイプを用意
- リファレンス入力を装備し、全クロスポイントがスイッチングポイントでの切り替えに対応
- ソース、デスティネーション選択は、ソース／デスティネーション・ボタンを押し、ジョグセレクトでチャンネル選択
- 4つのボタンはアサイン可能で、TAKE、LOCK、サルボなど任意の機能に割り当て可能
- サルボ機能、テイク機能、クロスポイントインヒビット機能、ソース／デスティネーションインヒビット機能、デスティネーションロック機能、パネルロック機能を搭載
- 1つのEthernetポートを搭載し、内蔵Webサーバへのブラウザ接続による設定・制御・ステータス表示が可能
- SNMPによるリモート監視・制御に対応
- 1台の本体に最大15台のコントロールパネル（TCP/IP接続）を接続することが可能
- ラストメモリ機能を搭載
- プログラマブルなGPI/GPO機能を搭載（RS-232Cポートと共用）
- 他社製コントロールパネルとの接続用にRS-232Cポートを標準装備
- ACアダプタによるリダンダント電源

プレーンモデル (12G-SDI 対応モデル, AES/EBU 対応モデル)

16×16 ルーティング スイッチャ 12G-SDIモデル



- 12G-SDI, 6G-SDI, 3G-SDI, HD-SDIに対応

gen1616-12G-Plain

- 1RU, BNCコネクタ
- シングルジョグCP装備
- 電源二重化 (ACアダプタ)
- 軽量・小型、低価格
- W482×H44×D110
- 2.0kg 36W

希望小売価格 660,000円
(税抜価格 600,000円)

32×32 ルーティング スイッチャ 12G-SDIモデル



- 12G-SDI, 6G-SDI, 3G-SDI, HD-SDIに対応

gen3232-12G-Plain

- 2RU, BNCコネクタ
- シングルジョグCP装備
- 電源二重化 (ACアダプタ)
- 軽量・小型、低価格
- W482×H88×D75
- 3.0kg 57W

希望小売価格 1,078,000円
(税抜価格 980,000円)

16×16 ルーティング スイッチャ AES/EBUモデル



- AES/EBU, AES-3id対応 (75Ω不平衡)

gen1616-AES-Plain

- 1RU, BNCコネクタ
- シングルジョグCP装備
- 電源二重化 (ACアダプタ)
- 軽量・小型、低価格
- W482×H44×D110
- 2.0kg 30W

希望小売価格 495,000円
(税抜価格 450,000円)

32×32 ルーティング スイッチャ AES/EBUモデル



- AES/EBU, AES-3id対応 (75Ω不平衡)

gen3232-AES-Plain


- 2RU, BNCコネクタ
- シングルジョグCP装備
- 電源二重化 (ACアダプタ)
- 軽量・小型、低価格
- W482×H88×D75
- 3.0kg 34W

希望小売価格 682,000円
(税抜価格 620,000円)



コントロールパネル 特長


- 操作方法やボタンの数によって全 10 機種をライン・アップ
- コントロールパネルは本体と着脱式になっており、取外してリモートコントロールパネルとして使用可能
- コントロールパネルと本体は PoE 対応イーサネット接続で、電源と信号をイーサネットケーブル 1 本で接続
- PoE 給電機能を内蔵したイーサネットハブを使用すれば、本体に 3 台以上のコントロールパネルの接続が可能
- 3G Quad Link 信号や 6G Dual Link 信号の切替に便利な、クロスポイントのグルーピング機能を搭載
- 12G モデルや 3G モデルと AES/EBU モデルとの AV 連動リモコン操作機能を搭載
- ソース名、デスティネーション名のラベリングが可能 (アルファベット・数字・記号)
- LCD モデル、TT モデルには、液晶モニタを搭載
- 液晶モニタはソース映像、デスティネーション映像の表示ができ、ラベル・フォーマット等の情報も同時に表示が可能
- フロントパネルにイーサネットポートを装備。各種設定が可能
- フロントパネルに USB ポートを装備。ファイルへの書き出し、読み込みが可能
- 6 個のファンクションボタンを装備し、サルボ機能、パネルロック、デスティネーションロック等の機能設定が可能

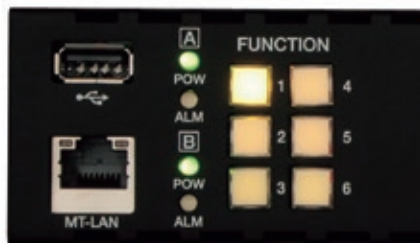

■ LCD 画面表示例






● 6.6 型 ワイド LCD (DualJog, TT DualJog, TT32)

ソース映像、デスティネーション映像を同時に表示可能
ラベル・フォーマット等の情報、時計も同時に表示が可能



● 2.4 型 LCD (LCD16, LCD32)

ソース映像、デスティネーション映像、ラベル、時計等の表示が可能



LCD モデル

DualJog (デュアルジョグ) ジョグセレクト

希望小売価格 330,000円
(税抜価格 300,000円)



- 1RU
- 6.6型ワイドLCD
- ソース映像、デスティネーション映像、フォーマット情報、時計等の表示が可能
- ファンクションスイッチ装備
- PoE接続対応
- ソース/デスティネーション 独立したジョグダイヤル装備

LCD16 16 ボタン

希望小売価格 220,000円
(税抜価格 200,000円)



- 1RU
- 2.4型LCD
- ソース映像、デスティネーション映像、フォーマット情報、時計等の表示が可能
- ファンクションスイッチ装備
- PoE接続対応
- 16ボタンは4色LED点灯、アサインابل対応

LCD32 32 ボタン

希望小売価格 264,000円
(税抜価格 240,000円)



- 1RU
- 2.4型LCD
- ソース映像、デスティネーション映像、フォーマット情報、時計等の表示が可能
- ファンクションスイッチ装備
- PoE接続対応
- 32ボタンは4色LED点灯、アサインابل対応

スタンダード モデル

SingleJog (シングルジョグ) ジョグセレクト

希望小売価格 132,000円
(税抜価格 120,000円)



- 1RU
- PoE接続対応

Standard16 (スタンダード16) 16 ボタン

希望小売価格 143,000円
(税抜価格 130,000円)



- 1RU
- ファンクションスイッチ装備
- PoE接続対応
- 16ボタンは4色LED点灯、アサインابل対応

Standard32 (スタンダード32) 32 ボタン

希望小売価格 165,000円
(税抜価格 150,000円)



- 1RU
- ファンクションスイッチ装備
- PoE接続対応
- 32ボタンは4色LED点灯、アサインابل対応

OLED モデル

OLED18 18 ボタン

希望小売価格 440,000円
(税抜価格 400,000円)



- 1RU
- OLED文字表示器装備，ソース名，デスティネーション名を任意色で点灯可能
- ファンクションスイッチ装備
- PoE接続対応
- 18ボタンは7色LED点灯，アサインابل対応

テーブルトップ モデル

TT8 8 ボタン

希望小売価格 110,000円
(税抜価格 100,000円)



- 小型卓上タイプ
- 寸法 W180×H34×D100

テーブルトップ モデル

TTDualJog (TT デュアルジョグ) ジョグセレクト

希望小売価格 330,000円
(税抜価格 300,000円)



- 卓上タイプ
- 6.6型ワイドLCD
- ソース映像、デスティネーション映像、フォーマット情報、時計等の表示が可能
- ファンクションスイッチ装備
- PoE接続対応
- ソース/デスティネーション 独立したジョグダイヤル装備
- 寸法 W320×H37×D162

TT32 32 ボタン

希望小売価格 385,000円
(税抜価格 350,000円)




- 卓上タイプ
- 6.6型ワイドLCD。ソース映像、デスティネーション映像、フォーマット情報、時計等の表示が可能
- ファンクションスイッチ装備
- PoE接続対応。
- 32ボタンは4色LED点灯, アサイナブル対応
- 寸法 W320×H37×D188

コントロールパネル接続例



本体1 ↔ コントロールパネル1接続




本体多数 ↔ コントロールパネル1接続

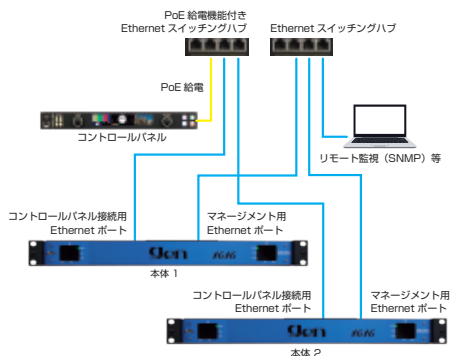

本体1 ↔ コントロールパネル2接続

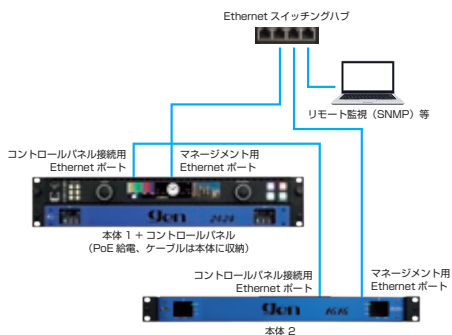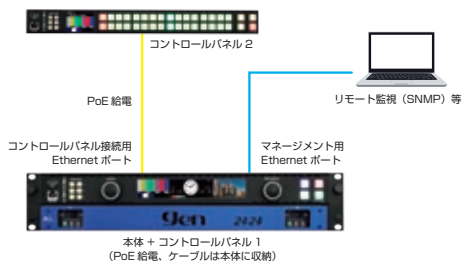

本体1 ↔ コントロールパネル多数の接続

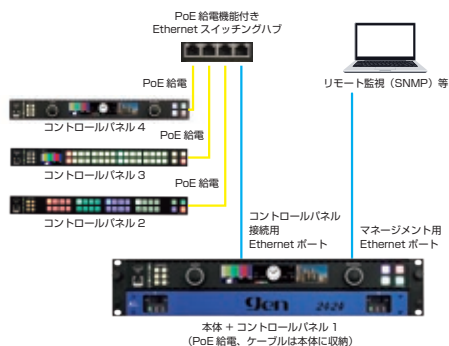

●コントロールパネル付モデル

入出力数	サイズ	12Gモデル	質量 消費電力	3Gモデル	質量 消費電力	AES/EBUモデル	質量 消費電力
16×16	1RU	gen1616-12G-CP	5.9kg 107W	gen1616-3G-CP	5.5kg 35W	gen1616-AES-CP	5.0kg 30W
24×24	2RU	gen2424-12G-CP	7.1kg 120W	gen2424-3G-CP	6.7kg 77W	gen2424-AES-CP	6.5kg 32W
32×32	2RU	gen3232-12G-CP	7.1kg 132W	gen3232-3G-CP	6.7kg 87W	gen3232-AES-CP	6.5kg 34W
48×48	3RU	gen4848-12G-CP	8.2kg 214W	gen4848-3G-CP	8.2kg 92W	gen4848-AES-CP	7.3kg 40W
64×64	4RU	gen6464-12G-CP	9.2kg 237W	gen6464-3G-CP	9.2kg 102W	gen6464-AES-CP	8.7kg 42W

●コントロールパネルなしモデル

入出力数	サイズ	12Gモデル	質量 消費電力	3Gモデル	質量 消費電力	AES/EBUモデル	質量 消費電力
16×16	1RU	gen1616-12G	5.5kg 98W	gen1616-3G	5.1kg 26W	gen1616-AES	4.6kg 21W
24×24	2RU	gen2424-12G	6.4kg 111W	gen2424-3G	6.0kg 68W	gen2424-AES	5.8kg 23W
32×32	2RU	gen3232-12G	6.4kg 123W	gen3232-3G	6.0kg 78W	gen3232-AES	5.8kg 25W
48×48	3RU	gen4848-12G	7.7kg 205W	gen4848-3G	7.7kg 83W	gen4848-AES	6.8kg 31W
64×64	4RU	gen6464-12G	8.6kg 228W	gen6464-3G	8.6kg 93W	gen6464-AES	8.1kg 33W

●プレーンモデル

入出力数	サイズ	12Gモデル	質量 消費電力			AES/EBUモデル	質量 消費電力
16×16	1RU	gen1616-12G-Plain	2.0kg 36W			gen1616-AES-Plain	2.0kg 30W
32×32	2RU	gen3232-12G-Plain	3.0kg 57W			gen3232-AES-Plain	3.0kg 34W

主な仕様

SDI/AES 入力	対応フォーマット	12G モデル 12G-SDI SMPTE-2082-1 6G-SDI SMPTE-2081-1 3G-SDI SMPTE-424M (レベル A/B) HD-SDI SMPTE-292M DVB-ASI EN50083-9 3G モデル 3G-SDI SMPTE-424M (レベル A/B) HD-SDI SMPTE-292M SD-SDI SMPTE-259M-C DVB-ASI EN50083-9 AES/EBU モデル AES/EBU AES-3id サンプリング周波数 32k ~ 96kHz、分解能 24 ビット
	コネクタ	BNC × 16 ~ 64
	入力レベル、インピーダンス	0.8Vp-p 75 Ω (SDI 入力) 1.0Vp-p 75 Ω (AES/EBU 入力)
SDI/AES 出力	コネクタ	BNC × 16 ~ 64
	出力レベル、インピーダンス	0.8Vp-p 75 Ω (SDI 出力) 1.0Vp-p 75 Ω (AES/EBU 出力)
マルチビューワ出力 (12G モデル、 3G モデルのみ)	対応フォーマット	3G-SDI SMPTE-424M (レベル A) HD-SDI SMPTE-292M
	コネクタ	BNC × 1
	出力レベル、インピーダンス	0.8Vp-p 75 Ω
リファレンス入力	コネクタ	BNC × 2 (ループスルー含む)
	入力信号、インピーダンス	12G モデル、3G モデル BBS/3 値シンク 75 Ω AES/EBU モデル BBS/DARS 75 Ω
イーサネット	コネクタ	12G モデル、3G モデル、AES/EBU モデル:16x16,24x24,32x32 RJ-45 × 3(コントロール/パネル接続用×2, マネージメント用×1) 12G モデル、3G モデル、AES/EBU モデル:48x48,64x64 RJ-45 × 4(コントロール/パネル接続用×3, マネージメント用×1) 12G プレーンモデル、AES/EBU プレーンモデル RJ-45 × 2 (コントロール/パネル接続用/マネージメント用×1)
	対応レート	10/100/1000Mbps

主な仕様

GPIO/RS-232C	コネクタ	12G モデル, 3G モデル, AES/EBU モデル: 16x16 DSUB9 メス (インチ) x1 (GPIO, RS-232C 兼用) 12G モデル, 3G モデル, AES/EBU モデル: 24x24, 32x32 DSUB9 メス (インチ) x1 (GPIO, RS-232C 兼用) DSUB15 メス (ミリ) x1 (GPIO) 12G モデル, 3G モデル, AES/EBU モデル: 48x48, 64x64 DSUB9 メス (インチ) x1 (GPIO, RS-232C 兼用) DSUB15 メス (ミリ) x2 (GPIO) 12G プレーンモデル, AES/EBU プレーンモデル DSUB9 メス (インチ) x1 (GPIO, RS-232C 兼用)
動作環境	0℃～40℃ 20%～85% (結露なきこと)	
電源	12G モデル, 3G モデル, AES/EBU モデル AC100V～240V ± 10% (AC90～264V) 50/60Hz × 2 12G プレーンモデル, AES/EBU プレーンモデル AC アダプタ AC100V～240V ± 10% (AC90～264V) 50/60Hz × 2 本体 DC 12V (11～17V) XLR-4 x2	
外形寸法	12G モデル, 3G モデル 16x16 モデル: W482 × H44 × D370 (突起部を除く) AES/EBU モデル 16x16 モデル: W482 × H44 × D335 (突起部を除く) 12G モデル, 3G モデル, AES/EBU モデル 24x24 モデル: W482 × H88 × D330 (突起部を除く) 32x32 モデル: W482 × H88 × D330 (突起部を除く) 48x48 モデル: W482 × H132 × D330 (突起部を除く) 64x64 モデル: W482 × H177 × D330 (突起部を除く) 12G プレーンモデル, AES/EBU プレーンモデル 16x16 モデル: W482 × H44 × D110 (突起部を除く) 32x32 モデル: W482 × H88 × D75 (突起部を除く)	
オプション	コントロールパネル LCD モデル, スタンダードモデル, OLED モデル, テーブルトップモデル	

エンベデッド オーディオ

エンベデッド
オーディオ

オーディオ・ビデオ・ラウドネス・波形モニタ
オーディオモニタ
自動ダウンミックス
オーディオリマッピング
VU マルチメータ
ラウドネスメータ
リサージュメータ



SP-VM1-IP



SP-PM1-IP

- ST2110 対応
- 12G-SDI ● MADI ● Dante ● AES/EBU

SP-VM2-12G-32

希望小売価格 770,000円

(税抜価格 700,000円)



ビデオモニタ X-Y/位相計
波形モニタ トゥルーパーク
ベクトルスコプ 針式VU計
オーディオモニタ バークラフVU計
ラウドネスモニタ オクターブバンド
スペクトラムアナライザ





概要

2RUの12G/3G/HD/SD-SDI、AES/EBU、アナログオーディオ信号に対応したビデオ・オーディオ・ラウドネス・波形モニタです。4.3型16:9ワイド画面LCD 2面にピクチャー、ビデオ波形、ベクトルスコプ、オーディオレベル、X-Yスコープ、位相、スペクトラムアナライザ、オクターブバンド、針式メータ、バークラフメータ、トゥルーパーク、ラウドネスメータ等の表示ができます。ウーハー付高音質多機能モニタです。

機能と特長

- ビデオ、オーディオ、ラウドネスの計測機能（表示画面参照）
- オーディオ入力はXLRを採用。画面上で終端のON/OFFが可能
- 5.1chダウンミックスのモニタリングが可能
- ルーティングスイッチャーの採用でモニタスピーカ出力とライン出力を独立して設定が可能
- 波形モニタとベクトルスコプは計測器と同等の精度
- オーディオレベルメータは-60dB～+20dB 53セグメントズーム機能装備
- 32chすべてにデジタルオーディオ信号の有無表示
- LCDのブライトネスコントロール機能装備
- 2ウェイ4スピーカ4アンプによる高音質モニタ
- 13cmウーハー装備で豊かな低音再生（特許）
- ナレーションや音楽を聴きやすくするバストリム装備
- W482×H88×D380 mm 約9.3kg 75W

表示画面

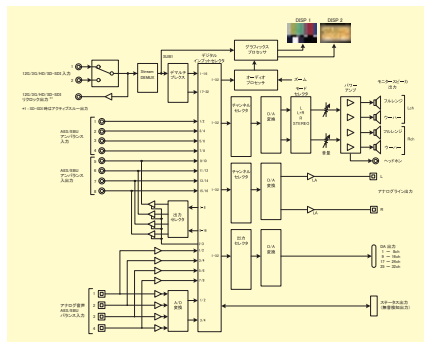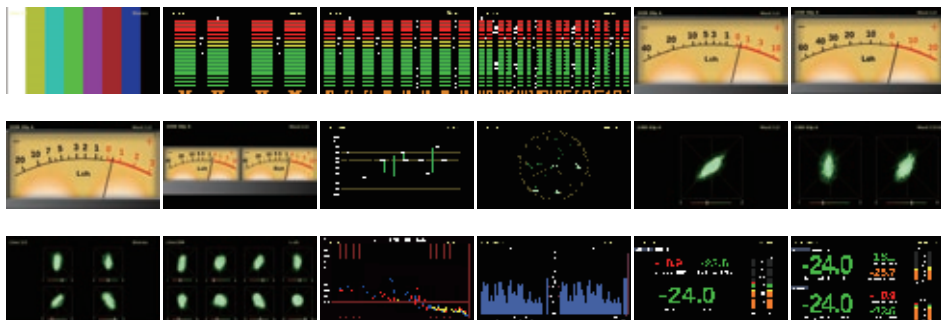

入出力

入 力	12G/3G/HD/SD-SDI	×2 (32ch)
	AES/EBU 75Ω	×4 (16ch)
	AES/EBU 110Ω	×4 (8ch)
	アナログオーディオ(平衡)	×4 (4ch)
出 力	12G/3G/HD/SD-SDI	×1 リクロック
	AES/EBU 75Ω	×4 (8ch)
	D/A出力	32ch (1～8、9～16、17～24、25～32)
	アナログライン (平衡)	×2 (2ch)
	ヘッドホン	×1

SP-VM1-12G-32

希望小売価格 704,000円

(税抜価格 640,000円)



ビデオモニタ X-Y/位相計
波形モニタ トゥルーピーク
ベクトルスコープ 針式VU計
オーディオモニタ バージラフVU計
ラウドネスモニタ オクターブバンド
スペクトラムアナライザ



概要

1RUの12G/3G/HD/SD-SDI、AES/EBU、アナログオーディオ信号に対応したビデオ・オーディオ・ラウドネス・波形モニタです。2.4型LCD 2面にピクチャー、ビデオ波形、ベクトルスコープ、オーディオレベル、X-Yスコープ、位相、スペクトラムアナライザ、オクターブバンド、針式メータ、バーグラフメータ、トゥルーピーク、ラウドネスメータ等の表示ができます。ウーハー付高音質多機能モニタです。

機能と特長

- ビデオ、オーディオ、ラウドネスの計測機能（表示画面参照）
- オーディオ入力はXLRを採用。画面上で終端のON/OFFが可能
- 5.1chダウンミックスのモニタリングが可能
- ルーティングスイッチャーの採用でモニタスピーカ出力とライン出力を独立して設定が可能
- 波形モニタとベクトルスコープは計測器と同等の精度
- オーディオレベルメータは-60dB～+20dB 26セグメントズーム機能装備
- 32chすべてにデジタルオーディオ信号の有無表示
- 2ウェイ4スピーカ4アンプによる高音質モニタ
- 8cmウーハー装備で豊かな低音再生（特許）
- ナレーションや音楽を聴きやすくするバストリム装備
- W482×H44×D350 mm 約6.2kg 75W

表示画面

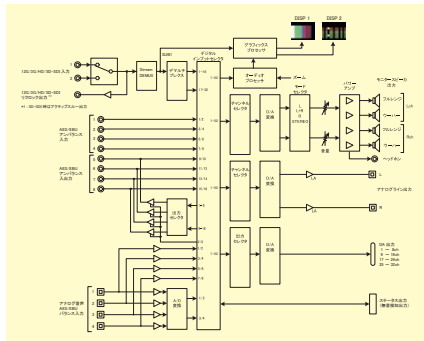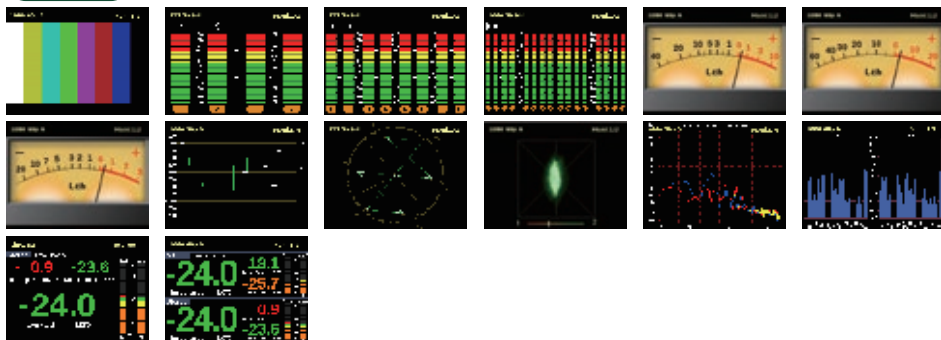

入出力

入 力	12G/3G/HD/SD-SDI	×2 (32ch)
	AES/EBU 75Ω	×4 (16ch)
	AES/EBU 110Ω	×4 (8ch)
	アナログオーディオ(平衡)	×4 (4ch)
出 力	12G/3G/HD/SD-SDI	×1 リクロック
	AES/EBU 75Ω	×4 (8ch)
	D/A出力	32ch (1～8、9～16、17～24、25～32)
	アナログライン (平衡)	×2 (2ch)
	ヘッドホン	×1

SP-VM2

希望小売価格 572,000円
(税抜価格 520,000円)



ビデオモニタ X-Y/位相計
波形モニタ トゥルーピーク
ベクトルスコープ 針式VU計
オーディオモニタ バージラフVU計
ラウドネスモニタ オクターブバンド
スペクトラムアナライザ




概要

2RUのビデオ・オーディオ・ラウドネス・波形モニタです。
4.3型16:9ワイド画面LCD2面にピクチャー、ビデオ波形、ベクトルスコープ、オーディオレベル、X-Yスコープ、位相、スペクトラムアナライザ、ラウドネスメータなど16種類の画面を表示することができる多機能モニタです。

機能と特長


- ビデオ、オーディオ、ラウドネスの計測機能（表示画面参照）
- オーディオ入力はXLRを採用。画面上で終端のON/OFFが可能
- 5.1chダウンミックスのモニタリングが可能
- ルーティングスイッチャーの採用でモニタスピーカ出力とライン出力を独立して設定が可能
- 波形モニタとベクトルスコープは計測器と同等の精度
- オーディオレベルメータは-60dB～+20dB 53セグメントズーム機能装備
- 16chすべてにデジタルオーディオ信号の有無表示
- 2ウェイ4スピーカ4アンプによる高音質モニタ
- 13cmウーハー装備で豊かな低音再生（特許）
- ナレーションや音楽を聴きやすくするバストリム装備
- W482×H88×D380 mm 約9.3kg 75W

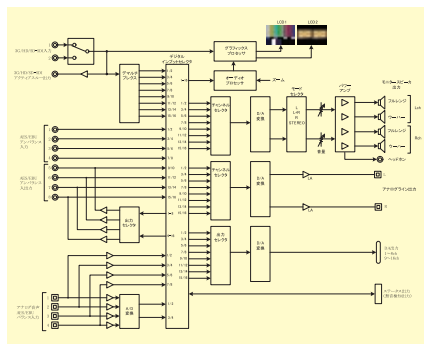

入出力

入 力	3G/HD/SD-SDI	×2 (16ch)
	AES/EBU 75Ω	×8 (16ch)
	AES/EBU 110Ω	×4 (8ch)
	アナログオーディオ(平衡)	×4 (4ch)
出 力	3G/HD/SD-SDI	×1 アクティブスルー
	AES/EBU 75Ω	×4 (8ch)
	D/A出力	8ch (1～8, 9～16)
	アナログライン(平衡)	×2 (2ch)
	ヘッドホン	×1

表示画面

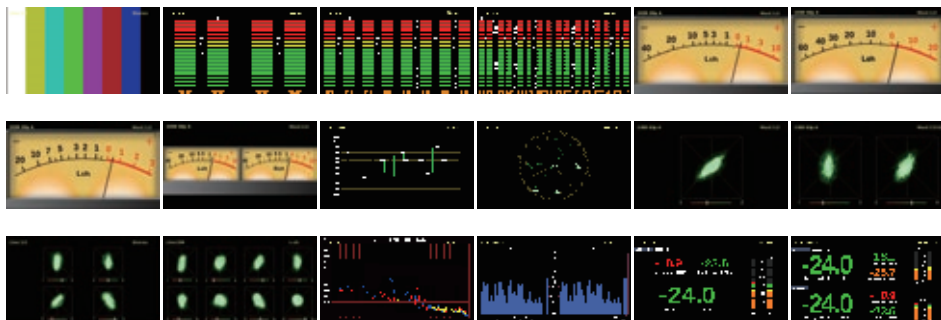

SP-VM1

希望小売価格 495,000円
(税抜価格 450,000円)



ビデオモニタ X-Y/位相計
波形モニタ トゥルピービーク
ベクトルスコープ 針式VU計
オーディオモニタ バークラフVU計
ラウドネスモニタ オクターブバンド
スペクトラムアナライザ




概要

1RUのビデオ・オーディオ・ラウドネス・波形モニタです。
2.4型LCD2面にピクチャー、ビデオ波形、ベクトルスコープ、オーディオレベル、X-Yスコープ、位相、スペクトラムアナライザ、ラウドネスメータなど12種類の画面を表示することができる多機能モニタです。

機能と特長


- ビデオ、オーディオ、ラウドネスの計測機能（表示画面参照）
- オーディオ入力はXLRを採用。画面上で終端のON/OFFが可能
- 5.1chダウンミックスのモニタリングが可能
- ルーティングスイッチャーの採用でモニタスピーカ出力とライン出力を独立して設定が可能
- 波形モニタとベクトルスコープは計測器と同等の精度
- オーディオレベルメータは-60dB～+20dB 26セグメント
- ズーム機能装備
- 16chすべてにデジタルオーディオ信号の有無表示
- 2ウェイ4スピーカ4アンプによる高音質モニタ
- 8cmウーハー装備で豊かな低音再生（特許）
- ナレーションや音楽を聴きやすくするバストリム装備
- W482×H44×D350 mm 約6.2kg 75W

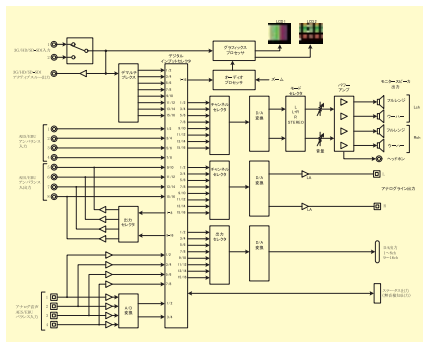

入出力

入 力	3G/HD/SD-SDI	×2 (16ch)
	AES/EBU 75Ω	×8 (16ch)
	AES/EBU 110Ω	×4 (8ch)
	アナログオーディオ (平衡)	×4 (4ch)
出 力	3G/HD/SD-SDI	×1 アクティブスルー
	AES/EBU 75Ω	×4 (8ch)
	D/A出力	8ch (1～8, 9～16)
	アナログライン (平衡)	×2 (2ch)
	ヘッドホン	×1

表示画面

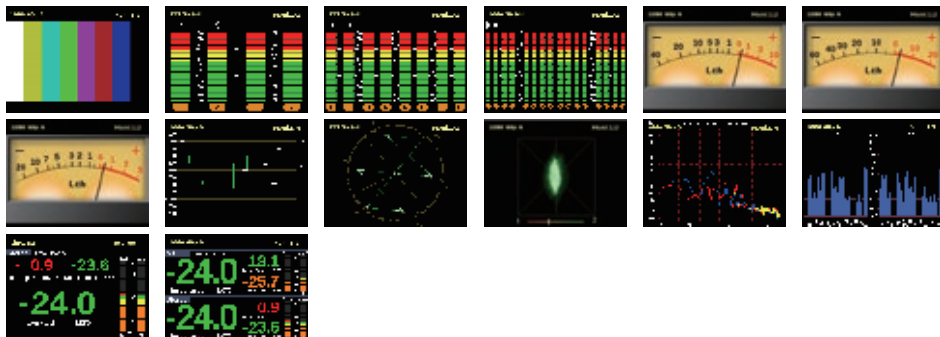

SP-PM1 twin-12G-32

4アンプ 2ウェイ 6スピーカ(ダブルウーハー付)

希望小売価格 572,000円
(税抜価格 520,000円)

SP-PM1-12G-32

4アンプ 2ウェイ 4スピーカ(ウーハー付)

希望小売価格 550,000円
(税抜価格 500,000円)




針式VU表示
バーグラフ表示
5.1chダウンミックス
無音検知出力



概要

1RUの12G/3G/HD/SD-SDI、AES/EBU、アナログオーディオ信号に対応したプレミアムオーディオモニターです。2.4型LCD 2面に針式VUメータ、バーグラフレベルメータ、入力信号情報を表示します。ウーハー付、バストリム (0~+10dB) 機能装備で、1RUサイズからは想像できない豊かな低音を再生します。(特許)

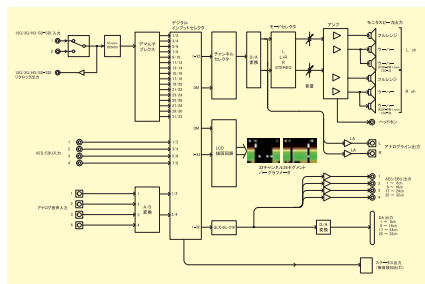


機能と特長

- 2.4型LCD 2面に全情報を表示
- バーグラフレベル表示は32ch、16ch、8ch 26セグメント -60dB~+20dB
- 針式VUメータは2ch、-60dB~+20dB、-40dB~+10dB、-20dB~+3dB
- VU、ピーク、ピークホールド選択可能
- 5.1chダウンミックス
- 32chすべてにデジタルオーディオ信号の有無表示
- 無音検知アラーム出力
- SP-PM1 twinは8cmウーハー4個装備で豊かな低音再生を実現 全機種バストリム付
- 外形寸法 W482×H44×D350 mm
- SP-PM1 twin-12G-32 約6.6kg 75W SP-PM1-12G-32 約6.3kg 75W


入出力

入 力	12G/3G/HD/SD-SDI	×2 (32ch)
	AES/EBU	75Ω ×4 (16ch)
	アナログオーディオ(平衡)	×4 (4ch)
出 力	12G/3G/HD/SD-SDI	×1 リクロック
	AES/EBU	75Ω ×4 (8ch)
	D/A出力	32ch (1~8、9~16、17~24、25~32)
	アナログライン(平衡)	×2 (2ch)
	ヘッドホン	×1


表示画面



バーグラフ 32ch



バーグラフ 16ch



バーグラフ 8ch



針式VUメータ



針式VUメータ(ワイドレンジ)



針式VUメータ(ナローレンジ)

SP-PM1 twin

4アンプ 2ウェイ 6スピーカ(ダブルウーハー付)

SP-PM1

4アンプ 2ウェイ 4スピーカ(ウーハー付)



希望小売価格 396,000円
(税抜価格 360,000円)


希望小売価格 374,000円
(税抜価格 340,000円)

針式/バーグラフ LCD表示
16W+16Wの大音量モニタ
5.1chダウンミックス
無音検知出力



概要

2.4型LCD 2面に針式VU計やバーグラフレベル表示、入力信号情報をディスプレイします。音声モニタは7cm×4cmフルレンジスピーカ2個と8cmウーハーを4個使用し、合計32Wの大音量で再生します。(バストリム 0〜+10dB) 弊社の独創的(特許)な低音再生方式により、1RUサイズからは想像できない程の豊かな低音を再生します。

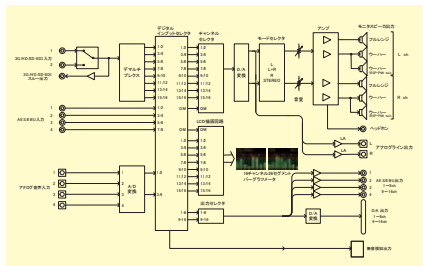


機能と特長

- 5.1chダウンミックス
- 16chすべてにデジタルオーディオ信号の有無表示
- バーグラフレベル表示は16ch/8ch 26セグメント -60dB〜+20dB、VU、ピーク、ピークホールド
- 針式VUメータ表示は2ch -60dB〜+20dB/-40dB〜+10dB/-20dB〜+3dB
- 無音検知アラーム出力
- 低消費電力、低発熱、長寿命(3年保証)
- 外形寸法 W482×H44×D350 mm
- SP-PM1 twin 約6.6kg 75W SP-PM1 約6.3kg 75W


入出力

入 力	3G/HD/SD-SDI	×2 (16ch)
	AES/EBU 75Ω	×4 (8ch)
	アナログオーディオ(平衡)	×4 (4ch)
出 力	3G/HD/SD-SDI	×1 アクティブスルー
	AES/EBU 75Ω	×4 (8ch)
	D/A出力	8ch (1〜8、9〜16)
	アナログライン(平衡)	×2 (2ch)
	ヘッドホン	×1

表示画面



バーグラフ 16ch



バーグラフ 8ch



針式VUメータ



針式VUメータ(ワイドレンジ)



針式VUメータ(ナローレンジ)

SP-MX2

希望小売価格 539,000円
(税抜価格 490,000円)



ミキシング機能
ロータリーエンコーダ操作
LANインターフェース
USBインターフェース
入力レベルコントロール




概要

ロータリーエンコーダにより16chのミキシングができるオーディオモニターです。左右独立したミキシング回路により、完全モノラルや左右への振り分け等が自在に行えます。各チャンネルのレベルも可変できます。左chにSDI、右chにAES等異なる入力信号でのミキシングもできます。


機能と特長

- 左右独立したロータリーエンコーダによりチャンネルセレクトとミキシングが自在に行えます。
- セレクトした各チャンネルのレベル可変ができます。
- 5.1chダウンミックス機能を装備。ボタン一つでダウンミックスモニタリングができます。
- 画面に音声レベル、ミキシング状態、入力信号の種別、入力信号の有無情報を表示します。
- 画面上で音声入力の終端のON/OFFが可能
- 2ウェイ4スピーカー 4アンプによる高音質モニタリング
- 13cmウーハー装備で豊かな低音再生（特許）
- ナレーションや音楽を忠実にモニタする為のバストリム装備
- 無音検知アラーム出力装備
- LANインターフェースでEthernet接続が可能
- USBインターフェースでパラメータ保存やバージョンアップが可能
- W482×H88×D380 mm 約8.9kg 75W


表示画面




シングルソースモード



マルチソースモード



レベル設定画面

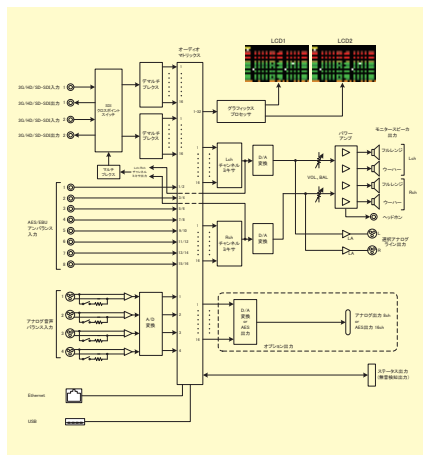

入出力

入 力	3G/HD/SD-SDI	×2 (16ch)
	AES/EBU 75Ω	×8 (16ch)
	アナログオーディオ(平衡)	×4 (4ch)
出 力	3G/HD/SD-SDI	×2 アクティブスルー
	アナログライン (平衡)	×2 (2ch)
	ヘッドホン	×1

SP-MX1

希望小売価格 484,000円
(税抜価格 440,000円)



ミキシング機能
ロータリーエンコーダ操作
LANインターフェース
USBインターフェース
入力レベルコントロール




概要

ロータリーエンコーダにより16chのミキシングができるオーディオモニターです。左右独立したミキシング回路により、完全モノラルや左右への振り分け等が行えます。各チャンネルのレベルも可変できます。左chにSDI、右chにAES等異なる入力信号でのミキシングもできます。

機能と特長

- 左右独立したロータリーエンコーダによりチャンネルセレクトとミキシングが自在に行えます。
- セレクトした各チャンネルのレベル可変ができます。
- 5.1chダウンミックス機能を装備。ボタン一つでダウンミックスモニタリングができます。
- 画面に音声レベル、ミキシング状態、入力信号の種別、入力信号の有無情報を表示します。
- 画面上で音声入力端子のON/OFFが可能
- 2ウェイ4スピーカー 4アンプによる高音質モニタリング
- 8cmウーハー装備で豊かな低音再生（特許）
- ナレーションや音楽を忠実にモニタする為のバストリム装備
- 無音検知アラーム出力装備
- LANインターフェースでEthernet接続が可能
- USBインターフェースでパラメータ保存やバージョンアップが可能
- W482×H44×D350 mm 約6.2kg 75W


表示画面




シングルソースモード



マルチソースモード



レベル設定画面

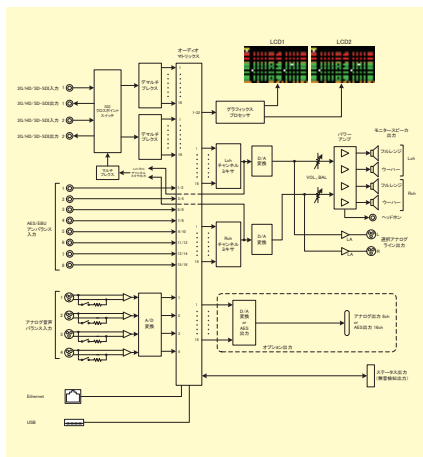

入出力

入 力	3G/HD/SD-SDI	×2 (16ch)
	AES/EBU 75Ω	×8 (16ch)
	アナログオーディオ(平衡)	×4 (4ch)
出 力	3G/HD/SD-SDI	×2 アクティブスルー
	アナログライン (平衡)	×2 (2ch)
	ヘッドホン	×1

SP105-12G-32

希望小売価格 396,000円
(税抜価格 360,000円)




12G-SDI対応
32chモニタリング
5.1chダウンミックス
無音検知出力



概要

12G-SDI対応、32chレベル一括表示ができるオーディオモニターです。
2.4型LCD 2面にレベル、入力信号、モニタリング状況等を表示します。

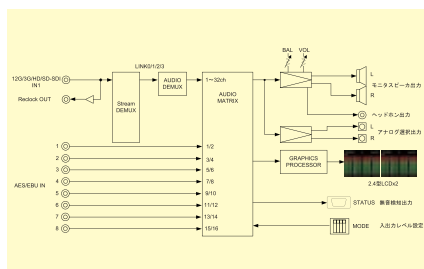


機能と特長

- 2.4型LCD 2面に、左右16ch/16ch合計32chを同時に表示
- レベルメータは26セグメント、3色バーグラフで高精度表示
- 表示画面情報は入力信号（12G/3G/HD/AES）レベル表示（VU/ピーク）、チャンネル表示、現在モニタリングchを表示します。
- 32chすべてにデジタルオーディオ信号の有無を表示
- バーグラフメータはVU表示、サンプルピーク表示、サンプルピークホールド表示、ズーム表示ができます。
- アナログ選択出力（2ch 600Ω 平衡）装備
- スイッチはすべて照光式を採用
- パワフルでクリアな音質のモニタスピーカ（出力 4W+4W）
- W482×H44×D200 mm 約3.1kg 35W


入出力

入 力	12G/3G/HD-SDI	×1 (32ch)
	AES/EBU 75Ω	×8 (16ch)
出 力	12G/3G/HD-SDI	×1 リクロック
	アナログライン（平衡）	×2 (2ch)
	ヘッドホン	×1


表示画面



16ch表示



32ch表示



32chズーム表示

SP101

希望小売価格 264,000円
(税抜価格 240,000円)



3G/HD/SD-SDI
アナログオーディオ
8チャンネル




概要

基本となるSDI入力に8chアナログオーディオ入力を装備したハイコストパフォーマンスモデルです。
アナログ入出力はすべてXLRコネクタを装備してます。

機能と特長

- 8ch 10セグメント バージョム -30dB~+10dB、ピークホールド付
- 電源 AC100V~240V 50/60Hz
- 外形寸法 W482×H44×D250 mm
- 質量 約4.1kg
- 消費電力 35W

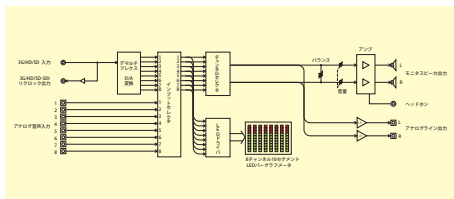

入出力

- | | | |
|-----|----------------|----------|
| 入 力 | 3G/HD/SD-SDI | ×1 (8ch) |
| | アナログオーディオ (平衡) | ×8 (8ch) |
| 出 力 | 3G/HD/SD-SDI | ×1 リクック |
| | アナログライン (平衡) | ×2 (2ch) |
| | ヘッドホン | ×1 |

SP102

希望小売価格 242,000円
(税抜価格 220,000円)



3G/HD/SD-SDI
8チャンネル




概要

SDI入力専用の最もシンプルなモデルです。
SPシリーズの基本モデルで、性能、品質、操作感覚、価格等、ベストバランスのオーディオモニタです。

機能と特長

- 8ch 10セグメント バージョム -30dB~+10dB、ピークホールド付
- 電源 AC100V~240V 50/60Hz
- 外形寸法 W482×H44×D250 mm
- 質量 約4.1kg
- 消費電力 35W

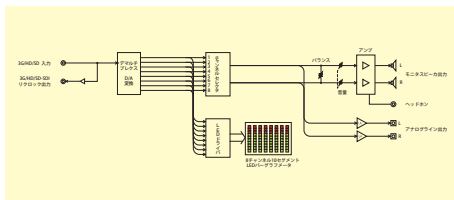

入出力

- | | | |
|-----|--------------|----------|
| 入 力 | 3G/HD/SD-SDI | ×1 (8ch) |
| 出 力 | 3G/HD/SD-SDI | ×1 リクック |
| | アナログライン (平衡) | ×2 (2ch) |
| | ヘッドホン | ×1 |

SP103

希望小売価格 286,000円
(税抜価格 260,000円)



3G/HD/SD-SDI 4×1
8チャンネル




概要

3G/HD/SD-SDI 4×1入力セクタ付モデルです。
セクタ出力を装備しています。

機能と特長

- 8ch 10セグメント バーグラフ -30dB〜+10dB、ピークホールド付
- 電源 AC100V〜240V 50/60Hz
- 外形寸法 W482×H44×D250 mm
- 質量 約4.2kg
- 消費電力 35W

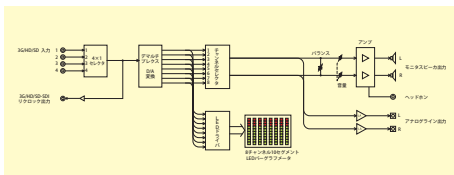

入出力

入 力	3G/HD/SD-SDI	×4 (各8ch)
出 力	3G/HD/SD-SDI	×1 リックロック
	アナログライン (平衡)	×2 (2ch)
	ヘッドホン	×1

SP104-16

希望小売価格 187,000円
(税抜価格 170,000円)



3G/HD/SD-SDI
AES/EBU
16チャンネル




概要

前面パネルは操作が分かりやすいシンプルなデザインにしました。
中央に配置した2.4型LCDには3色バーグラフレベル表示の他、すべての情報が表示されます。

機能と特長

- 26セグメント3色バーグラフはVU、ピーク、ピークホールド、ズーム、入力信号の種別、モニタスピーカチャンネル表示、8ch/16ch表示、16chすべてにデジタルオーディオ信号の有無表示
- 5.1chダウンミックス
- 無音検知出力
- 照光式スイッチ
- W482×H44×D200 mm 約3.1kg 35W

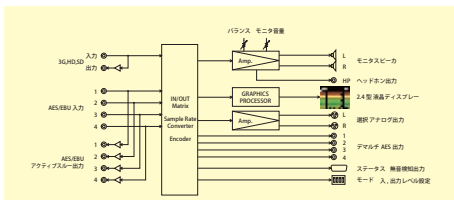

入出力

入 力	3G/HD/SD-SDI	×1 (16ch)
	AES/EBU 75Ω	×4 (8ch)
出 力	3G/HD/SD-SDI	×1 アクティブスルー
	AES/EBU 75Ω	×4 アクティブスルー
	AES/EBU 75Ω	×4 デマルチAES
	アナログライン (平衡)	×2 (2ch)
	ヘッドホン	×1

SP106-16



概要


1RUハーフサイズ、3G/HD/SD-SDI、AES/EBU、アナログオーディオ対応のオーディオモニタです。フロントパネル中央の2.4型LCDに3色バググラフと情報が表示されます。

機能と特長

- 26セグメント3色バググラフはVU、ピーク、ピークホールド、ズーム、入力信号の種別、モニタスピーカチャンネル表示、8ch/16ch表示
- 5.1chダウンミックス
- 照光式スイッチ
- 電源 AC電源入力タイプ：AC100V～240V 50/60Hz
DC電源入力タイプ：DC12V
- W205×H44×D250 mm 約2.5kg 30W

AC電源入力 希望小売価格 242,000円
(税抜価格 220,000円)
DC電源入力 希望小売価格 264,000円
(税抜価格 240,000円)

3G/HD/SD-SDI 16チャンネル
AES/EBU 4系統
アナログオーディオ 2チャンネル
1RUハーフサイズ

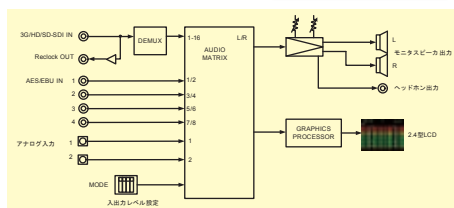

入出力

入 力	3G/HD/SD-SDI	×1 (各16ch)
	AES/EBU	×4 (8ch)
	アナログオーディオ (平衡)	×2 (2ch)
出 力	3G/HD/SD-SDI	×1 リクロック
	スピーカ	×2 4W
	ヘッドホン (ステレオ)	×1

DnM1

希望小売価格 484,000円
(税抜価格 440,000円)




5.1chサラウンド自動ダウンミックス
音声ディレイ機能
音声信号エラー検出機能
2重化電源標準装備



概要

DnM1は、SDI信号上のVANCに重畳されているカレント音声モードを検知し、サラウンド音声を手動でダウンミックス出力する装置です。ダウンミックス信号はアナログオーディオ出力と、SDIの指定したチャンネルにエンベデッド出力され、音声ディレイ機能、エラー検出機能も有しています。

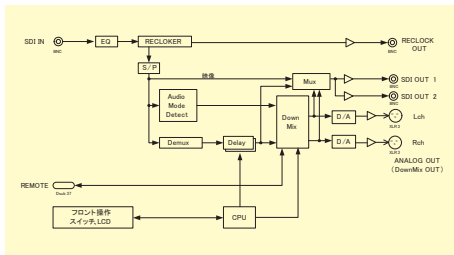

機能と特長

- SDI信号上のVANCに重畳されているカレント音声モードにより音声モードの自動識別が可能です。(フォーマットが525i59、1080i59 時のみ)
- アナログ音声出力には音声モードが1M~4M時、1S時、2S時、S+2M時、5.1時、5.1+S時、その他の音声モード(OTHER)時に、どのプリセットでダウンミックス演算するか設定することができます。
- ダウンミックス演算式は、ARIB STD-B30Iに準拠した3パターンの演算式に加え、演算係数を自由に設定できるマニュアル演算式が用意されています。このため、サラウンド音声のダウンミックスに限らず、様々な音声モニタリング用途に使用できます。
- ダウンミックス演算チャンネルは、どのチャンネルを使用しているか、グラフィカルに表示し、一目で判別可能です。
- ダウンミックス演算結果は、アナログ出力と、SDIの指定したチャンネルにエンベデッド出力することが可能です。
- 音声ディレイ機能は、SDI出力、アナログ音声出力に適用され、0~400msの範囲で1ms単位で設定可能です。7セグで表示しますので、現在の設定量が一目でわかります。
- エラー検出機能として、音声モードパケットエラー、音声パケットエラー、無音エラーの3つの機能を有します。音声モードパケットエラーは、SDI信号に局間制御パケットが重畳されていない場合エラーとなります。音声パケットエラーはSDI信号上に、1~8の全チャンネルの音声パケットが重畳されていないとエラーになります。無音エラーの検出には、音声レベル(-50~-100dBFS)、無音期間(0~30秒)の設定が可能で、7セグ表示するため、設定値が一目でわかります。
- 12通りのプリセット(ダウンミックス演算式、無音検出設定、音声遅延量)を保存できます。
- リモート制御によりプリセットを切換えることができます。
- 音声のデジタル基準、アナログ基準レベルの設定が可能です。
- 2重化電源標準装備です。
- 電源 AC100V~240V 50/60Hz
- 外形寸法 W482×H44×D250 mm
- 質量 約3.3kg 消費電力 10W

入出力

入 力 3G/HD/SD-SDI

出 力 3G/HD/SD-SDI ×1 リクロック
3G/HD/SD-SDI ×2 ダウンミックス
アナログライン(平衡) ×2 (2ch) ダウンミックス

RMP1

希望小売価格 440,000円
(税抜価格 400,000円)




音声リマッピング出力
音声ディレイ機能
音声信号エラー検出機能
2重化電源標準装備



概要

RMP1は、SDI信号上のVANCに重畳されているカレント音声モードを検知し、予め設定した音声モード毎のリマッピングテーブルに従い、リマッピング出力する装置です。音声ディレイ機能、エラー検出機能も有しています。

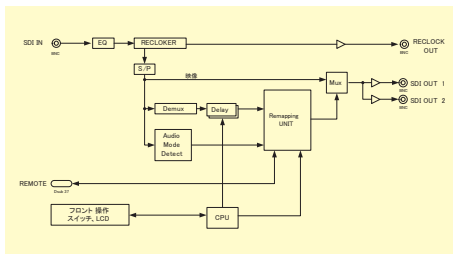

機能と特長

- SDI信号上のVANCに重畳されているカレント音声モード、又は外部制御による音声モード設定により音声モードの自動識別が可能です。(フォーマットが525i59、1080i59 時のみ)
- SDI出力には音声モードが1M～4M時、1S時、2S時、S+2M時、5.1時、5.1+S時、その他の音声モード(OTHER)時にどのプリセットのリマッピング設定を適用するか設定が可能です。
- 現在のリマッピング設定は、常時マトリクス表示され、一目で設定を確認することができます。
- 音声ディレイ機能は、SDI出力に適用され、0～400msの範囲で1ms単位で設定可能です。7セグで表示しますので、現在の設定量が一目でわかります。
- エラー検出機能として、音声モードパケットエラー、音声パケットエラー、無音エラーの3つの機能を有します。音声モードパケットエラーは、SDI信号に局間制御パケットが重畳されていない場合エラーとなります。音声パケットエラーはSDI 信号上に、1～8の全チャンネルの音声パケットが重畳されていないとエラーになります。無音エラーの検出には、音声レベル(-50～100dBFS)、無音期間(0～30秒)の設定が可能で、7セグ表示するため、設定値が一目でわかります。
- 12通りのプリセット(リマッピング設定、無音検出設定、音声遅延量)を保存できます。
- リモート制御によりプリセットを切換えることができます。
- 2重化電源標準装備です。
- 電源 AC100V～240V 50/60Hz
- 外形寸法 W482×H44×D250 mm
- 質量 約3.3kg 消費電力 10W


入出力

入 力 3G/HD/SD-SDI

出 力 3G/HD/SD-SDI ×1 リクロック
3G/HD/SD-SDI ×2 ダウンミックス


VUM2 PREMIUM-12G-32

希望小売価格 649,000円
(税抜価格 590,000円)

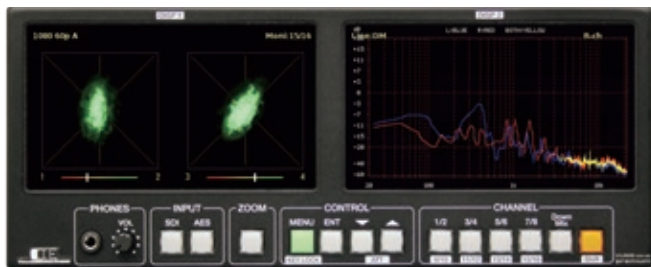

4.3型 ワイドLCD
針式/バーメータ表示
リサージュ + 位相計
オクターブバンド
スペクトラムアナライザ
ダウンミックス機能

表示画面
DISP1:リサージュ+位相計 4ch
DISP2:スペクトラムアナライザ

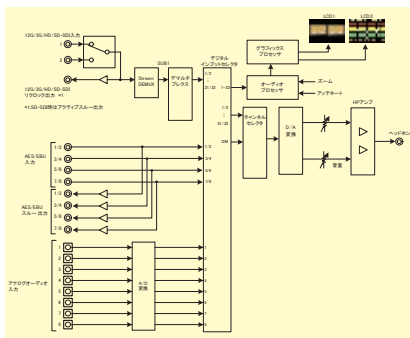

概要

12G/3G/HD/SD-SDI、AES/EBU信号に対応したVUマルチメータです。4.3型ワイドLCDに針式VU、バークラフレベル、リサージュ+位相計、オクターブバンド、スペクトラムアナライザの表示ができます。左右画面入替が可能です。


機能と特長

- 針式、バークラフ共にピークホールドマーカー表示
- バーメータは3色53セグメント
- 入力アッテネータ機能 (0~20dB 2dB刻み)
- 針式表示はナロー、ノーマル、ワイドの切替可能
- バーメータ表示は0~-80dBFSと-60~-20dB切換
- デジタル入力レベルは-18dBFS/-20dBFS切換
- ダウンミックス信号の表示とヘッドホンモニタリング機能
- バーメータはズーム機能装備
- W215×H88×D170 mm 約2.5kg

入出力

入 力	12G/3G/HD/SD-SDI	×2 (32ch)
	AES/EBU 75Ω	×4 (16ch)
	アナログオーディオ(平衡)	×8 (8ch)
出 力	12G/3G/HD/SD-SDI	×1 リクロック
	AES/EBU 75Ω	×4 (8ch)
	ヘッドホン	×1

表示画面

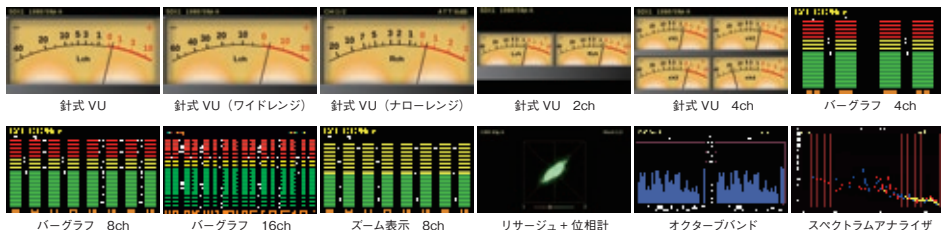


VUM2-12G-32

希望小売価格 495,000円
(税抜価格 450,000円)



4.3型 ワイドLCD
針式／バーメータ表示
ダウンミックス機能

表示画面
バークラフ 16ch+16ch

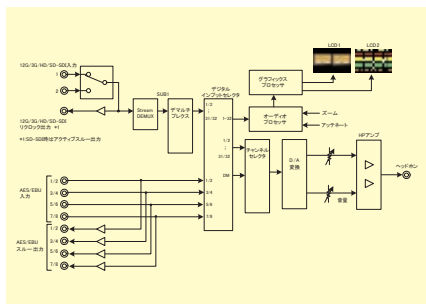

概要

12G/3G/HD/SD-SDI、AES/EBU信号に対応したVUマルチメータです。4.3型ワイドLCDに針式VU、バークラフレベルの表示をします。


機能と特長

- 針式、バークラフ共にピークホールドマーカー表示
- バーメータは3色53セグメント
- 入力アッテネータ機能 (0~-20dB 2dB刻み)
- 針式表示はナロー、ノーマル、ワイドの切替可能
- バーメータ表示は0~-80dBFSと-60~-+20dB切換
- デジタル入力レベルは-18dBFS/-20dBFS切換
- ダウンミックス信号の表示とヘッドホンモニタリング機能
- バーメータはズーム機能装備
- W215×H88×D170 mm 約2.1kg


入出力

入 力	12G/3G/HD/SD-SDI	×2 (32ch)
	AES/EBU	75Ω ×4 (16ch)
出 力	12G/3G/HD/SD-SDI	×1 リクック
	AES/EBU	75Ω ×4 (8ch)
	ヘッドホン	×1


表示画面




針式 VU メータ 1ch / 1ch




針式 VU メータ 4ch / 4ch




バークラフ 8ch + 8ch



バークラフ 4ch + 4ch



ズーム表示 8ch + 8ch




針式 VU メータ 2ch


バークラフ 8ch

VUM2 PREMIUM

希望小売価格 495,000円
(税抜価格 450,000円)

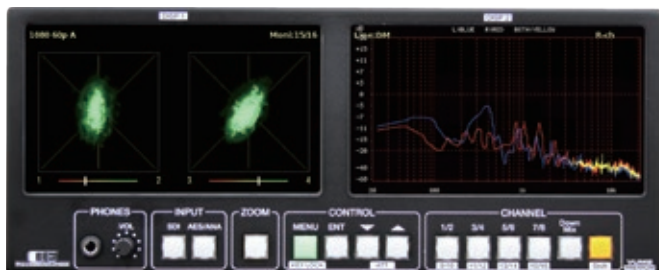

4.3型ワイドLCD
SDI/AES/アナログオーディオ
針式VU表示
バークラフレベル表示
位相計
リサーチ
スペクトラムアナライザ
オクターブバンド
ダウンミックス機能

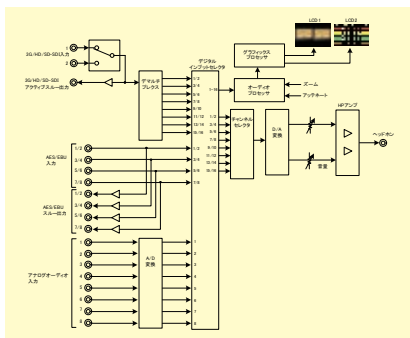

概要

VUM2PREMIUMは3G/HD/SD-SDI、AES/EBU、アナログオーディオ信号に対応したVUマルチメータです。フロントパネルに装備した4.3型16:9ワイド液晶画面に針式VUメータ表示、バークラフ表示、バークラフのズーム表示、リサーチ+位相計表示、オクターブバンド表示、スペクトラムアナライザ表示をする事ができます。左・右 自在に入替、組合せが可能です。


機能と特長

- 針式、バークラフ式にピークホールドマーカー表示
- 入力アッテネータ (0~-20dB 2dB刻み)
- ダウンミックス信号の表示とヘッドホンモニタリング機能 (1~6ch、9~14ch)
- ワイドレベル表示 (針式-60~-+20dB/-40~-+10dB/-20~-+3dB、バークラフ-60~-+20dB)
- W215×H88×D170 mm 約2.3kg 15W

入出力

入 力	3G/HD/SD-SDI	×2 (16ch)
	AES/EBU 75Ω	×4 (8ch)
	アナログオーディオ (平衡)	×8 (8ch)
出 力	3G/HD/SD-SDI	×1 アクティブスルー
	AES/EBU 75Ω	×4 アクティブスルー
	ヘッドホン	×1

表示画面

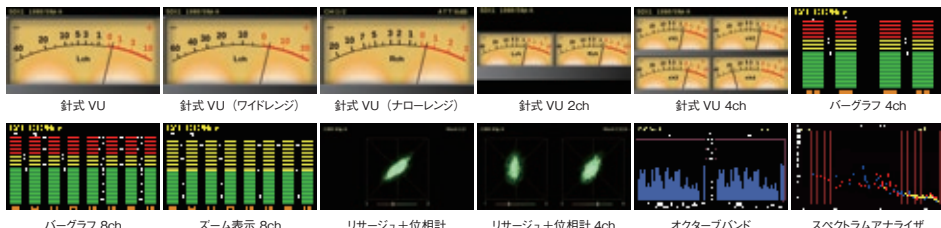

針式 VU

針式 VU (ワイドレンジ)

針式 VU (ナローレンジ)

針式 VU 2ch

針式 VU 4ch

バークラフ 4ch

バークラフ 8ch

ズーム表示 8ch

リサーチ+位相計

リサーチ+位相計 4ch

オクターブバンド

スペクトラムアナライザ

VUM2

希望小売価格 319,000円
(税別価格 290,000円)




4.3型ワイドLCD
SDI/AES
針式VU表示
バーグラフレベル表示
ダウンミックス機能



概要

VUM2は3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、AES/EBU信号に対応した針式、バーグラフ式の高機能VUメータです。フロントパネルに装備した4.3型16:9ワイド画面の液晶パネルに、マルチ画面表示をすることができます。

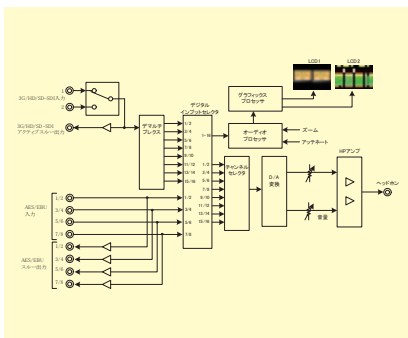


機能と特長

- 針式、バーグラフ式にピークホールドマーカー表示
- 入力アッテネータ (0~-20dB 2dB刻み)
- ダウンミックス信号の表示とヘッドホンモニタリング機能 (1~6ch、9~14ch)
- ワイドレベル表示(針式)-60~-+20dB/-40~-+10dB/-20~-+3dB、バーグラフ-60~-+20dB)
- W215×H88×D170 mm 約2.1kg 15W


入出力

入 力	3G/HD/SD-SDI	×2 (16ch)
	AES/EBU 75Ω	×4 (8ch)
出 力	3G/HD/SD-SDI	×1 アクティブスルー
	AES/EBU 75Ω	×4 アクティブスルー
	ヘッドホン	×1


表示画面




針式VUメータ 1ch / 1ch




針式VUメータ 4ch / 4ch




バーグラフ 8ch+8ch



バーグラフ 4ch+4ch



ズーム表示 8ch+8ch



針式VUメータ 2ch バーグラフ 8ch

LDN-M31D

DVI出力付

LDN-M31

希望小売価格 649,000円
(税抜価格 590,000円)

希望小売価格 605,000円
(税抜価格 550,000円)



ラウドネス値
トゥルーピーク値
バークラフレベル表示
針式VU表示
リサージュ
スペクトラムアナライザ
オクターブバンド
サラウンドリサージュ
SDIピクチャーモニタ




概要

7型LCDに音声信号や映像信号、ラウドネス計測値等の表示をすることができるマルチオーディオメータです。

機能と特長

- ラウドネス値、トゥルーピーク値の計測、オーディオレベルバークラフ表示、針式VU表示、リサージュ波形、スペアナ、オクターブバンド、サラウンドリサージュ波形、SDIピクチャーモニタ等の表示が可能
- 無音検知アラーム出力
- ダウンミックス機能
- ロガーアプリケーション（別売）によるラウドネス値の再計算が可能
- M31DはDVI出力付です。
- W215×H132×D160 mm 約3kg 26W

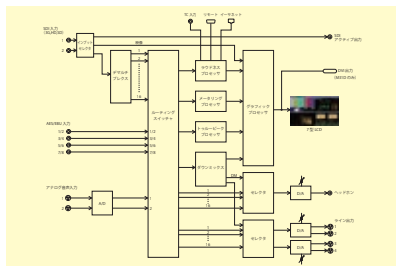

入出力

入 力 3G/HD/SD-SDI ×2 (16ch)
AES/EBU 75Ω ×4 (8ch)
アナログオーディオ(平衡) ×2 (2ch)

出 力 3G/HD/SD-SDI ×1 アクティブスルー
アナログライン(平衡) ×4 (2ch×2)
ヘッドホン ×1
DVI ×1 (M31Dのみ)

表示画面



マルチ画面例 (1)

マルチ画面例 (2)

マルチ画面例 (3)




LjM3a-12G

12G/3G/SD-SDI, AES/EBU, アナログオーディオ

希望小売価格 550,000円

(税抜価格 500,000円)

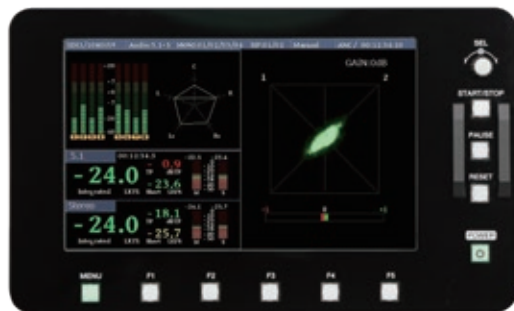

7型 LCD ビデオモニター X-Y/位相
リサージュ波形 (ノーマル/ワイド)
オクターブバンドアナライザ (ノーマル/ワイド)
サラウンドメータ (ノーマル/ワイド)
バークラフ1/2 (ノーマル/ワイド)
針式VUメータ (ノーマル/ワイド)
トゥルーピーク ロングターム
モーメンタリー・ショートターム
ロングターム・モーメンタリー・ショートターム
イベントログ




概要

12G-SDIの映像モニタとエンベデッドオーディオ信号のレベル、位相、リサージュ、オクターブバンド、ラウドネス等のモニタリングができます。

機能と特長

- 12G/3G/HD/SD-SDI 32ch, AES/EBU 4系統8ch, バランスアナログオーディオ2chの各入力装備。アナログオーディオ入力はXLR使用
- フロントパネルは操作ボタンを装備、リモコンでも操作可能
- ラウドネス計測はロングターム、モーメンタリー/ショートターム、ロングターム/モーメンタリー/ショートターム、トゥルーピーク、イベントログ
- 無音 1kHz音声検知による自動計測が可能
- 各々の計測画面はフル画面、マルチ画面 (2、3、4面) での表示が可能
- VUメータ、リサージュメータは任意の2ch選択表示でレベル切替が可能 (-20~+50dB、5dB刻み)
- バークラフは53セグメント VUとピークレベルの切替が可能
- ピークホールド機能 (OFF、1.5秒、5秒、∞)
- 電源 +12V ACアダプタ 100~240V 50/60Hz (本体に付属) ●消費電力 約12W
- 外形寸法・質量 W220×H132×D52 mm (突起部を除く) 約1.7kg
- 別売 ワイヤードフルリモコンボックス LjM3a-RM1

表示画面

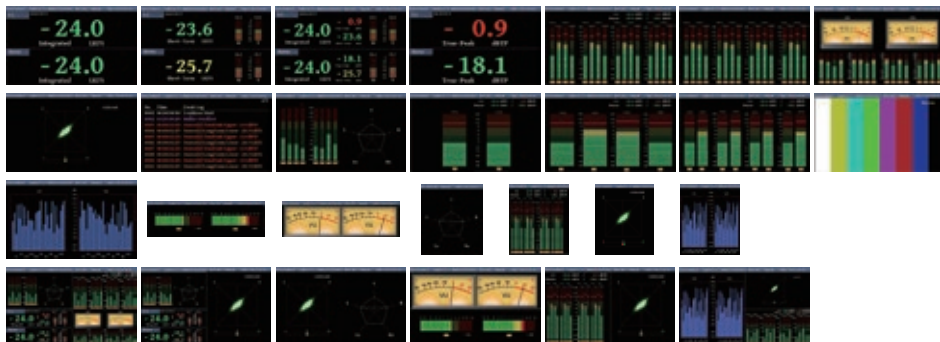


LjM3a-3G

3G/HD/SD-SDI, AES/EBU, アナログオーディオ

LjM3a

AES/EBU, アナログオーディオ

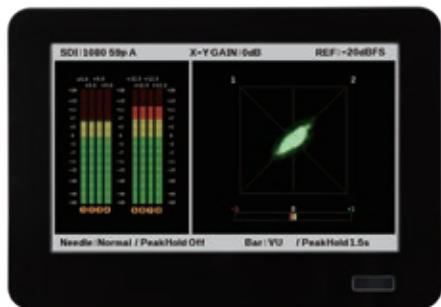希望小売価格 429,000円
(税抜価格 390,000円)希望小売価格 363,000円
(税抜価格 330,000円)

7型LCD
位相計
ピークレベル
トゥルーピーク値

リサージュ
バーグラフレベル
針式VU表示
ラウドネス




画像：LjM3a-3G

概要


7型LCD使用、リサージュ波形、X-Y/位相、バーグラフレベル、ピークレベル、針式VU、トゥルーピーク値、ラウドネスの表示ができます。

機能と特長


- オーディオレベル、リサージュ、X-Y/位相、トゥルーピーク、ラウドネスの計測
- アナログオーディオ入力はXLRコネクタを使用
- 5.1chダウンミックスのモニタリングが可能
- バーグラフ表示は53セグメント、VUとピークレベルの切替が可能
- ピークホールド機能（OFF、1.5秒、5秒、∞）
- ラウドネス計測の対応音声モードは Mono, Dual Mono, Stereo, Dual Stereo, 5.1, 5.1+S です。
- リサージュメータのゲイン切替ができます。（-20～+50dB、5dB刻み）
- ワイヤレスリモコン（本体に付属）及びワイヤードリモコン（リモコン機は別売）により操作
- 電源 DC+5V ACアダプタ使用 100V～240V 50/60Hz（本体に付属）消費電力 約10W（2A）
- 外形寸法・質量 W190×H132×D42 mm（突起部を除く） 約1.4kg
- 別売 ワイヤードフルリモコンボックス LjM3a-RM1

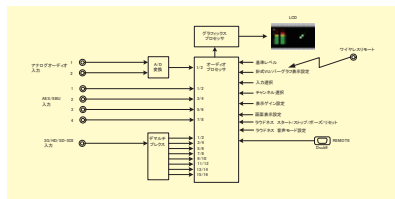


表示画面



ANA2系統/リサージュ/位相バーグラフ



SDI 8ch/リサージュ/位相バーグラフ



AES 8ch/リサージュ/位相バーグラフ



針式VU/バーグラフ表示



ラウドネス5.1+S表示(計測中)



ラウドネス5.1+S表示(停止中)

LjM3-3G

3G/HD/SD-SDI, アナログオーディオ


LjM3

アナログオーディオ

希望小売価格 385,000円
(税抜価格 350,000円)

希望小売価格 319,000円
(税抜価格 290,000円)

7型LCD
リサージュ
位相計
バーグラフレベル表示
針式VU表示

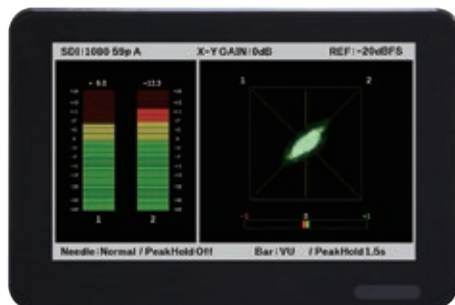

画像: LjM3-3G



スタンドとリモコン (付属)


概要

LjM3-3Gは3G/HD/SD-SDI 16ch、アナログオーディオ2chの入力に対応、LjM3はアナログオーディオ2ch入力に対応した7型LCDリサージュメータです。リサージュ波形、位相計、オーディオレベルバーグラフを表示します。モード切替操作はワイヤレスリモコンで行います。


機能と特長

- 入力信号は3G/HD/SD-SDI、アナログオーディオ×2ch (LjM3はアナログ入力のみ)
- SDIエンベデッドオーディオ16chに対応し、1/2、3/4、5/6、7/8、9/10、11/12、13/14、15/16を切替えて表示
- アナログオーディオ入力はXLRコネクタを装備
- 表示画面はリサージュ、位相、53セグメントバーグラフレベル、バーグラフピークレベル、バーグラフピークホールド、針式レベル (レンジ切替3種)
- リサージュのゲイン切替が可能 (0~+60dB、5dB刻み)
- 電源 DC5V (付属のACアダプタによりAC100V~AC240V 50/60Hz)
- 外形寸法 W190×H128×D42 mm
- 質量 約1.2kg
- 消費電力 10W

表示画面



バーグラフ/リサージュ/位相



針式VUメータ/バーグラフ

SD10a

無音表示パネル

希望小売価格 275,000円

(税抜価格 250,000円)



概要

3G/HD/SD-SDI信号にマルチプレクスされている信号の有無を音と光で知らせるパネルです。
VMモデル、PMモデル、MXモデル、SP105-12G-32、SP104-16と組み合わせて使用します。

機能と特長


- 音声8チャンネルのレベルを監視し無音時にランプとブザーで通知
- 無音レベル、検出時間の設定が可能
- 電源 AC100V~240V 50/60Hz
- 外形寸法 W482×H44×D150 mm ●質量 約2.2kg ●消費電力 3W

LDN-L30

ラウドネスロガーアプリケーション

希望小売価格 88,000円

(税抜価格 80,000円)

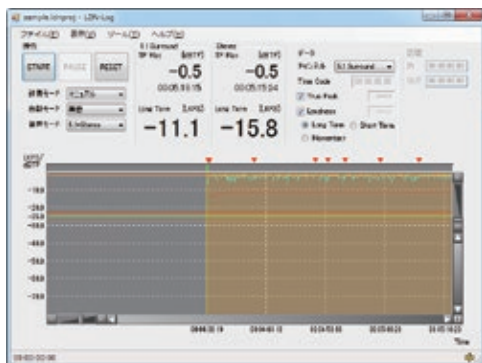

概要

ラウドネス計測、再計算、データ保存、プリントアウト等の機能を備えたWindows対応アプリケーションです。LDN-M31/M31Dから得た計算値を基に、ラウドネスログのグラフをリアルタイムに表示します。
計算後にイベントログを確認すると、しきい値（任意設定可）をオーバーした箇所が把握できます。

機能と特長

- リアルタイムにグラフを監視
- 再計算機能
- タイムコードでの計測に対応
- ラウドネス値、トゥルーピークのワーニング、アラート等をログ管理。グラフの色の变化でも監視できます。

光ファイバー伝送

カメラアダプタシステム SCA シリーズ

光ファイバー
伝送



SCA-SP5 T/L

カメラアダプタ(タジミ/レモ 光カメラコネクタ)

SCA-SP5 T3/L3 希望小売価格 858,000円
(12G・4KQucd・4K HDMI) (税抜価格 780,000円)

SCA-SP5 T2/L2 希望小売価格 770,000円
(12G・4KQucd) (税抜価格 700,000円)



概要

ショルダー型やハンディ型のカムコーダをスタジオ用カメラや、ライブ中継としてシステム運用することができます。カメラアダプタとベースユニット間は、1本の光カメラケーブルにより、各種信号やカメラ電源の伝送を行います。

機能と特長

- 映像入力信号は12G/3G/HD-SDI Single Link、4KQuad Link、4K HDMIに対応
- 2系統のインターカム回線、4系統のリターン映像（VF出力、SDI出力）、3系統のタリー（R/G/Y）
- プログラム音声は2系統のインターカムに重畳、更にSDI出力にも重畳
- カメラアダプタ電源は光カメラケーブル（ベースユニットより供給）、DC12V外部入力、カメラ用バッテリーの3ウェイ
ベースユニットからの供給電源容量は75W/1000m伝送が可能
- SCA-BU5に入力されたLTC信号をタイムコードに出力
- SCA-BU5に入力されたリファレンス信号をゲンロック出力
- プロンプター出力
- リターンスイッチのリモコン機能
- カメラリモートコントロールに対応 ●LANC対応
- ライブユニットLU2（別売）と組み合わせてインターカム/タリーのシステム運用が可能。抜群な高音質、高明瞭のインターカム通信が可能
- 光カメラコネクタはT（タジミ）とL（レモ）の2タイプ（工場出荷時設定）
- 外形寸法 W163 × H168 × D111 ●質量 約2.0kg

SCA-BU5 T/L

ベースユニット(タジミ/レモ 光カメラコネクタ)

希望小売価格 1,298,000円
(税抜価格 1,180,000円)



概要

SCA-SP5カメラアダプタ専用の1.5RUサイズ ベースユニットです。

システムフォーマットは12G/3G/HD-SDIに対応します。SCA-SP5カメラアダプタと1本の光カメラケーブルで接続、カメラ信号、カメラ電源、プログラム映像(リターン)、マイク音声、プログラム音声(リターン)、インターカム、タリー、ゲンロック、タイムコード、カメラリモコン等の伝送を可能にします。

機能と特長

- カメラアダプタSCA-SP5全機種に対応します。
- 出力信号は12G/3G Quad/HD-SDI 2系統
- 12G/3G/HD-SDI送り返し映像4系統装備(選択はカメラアダプタ側)
- アナログブラックバースト、3値シンクに対応したリファレンス信号入力装備
- 送り返し音声はアナログ音声2ch、又は送り返し映像SDI信号に重畳された音声を選択
- カメラアダプタから伝送されたマイク音声2chのアナログ音声出力装備
- LTCタイムコード入出力装備(自身のタイムコードのマスターモード/スレーブモード選択が可能)
- 3系統タリー(R/G/Y)装備
- フロントディスプレイと操作ボタンでシステムフォーマット、オーディオ信号、インターカム回線等の設定が可能
- カメラアダプタへ電源供給、タリー、インターカム、リターン信号、カメラリモコン、マイク音声、プロンプター等の伝送機能(供給電源は75W/1000m)
- 光カメラコネクタはT(タジミ)とL(レモ)の2タイプ(工場出荷時設定)
- 外形寸法 W482 × H66 × D350 ●質量 6.0kg

SCA-SP4 T1/L1/N1

希望小売価格 715,000円
(税抜価格 650,000円)

カメラアダプタ(タジミ/レモ/ノイトリック)



SCA-SP4N1 (ノイトリックオプティカルコネクタ)



SCA-SP4T1 (タジミ光カメラコネクタ)

概要

3種類のケーブル、3種類の給電方式に対応した光ファイバー伝送カメラアダプタです。ショルダータイプ、ハンディタイプどちらも使用できます。また、対応フォーマットは3G、HD (50,59,23,24)、SDほとんどの信号に適合しています。

機能と特長

- 光コネクタは①NEUTRIKオプティカルコネクタ (NEUTRIK光複合ケーブル、シングルモード光ファイバー-LCコネクタも使用可) ②タジミ光カメラコネクタ③レモ光カメラコネクタ の3種から選択
- 3G/HD/SD-SDI入力 ●HD24p対応
- XLRマイク入力 (2ch、マイク、マイク+48V、ライン切換式)
- インターカム (コイルスイッチ付) ●SD、HD、3G リターン 2系統 (切換ショック吸収FS付) ●LANC対応
- R、G、Yタリー装備 ●ゲンロック/タイムコード入力装備 ●カメラリモートコントロールに対応 ●DC12V 出力装備
- OAタリー出力 (ON-OFFスイッチ付) ●DC12V外部入力、カメラバッテリー入力装備 (ベースユニットからの給電優先で自動切換)
- リターンスイッチ (本体及び外部接点用コネクタ) ●VF専用コネクタ (映像、タリー、VF電源を供給) ●リターン音声ライン出力
- 光ファイバーにより長距離伝送が可能 (シングルモード光ファイバーで約10km)
- 光複合カメラケーブルによりカメラ電源の給電が可能 (タジミ光カメラケーブルで最長給電距離 2,400m、NEUTRIK光複合ケーブルで最長給電距離 250m)
- 約10Wの小消費電力
- 外形寸法 W155 × H168 × D78 (本体部 55) ●質量 約1.7kg

SCA-BU4 T1/L1/N1

希望小売価格 1,045,000円
(税抜価格 950,000円)

ベースユニット(タジミ/レモ/ノイトリック)



SCA-BU4N1 (NEUTRIK)仕様 リアパネル



SCA-BU4T1 (タジミ)仕様 リアパネル



概要

フロントパネルにコントロールディスプレイとコントロールボタンを装備しました。これによりベースユニットの各種設定や通信状況の確認を行うことができます。

3G、HD、SDの各種システムフォーマットに対応し、音声伝送機能もマイク音声、リターン音声、インターカム音声をクリアで高音質にしました。テストパターン（カラーバー、1kHz正弦波）出力も装備です。

機能と特長

- カメラアダプタSCA-SP4全機種に対応します。
- 光コネクタは①NEUTRIKオプティカルコネクタ（NEUTRIK光複合ケーブル、シングルモード光ファイバーLCコネクタも使用可）②タジミ光カメラコネクタ③レモ光カメラコネクタ の3種から選択
- 3G/HD/SD-SDI ●HD24p対応 ●3G、HD、SD リターン 2系統 ●LANC対応
- ベースユニットからの給電可能距離は接続ケーブルと接続機器の消費電力により下記の通りです。
 - 光複合ケーブル（NEUTRIK） 接続機器 45Wで伝送可能距離 250m
 - 光複合ケーブル（NEUTRIK） 接続機器 75Wで伝送可能距離 100m
 - 光カメラケーブル（ARIB規格） 接続機器 45Wで伝送可能距離 2,400m
 - 光カメラケーブル（ARIB規格） 接続機器 75Wで伝送可能距離 1,400m
- カラーバー、1kHz正弦波を出力します。（フロントコントロールパネル TEST MENU）
- 小型軽量、EIA1RUサイズです。
- 弊社製ライブユニット（タリー/インターカムユニット）LU1、LU2とD-Sub 25Pケーブル1本で接続できます。これにより、カメラとスイッチャー、ライブユニット間のタリー、インターカムの相互コミュニケーションがとれます。
- 外形寸法 W482 × H44 × D350 ●質 量 約5.7kg

SCA-UMA10

小型カメラ用 ユニバーサルマウントアダプタ

希望小売価格 132,000円
(税抜価格 120,000円)

概要

小型のハンディカムコーダにカメラアダプタ（SCA-SP5, SCA-SP4等）やカメラ用バッテリー、ビューファインダ等を取り付ける為のアダプタです。

本体は総アルミニウム製、ドリー用のハンドル装備。カメラの脱着はVシューで簡単に行えます。

中型の三脚での使用が可能です。



装着例



SCA-UMA20

中型カメラ用 ユニバーサルマウントアダプタ

希望小売価格 154,000円
(税抜価格 140,000円)

概要

中型のハンディカムコーダにカメラアダプタ（SCA-SP5, SCA-SP4等）やカメラ用バッテリー、ビューファインダ等を取り付ける為のアダプタです。

本体は5ミリ厚 総アルミニウム製、ドリー用のハンドル装備です。

カメラの脱着はVシューで簡単に行えます。

中型の三脚での使用が可能です。



装着例



SCA-VFIF10

VFインターフェースユニット

希望小売価格 154,000円
(税抜価格 140,000円)

概 要

ショルダータイプのカメラに取り付けたVFにカメラ映像やリターン映像を送り込みます。

R,G,CALLタリーの制御を行います。
前面部にRタリー（OAタリー）を装備しています。



装着例



SCA-VF50

希望小売価格 385,000円
(税抜価格 350,000円)

5型フルHD液晶カラービューファインダ



概要

光カメラアダプタ SCA-SP5、SCA-SP4 に取り付けることができる 5 型液晶カラービューファインダです。

機能と特長

- 高精細5型フルHD IPS液晶パネルを採用しております。
高解像度（1920×1080）、広視野角です。
- 大型OAタリー（正面）とR,G,Yタリー（カメラマン）を標準装備しています。
- 丸形コネクタ付コード1本で、映像、タリー、電源の接続ができます。
- チルト機構付取付フレームとフードが標準装備されています。
- 画面に高硬度強化ガラスを装備
- Vシューブラケットやリフターの取付ができます。（別売）
- メニューボタンにより輝度、コントラスト、シャープネス、色温度等、多くの設定・調整ができます。
- ピーキング機能、マーカー表示、画像ズーム（拡大）等の機能があります。
- 軽量・省電力設計です。

主な仕様

LCD	5型 IPS液晶パネル
	アスペクト比 16:9
輝度	460cd/m ²
解像度	1920×1080（フルHD）
コントラスト比	1000:1
視野角	H170° V170°
入力端子	丸形20P（50cmコード付）、映像、タリー、電源を供給
タリー	大型レッドタリー（正面） レッド、グリーン、イエロー（カメラマン）
消費電力	10W
寸法・質量	W180×H139×D119（突起部を除く） 約 1.1 kg
付属品	屋内用フード、カメラ取付フレーム（取付ネジ又はVシューアタッチメントは付属されていません）

SCA-VF70

希望小売価格 440,000円
(税抜価格 400,000円)

7型フルHD液晶カラービューファインダ



概要

光カメラアダプタSCA-SP5、SCA-SP4に取り付けることができる7型液晶カラービューファインダです。

機能と特長

- 高精細7型フルHD IPS液晶パネルを採用しております。
高解像度（1920×1200）、広視野角です。
- 大型OAタリー（正面）とR,G,Yタリー（カメラマン）を標準装備しています。
- 丸形コネクタ付コード1本で、映像、タリー、電源の接続ができます。
- チルト機構付取付フレームとフードが標準装備されています。
- 画面に高硬度強化ガラスを装備
- Vシューブラケットやリフターの取付ができます。（別売）
- メニューボタンにより輝度、コントラスト、シャープネス、色温度等、多くの設定・調整ができます。
- ピーキング機能、マーカー表示、画像ズーム（拡大）等の機能があります。
- 軽量・省電力設計です。

主な仕様

LCD	7型 IPS液晶パネル
	アスペクト比 16:9
輝度	450cd/m ²
解像度	1920×1200（フルHD）
コントラスト比	1100:1
視野角	H160° V160°
入力端子	丸形20P（50cmコード付）、映像、タリー、電源を供給
タリー	大型レッドタリー（正面） レッド、グリーン、イエロー（カメラマン）
消費電力	10W
寸法・質量	W231×H179×D160（突起部を除く） 約 1.7 kg
付属品	屋内用フード、カメラ取付フレーム（取付ネジ又はVシューアタッチメントは付属されていません）

HDVF-L750

7型液晶カラービューファインダ
※ソニー製(取扱製品)

希望小売価格 550,000円
(税抜価格 500,000円)



概要

光カメラアダプタ SCA-SP5、SCA-SP4
に取付けることができるソニー製7型液晶カ
ラービューファインダです。

機能と特長

- 高精細7型フルHD (1920×1080) 広視野角で
す。
- 取付金具はリフト、パン、チルト機構付
- フォーカスアシスト、ピーキング、画像拡大機能、波
形モニタ機能
- 電源 カメラアダプタより供給 (DC12V)
- 消費電力 約13W
- 質量 約1.7kg

※カメラアダプタとの接続ケーブルは別売です。

HDVF-L770

7型液晶カラービューファインダ
※ソニー製(取扱製品)

希望小売価格 880,000円
(税抜価格 800,000円)



概要

光カメラアダプタ SCA-SP5、SCA-SP4
に取付けることができるソニー製7型液晶カ
ラービューファインダです。

機能と特長

- 高精細7型フルHD (1920×1080) 広視野角で
す。
- カウンターバランス機構付リフター装備
- フォーカスアシスト、ピーキング、画像拡大機能、波
形モニタ機能
- 電源 カメラアダプタより供給 (DC12V)
- 消費電力 約13W
- 質量 約3kg

※カメラアダプタとの接続ケーブルは別売です。

リターンスイッチ SCA-RTS10

希望小売価格 44,000円
(税抜価格 40,000円)



パン・バーに取り付けることができるビューファインダ
用リターンスイッチ。
25mm ~ 40mm 径のパン・バーに取付可能

バッテリー マウントカバー SCA-COV

希望小売価格 8,250円
(税抜価格 7,500円)



SCA-SP5、SCA-SP4 のバッテリーマウント部保
護カバーです。

カメラ接続ケーブルセット

オープン価格



TV カメラと SCA-SP5、SCA-SP4 の信号接続ケー
ブルのセットです。カメラによってコネクタや本数がち
がいます。購入される際に型式をお申し出ください。

アクセサリシュー ブラケット SCA-ACC

希望小売価格 8,800円
(税抜価格 8,000円)



SCA-SP5、SCA-SP4 上部にネジで取り付けること
により OA タリールンプや小型照明器具等、軽量
のものを簡単に取り付けができます。

Vシュー ブラケット SCA-VB

希望小売価格 13,200円
(税抜価格 12,000円)



SCA-SP5、SCA-SP4 上部にネジで取り付けること
によりビューファインダや照明器具を簡単にしっか
りと取り付けができます。

インターカム用ヘッドセット

オープン価格



各社選択できます。
メーカーと型式を御指定ください。

リターンスイッチ／ズームリモコン



カムコーダ用ズームリモコン／リターンスイッチです。
営業部にお問い合わせください。

フォーカスデマンド



カムコーダ用フォーカスデマンドです。
営業部にお問い合わせください。

光カメラケーブル



SCA-SP5 と SCA-BU5、SCA-SP4 と SCA-BU4 との間を接続する ARIB 規格光カメラケーブルです。
営業部にお問い合わせください。

LU1

希望小売価格 770,000円
(税抜価格 700,000円)

ライブユニット(インターカム・タリーユニット)



特 長

★高音質・多機能のインターカムシステムを装備

- ・カメラ1～4、電話回線、AUX、スイッチャー、プログラム×2の9系統入力回路装備
- ・ルーティングスイッチャーの採用で各出力との会話接続がスムーズに行えます。
- ・アナログ音声、プログラム音声をインターカムでモニタできます。
- ・4W、2W等、他メーカーとの接続ができます。

★電話回線とインターカム回線との接続ができます。

★E/O、O/E光変換回路を装備、スイッチャーライン出力の光変換や、下り信号等の光→電気変換ができます。

最大4台のベースユニット（カメラコントロール）との間でインターカム、タリー信号の接続をします。またスイッチャーを使用した時のインターカム（PROD/ENG：2系統）、タリーのインターフェースや、中継回線用のE/O、O/Eも装備しています。

機 能

- 入力は3G/HD/SD-SDI×2、PGM×2、AUX×1、TEL×1、OPT×1
- 出力はSDI RET×1、OPT×1
- インターカム回線のレベル調整機能を装備
- 電話回線、AUXをプログラム1、2にミックスすることが可能
- スイッチャーとカメラとのタリー信号を接続。ピープ音発生機能があります。
- カメラ4台分独立したコールスイッチ、タリーランプ表示を装備しています。
- 電 源 AC100V～240V 50/60Hz
- 外形寸法 W480 × H44 × D350
- 質 量 約3.5kg
- 消費電力 20W

LU2

希望小売価格 990,000円
(税抜価格 900,000円)

ライブユニット(インターカム・タリーユニット)



特 長

★高音質・多機能のインターカムシステムを装備

- ・カメラ1～8、AUX1、AUX2、プログラム1、プログラム2の12系統入力回路装備
- ・ルーティングスイッチャーの採用で各出力との会話接続がスムーズに行えます。
- ・すべての系統の入出力（T/R）の音量可変が可能です。
- ・4W、2W等、他メーカーとの接続ができます。
- ・コール／トークスイッチを装備しています。

★イーサネット、ステータスマニタ（SDI出力）、インカム子機接続等システム運用機能が充実しています。

★タリーやインターカムの接続情報はすべてフロントパネルにディスプレイされます。

★カラーバー、1kHzテスト信号機能装備

最大8台のベースユニット（カメラコントロール）との間でインターカム、タリー信号の接続をします。またスイッチャーを使用した時のインターカム（PROD/ENG：2系統）、タリーのインターフェースや中継システムをサポートする機能（ステータスマニタ）を装備しています。

機 能

- 入力は3G/HD/SD-SDI RET VIDEO×2、PGM×2、AUX×2
- 出力はRET アクティブスルー×2、ステータスマニタ（SDI）
- ステータスマニタ（SDI出力）による各種設定状態のマトリックス表示
- イーサネットから各種信号設定、確認等が行えます。
- 外部リモート端子にインカム子機を接続して遠隔操作が行えます。
- カメラ8台分独立したコールスイッチ、タリーランプ表示を装備しています。使い易さ、見易さに優れています。
- AC電源（100～240V）とDC電源（12V）両方を装備しています。
- 電 源 AC100V～240V 50/60Hz、DC12V
- 外形寸法 W482×H88×D350
- 質 量 約5kg
- 消費電力 40W

C5000 モジュールシステム

光・12G・4K・3G・HD・SD・アナログ

C5000



IP、光、12G、4K、3G、HD、SD、アナログ等の信号モジュールを1つのフレームにインストールすることができる最新のシステムフレームです。5機種のフレームと60種類以上の新型モジュールで自在にシステムアップができます。

オールアルミニウムフレーム

国内では鉄に比べてコストアップになるアルミニウムを使用しました。これにより、軽量化と優れた放熱性に加え、防震構造の採用で中継車、ヘリコプター等の搭載も可能です。(防震 JIS 規格適合品)

独創的なファン付電源モジュール (PAT.)

フレーム冷却ファンと電源冷却ファン、電源部を一体化することにより、消耗度の高いファンや電源を前面から取り出して簡単に交換することができます。

効率の良い冷却構造

ファン付電源モジュールを左右に振り分けることにより、フレーム内の空気が効率よく流れ、熱だまりを無くす事ができます。更に信号モジュールやフロントパネルとのトータルデザインにより、フロントから流入する空気抵抗を小さくできる為、内部の空気は効率良く左右へ排出されます。

静音冷却フレーム

フロントから側面の空気排出口まで空気抵抗を限りなく小さくしている為、ファンの風切音が殆んどありません。更に回転数を自動制御するサイレントファンを採用していますので、オペレーションルームにセットしても気にならない程の静かさです。

薄型モジュール

2RU サイズは 20 枚、1RU サイズは 6 枚のモジュールをインストールできます。

ホットスワップ

信号モジュール、電源モジュールすべてがホットスワップ可能です。

SNMP機能

SNMP 機能、Web コントロールシステムを標準装備しています。

電源

2RU は 300W を 2 台標準搭載、1RU は 100W を 2 台標準搭載しています。

リファレンス入力、LTC入力、アラーム接点出力


LAN、USB、REF 入力、LTC 入力、電源アラーム A/B 接点出力、ファンアラーム接点出力を標準装備



C5002-20 左側面



C5002-20 右側面

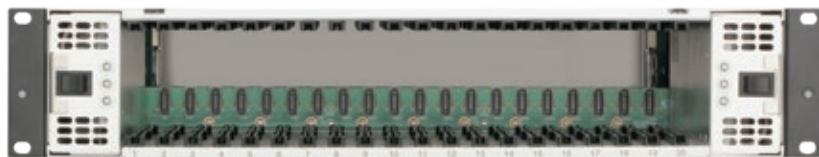

C5002-20 正面内部

C5002-20

2RUシステムフレーム(20スロット)

希望小売価格 330,000円
(税抜価格 300,000円)



装備：リファレンス入力 LTC入力 アラーム出力 LAN USB
電源：AC100V～240V 50/60Hz 内部供給 200W～250W
寸法：W482 × H88 × D400 質量：5.7kg (電源含む)

C5001-20

1RUシステムフレーム(6スロット)

希望小売価格 275,000円
(税抜価格 250,000円)




装備：リファレンス入力 LTC入力 アラーム出力 LAN USB
電源：AC100V～240V 50/60Hz 内部供給 60W
寸法：W482 × H44 × D400 質量：4.0kg (電源含む)

C5000-DB

デュブルボックス(4スロット)

希望小売価格 187,000円
(税抜価格 170,000円)

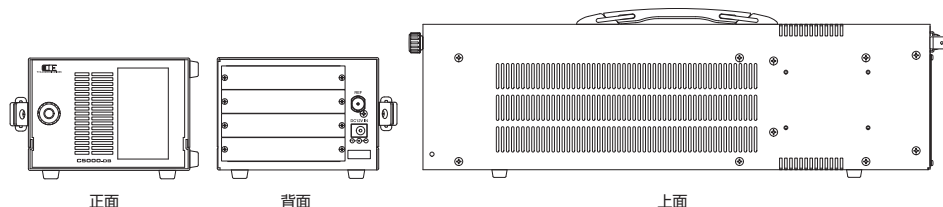

装備 : リファレンス入力
電源 : DC12V入力 (付属ACアダプタによりAC100V入力)
寸法 : W115 × H80 × D400 (突起部含まず)

C5000-SB

シングルボックス(2スロット)

希望小売価格 165,000円
(税抜価格 150,000円)



装備 : リファレンス入力
電源 : DC12V入力 (付属ACアダプタによりAC100V入力)
寸法 : W115 × H40 × D400 (突起部含まず)

C5000 保守用電源ユニット

PSU5002 (C5002用)

希望小売価格 99,000円
(税抜価格 90,000円)



電源 : AC100V~240V 50/60Hz 内部供給 200W

PSU5001 (C5001用)

希望小売価格 66,000円
(税抜価格 60,000円)




AC100V~240V 50/60Hz 内部供給 60W

3G/HD/SD-SDI信号 4分配

DVD5001


1入力4分配

121,000円
(税抜 110,000円)


3G/HD/SD-SDI信号 4/8分配

DVD5002


2入力4分配／1入力8分配

187,000円
(税抜 170,000円)

12G/3G/HD/SD-SDI信号 4分配

DVD5111-12G**12G 対応** 1入力4分配143,000円
(税抜 130,000円)


12G/3G/HD/SD-SDI信号 4/8分配

DVD5112-12G**12G 対応** 2入力4分配／1入力8分配220,000円
(税抜 200,000円)

アナログ映像信号 4分配

AVD5001


1入力4分配

82,500円
(税抜 75,000円)

アナログ映像信号 8分配

AVD5002


1入力8分配

93,500円
(税抜 85,000円)

デジタルオーディオ 4分配

DAD5001143,000円
(税抜 130,000円)


レベル調整・音声遅延機能付



デジタルオーディオ 4/8分配

DAD5002165,000円
(税抜 150,000円)


レベル調整・音声遅延機能付




アナログオーディオ 4/8分配

AAD5002154,000円
(税抜 140,000円)


2入力4分配／1入力8分配




デジタルオーディオ4系統マルチプレクサ

MUX5002-4D286,000円
(税抜 260,000円)

デジタルオーディオ8系統マルチプレクサ

MUX5002-8D473,000円
(税抜 430,000円)


アナログオーディオ8chマルチプレクサ

MUX5002-8A473,000円
(税抜 430,000円)

デジタルオーディオ 4系統 マルチプレクサ

MUX5112-12G-4D550,000円
(税抜 500,000円)


12G 対応



デジタルオーディオ 8系統 マルチプレクサ

MUX5112-12G-8D550,000円
(税抜 500,000円)


12G 対応




アナログオーディオ 8ch マルチプレクサ

MUX5112-12G-8A550,000円
(税抜 500,000円)


12G 対応



デジタルオーディオ8系統デマルチプレクサ

DMX5002-8D264,000円
(税抜 240,000円)


アナログオーディオ8chデマルチプレクサ

DMX5002-8A319,000円
(税抜 290,000円)


デジタルオーディオ 8系統 デマルチプレクサ

DMX5112-12G-8D440,000円
(税抜 400,000円)


12G 対応




アナログオーディオ 8ch デマルチプレクサ

DMX5112-12G-8A462,000円
(税抜 420,000円)**12G対応**


アナログオーディオ 8ch A/Dコンバータ

ADC5102220,000円
(税抜 200,000円)

デジタルオーディオ 4系統 D/Aコンバータ

DAC5112220,000円
(税抜 200,000円)


3G/HD/SD フレーム/ラインシンクロナイザ

DFS5001253,000円
(税抜 230,000円)


3G/HD/SD フレーム/ラインシンクロナイザ

DFS5002275,000円
(税抜 250,000円)


リモート入出力付




12G/3G/HD フレーム/ラインシンクロナイザ

DFS5112-12G495,000円
(税抜 450,000円)**12G対応** リモート入出力付


4x4 SDIルーター

RUT5102-12G-44330,000円
(税抜 300,000円)**12G対応**


8x4 SDIルーター

RUT5103-12G-84528,000円
(税抜 480,000円)**12G対応**


SDIルーター用GPIOモジュール

GPI5102-RUT110,000円
(税抜 100,000円)


タイムコードインサータ

TCI5101308,000円
(税抜 280,000円)

タイムロゴジェネレータ


TLG5002880,000円
(税抜 800,000円)

タイムロゴジェネレータ・コントローラ

TLC5001330,000円
(税抜 300,000円)

シグナルジェネレータ

DSG5001


352,000円
(税抜 320,000円)

シグナルジェネレータ

DSG5002


418,000円
(税抜 380,000円)

リモート入出力付




シグナルジェネレータ

DSG5112-12G

770,000円
(税抜 700,000円)**12G対応** リモート入出力付


クリップファイル

DCF5002

880,000円
(税抜 800,000円)


チェンジオーバ

CH05001


253,000円
(税抜 230,000円)

高性能チェンジオーバ


CH05102

495,000円
(税抜 450,000円)


12G-SDI-OPT EOコンバータ

EOD5101-12G-13T220,000円
(税抜 200,000円)**12G 対応**

OPT-12G-SDI OEコンバータ

OED5101-12G220,000円
(税抜 200,000円)**12G 対応**


3G/HD/SD-SDI アップコンバータ

DUC5001385,000円
(税抜 350,000円)

3G/HD/SD-SDI アップコンバータ

DUC5002-4D440,000円
(税抜 400,000円)


デジタルオーディオ4系統8ch MUX付




3G/HD/SD-SDI アップコンバータ

DUC5002-8A440,000円
(税抜 400,000円)

アナログオーディオ8ch MUX付




3G/HD/SD-SDI ダウンコンバータ

DDC5001220,000円
(税抜 200,000円)

DDC5002-8A





- REF /ACC
- OUT
- IN
- PWR



PULL

- MODE (MUX:G,DMX:B)
- IN4(BR)
- IN3(BL)
- IN2(TR)
- IN1(TL)
- PWR

CNV5102-12G



コンパクト ルーティングスイッチャ

VikinX

16×16 32×32 64×64 128×128

3G/HD/SD-SDI

AES/EBU

アナログビデオ

アナログオーディオ

ルーティングスイッチャ



3G/HD/SD-SDI ルーティングスイッチャ

型番	品名/概要	希望小売価格
SL-3GHD1616	16x16 3GHD-SDIビデオルーター 1RU	1,342,000円 (税抜 1,220,000円)
SL-3GHD1616-CP	16x16 3GHD-SDIビデオルーター (コントロールパネル付) 1RU	1,523,500円 (税抜 1,385,000円)
SL-3GHD3232	32x32 3GHD-SDIビデオルーター 2RU	3,234,000円 (税抜 2,940,000円)
SL-3GHD3232-CP	32x32 3GHD-SDIビデオルーター (コントロールパネル付) 2RU	3,487,000円 (税抜 3,170,000円)
SL-3GHD6464	64x64 3GHD-SDIビデオルーター 4RU	4,895,000円 (税抜 4,450,000円)
SL-3GHD6464-CP	64x64 3GHD-SDIビデオルーター (コントロールパネル付) 4RU	5,445,000円 (税抜 4,950,000円)
SL-3GHD128128-RC	128x128 3GHD-SDIビデオルーター (システムコントローラー別) 8RU, MCON-NBOX-VX-SL別途要	9,482,000円 (税抜 8,620,000円)

共通仕様

●3G/HD/SD-SDI&DVB-ASI対応(143Mbps~2970Mbps) ●リクロック付 ●Ethernet(100Base-T)/RS-232 /NCB(MIDI/バス)コントロール ●電源異常表示LED ●二重化電源対応(オプション)



SL-3GHD1616-CP



SL-3GHD1616-CP リアパネル

デジタルオーディオルーティングスイッチャ

型番	品名/概要	希望小売価格(税別)
SL-AD1616-75	16×16 アンバランスデジタルオーディオルーター 1RU	468,000円 (税抜 426,000円)
SL-AD1616-75-CP	16×16 アンバランスデジタルオーディオルーター(コントロールパネル付) 1RU	556,000円 (税抜 506,000円)
SL-AD3232-75	32×32 アンバランスデジタルオーディオルーター 2RU	1,086,000円 (税抜 988,000円)
SL-AD3232-75-CP	32×32 アンバランスデジタルオーディオルーター(コントロールパネル付) 2RU	1,251,800円 (税抜 1,138,000円)
SL-AD6464-75	64×64 アンバランスデジタルオーディオルーター 4RU	2,310,000円 (税抜 2,100,000円)
SL-AD6464-75-CP	64×64 アンバランスデジタルオーディオルーター(コントロールパネル付) 4RU	2,530,000円 (税抜 2,300,000円)

共通仕様

- 110Ω(D-sub25コネクター) or 75Ω(BNCコネクター) ●192kHzサンプリング ●マトリクス分割可(16x2は除く) ●Ethernet(100Base-T)/RS-232 /NCB(MIDIバス)コントロール ●電源異常表示LED
- 二重化電源対応(オプション)



SL-AD1616 リアパネル



SL-AD3232 リアパネル

アナログビデオルーティングスイッチャ

型番	品名/概要	希望小売価格(税別)
SL-V1616	16×16 アナログビデオルーター 1RU	673,200円 (税抜 612,000円)
SL-V1616-CP	16×16 アナログビデオルーター (コントロールパネル付) 1RU	761,200円 (税抜 692,000円)
SL-V3232	32×32 アナログビデオルーター 2RU	1,573,000円 (税抜 1,430,000円)
SL-V3232-CP	32×32 アナログビデオルーター (コントロールパネル付) 2RU	1,738,000円 (税抜 1,580,000円)
SL-V6464	64×64 アナログビデオルーター 4RU	3,135,000円 (税抜 2,850,000円)
SL-V6464-CP	64×64 アナログビデオルーター (コントロールパネル付) 4RU	3,355,000円 (税抜 3,050,000円)

共通仕様

- PAL/NTSC, SECAM, RGB, YPbPr&AES-3id対応(125MHz帯域)
- マトリクス分割可(16x2は除く)
- Ethernet(100Base-T)/RS-232 /NCB(MIDIバス)コントロール
- 電源異常表示LED
- 二重化電源対応(オプション)



SL-V3232-CP

アナログオーディオルーターティングスイッチャ

型番	品名/概要	希望小売価格(税別)
SL-A1616	16×16 アナログオーディオルーター 1RU	660,000円 (税抜 600,000円)
SL-A1616-CP	16×16 アナログオーディオルーター(コントロールパネル付) 1RU	748,000円 (税抜 680,000円)
SL-A3232	32×32 アナログオーディオルーター 2RU	1,573,000円 (税抜 1,430,000円)
SL-A3232-CP	32×32 アナログオーディオルーター(コントロールパネル付) 2RU	1,738,000円 (税抜 1,580,000円)
SL-A6464	64×64 アナログオーディオルーター 4RU	2,805,000円 (税抜 2,550,000円)
SL-A6464-CP	64×64 アナログオーディオルーター(コントロールパネル付) 4RU	3,025,000円 (税抜 2,750,000円)

共通仕様

●ステレオ電子バランス(D-sub25コネクター) ●20～20kHz周波数帯域 ●マトリクス分割可(16x2は除く) ●Ethernet(100Base-T)/RS-232 /NCB(MIDIバス)コントロール ●電源異常表示LED ●二重化電源対応(オプション)



SL-A1616



SL-A1616 リアパネル

サブライムコントロールパネル

型番	品名/概要	希望小売価格(税別)
SL-8XY-CP	8x8 マルチバスX-Yコントロールパネル 1RU	159,500円 (税抜 145,000円)
SL-8S-CP	8x1 シングルバスコントロールパネル 1RU	148,500円 (税抜 135,000円)
SL-8S-CP-GPI	8x1 シングルバスコントロールパネル(GPI付) GPI/Joystick/Tallyインターフェース装備(32 I/O)、1RU	213,400円 (税抜 194,000円)
SL-16XY-CP	16x16 マルチバスX-Yコントロールパネル 1RU	181,500円 (税抜 165,000円)
SL-16D-CP	16x2 デュアルバスコントロールパネル 1RU	170,500円 (税抜 155,000円)
SL-16S-CP	16x1 シングルバスコントロールパネル 1RU	165,000円 (税抜 150,000円)
SL-16S-CP-GPI	16x1 シングルバスコントロールパネル(GPI付) GPI/Joystick/Tallyインターフェース装備(32 I/O)、1RU	247,500円 (税抜 225,000円)
SL-32XY-CP	32x32 マルチバスX-Yコントロールパネル 2RU	281,600円 (税抜 256,000円)
SL-32S-CP	32x1 シングルバスコントロールパネル 1RU	181,500円 (税抜 165,000円)
SL-32S-CP-GPI	32x1 シングルバスコントロールパネル(GPI付) GPI/Joystick/Tallyインターフェース装備(32 I/O)、1RU	286,000円 (税抜 260,000円)
SL-64XY-CP	64x64 マルチバスX-Yコントロールパネル 4RU	501,600円 (税抜 456,000円)
SL-64S-CP	64x1 シングルバスコントロールパネル 2RU	275,000円 (税抜 250,000円)
SL-64S-CP-GPI	64x1 シングルバスコントロールパネル(GPI付) GPI/Joystick/Tallyインターフェース装備(32 I/O)、2RU	424,600円 (税抜 386,000円)

共通仕様

●Ethernet(100Base-T)/RS-232 /NCB(MIDIバス)コントロール ●ボタンレイアウト変更可(付属のシステムコンフィギュレーターソフト使用) ●電源異常表示LED ●二重化電源対応(オプション)



SL-16XY-CP



SL-16D-CP



SL-16S-CP

プログラマブルコントロールパネル

型番	品名/概要	希望小売価格(税別)
CP-40MEC	40ボタン プログラマブルコントロールパネル 1RU	410,300円 (税抜 373,000円)
CP-TOUCH	タッチスクリーンコントロールパネル 1280x180ワイドタッチLCD, 1RU	445,500円 (税抜 405,000円)

仕様

●Ethernet(100Base-Tx)/RS-232コントロール ●GPI(16 I/O)装備 ●TCP/IP接続(Ethernetハブ使用)
で50台まで増設可

システムコントローラ

型番	品名/概要	希望小売価格(税別)
MCON-NBOX-VX-SL	システムコントローラ Sublimeルーター+プログラマブルコントロールパネル接続用	363,000円 (税抜 330,000円)
MCON-SW-WCTRL	Webインターフェース ライセンスキー	165,000円 (税抜 150,000円)
MCON-SW-3PP	サードパーティープロトコルライセンス	363,000円 (税抜 330,000円)

ルーターコントロールソフトウェア VikinX ウェブパネル

型番	品名/概要	希望小売価格(税別)
Web Panel-1user	ウェブパネル (1ユーザー) 1ユーザーライセンス	335,500円 (税抜 305,000円)
Web Panel-5users	ウェブパネル (5ユーザー) 5ユーザーライセンス	772,200円 (税抜 702,000円)
Web Panel-10users	ウェブパネル (10ユーザー) 10ユーザーライセンス	1,177,000円 (税抜 1,070,000円)
Web Panel-upgrade	ウェブパネル (アップグレード) アップグレード用, 1ユーザー追加可能, 10ユーザーライセンス所有者限	114,400円 (税抜 104,000円)




CP-TOUCH

デスクトップパワーサプライ

型番	品名/概要	希望小売価格(税別)
SL-PWR-40	40Wパワーサプライ ルーター (64x64サイズ&SL-A3232を除く)&コントロールパネル, ETH-CON用, $\pm 15V$, AC90~260V	33,000円 (税抜 30,000円)
SL-PWR-90	90Wパワーサプライ ルーター 64x64サイズ&SL-A3232用, $\pm 15V$, AC90~260V	77,000円 (税抜 70,000円)
SL-PWR-300	300Wパワーサプライ SL-3GHD128128用, +48V, AC90~260V	354,000円 (税抜 322,000円)
DP AC $\pm 5V/35W$	デスクトップパワー $\pm 5V/35W$ プログラマブルコントロールパネル用, AC90~260V	38,500円 (税抜 35,000円)
SL-MT-2PSU	2xSL-PWR-40マウントトレイ 1RU, SL-PWR-90 1個収容可	20,900円 (税抜 19,000円)
SL-MT-4PSU	4xSL-PWR-300マウントトレイ 2RU	23,100円 (税抜 21,000円)
SL-MT-6PSU	6xSL-PWR-40マウントトレイ 1RU, SL-PWR-90 3個収容可	23,100円 (税抜 21,000円)
SL-MT-BP	SL-MT-6PSUブランクパネル 2PSU幅	4,950円 (税抜 4,500円)

アダプタ

型番	品名/概要	希望小売価格(税別)
RJ45-NCB-ADP	MIDI DIN/RJ45アダプタ	13,200円 (税抜 12,000円)
DB25Pin Adaptor	D-Sub25ピン/ネジターミナルアダプタ	7,150円 (税抜 6,500円)

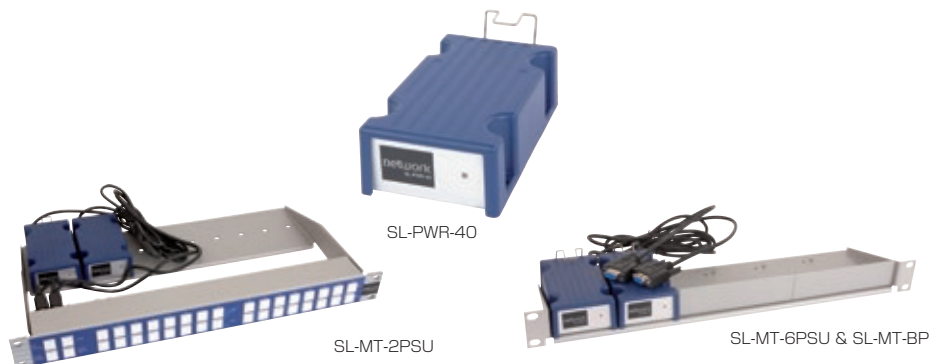

1RUハーフ HD・SD・アナログ

分配器・切換器・ルータ

Eシリーズ



E




「かんたん連結機構」(PAT.)

(カバーを外さず、別売金具はらず、ドライバ1本でかんたんに連結ができます)

HD/SD 分配器

E14VHD-R

希望小売価格 209,000 円
(税抜価格 190,000 円)





1RU ハーフサイズの 1 入力 4 分配、HD/SD シリアルデジタル分配器です。

- 入出力信号はHD-SDI、D1シリアル、D2シリアル ●自動ケーブル補償 (HDで100m、SDで200m)
- 自動リクロック ●入力信号自動識別 ●“かんたん連結機構” (特許) により、カバーを外さずにフルサイズに連結 (連結金具内蔵)
- 寸法 W215×H44×D200 ●質量 約1.75kg ●消費電力 10W以下

アナログビデオ分配器

E18V-R

希望小売価格 110,000 円
(税抜価格 100,000 円)

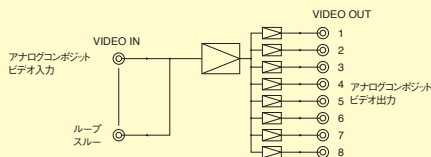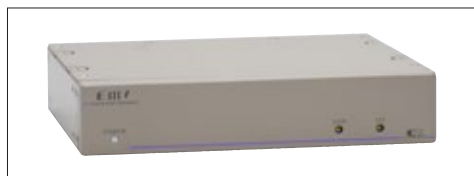


1RU ハーフサイズの 1 入力 8 分配、アナログコンポジットビデオ分配器です。

- 入出力信号はアナログコンポジットビデオ (ループスルー出力付) ●AES/EBUデジタルオーディオ信号の分配が可能 ●ケーブル補償 (最長300m) ●DCクランプ ●ゲインコントロール ●“かんたん連結機構” (特許) により、カバーを外さずにフルサイズに連結 (連結金具内蔵)
- 寸法 W215×H44×D200 ●質量 約1.8kg ●消費電力 5W以下

アナログステレオオーディオ分配器

E18A-R

希望小売価格 132,000 円
(税抜価格 120,000 円)




1RU ハーフサイズの 1 入力 8 分配、アナログステレオオーディオ分配器です。

- 入力信号はアナログステレオオーディオ、XLR3P、電子バランス ●出力信号はアナログステレオオーディオ、1600シリーズ28P電子バランス ●入力レベルコントロール可能 ●“かんたん連結機構” (特許) により、カバーを外さずにフルサイズに連結 (連結金具内蔵)
- 寸法 W215×H44×D200 ●質量 約1.8kg ●消費電力 15W以下

HD/SD 4×2 ミニルータ

E42VHD-R

希望小売価格 396,000 円
(税抜価格 360,000 円)

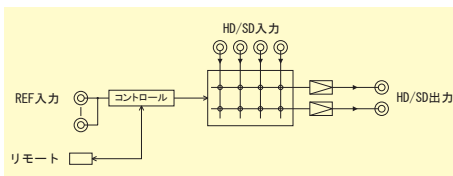


HD/SDマルチレートの4×2ミニルータです。

- 入出力信号はHD-SDI、D1シリアル ●自動ケーブル補償 (HDで100m、SDで200m) ●自動リクロック
- 入力信号自動識別 ●プランキング切替 ●外部リモート可能 ●クロスポイントの無効化が可能
- “かんたん連結機構” (特許) ●寸法 W215×H44×D200 質量 約1.9kg ●消費電力 10W

HD/SD 4×4 ミニルータ

E44VHD-R

希望小売価格 418,000 円
(税抜価格 380,000 円)

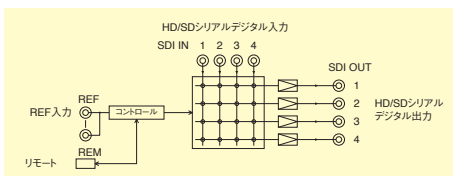


HD/SDマルチレートの4×4ミニルータです。

- 入出力信号はHD-SDI、D1シリアル ●自動ケーブル補償 (HDで100m、SDで200m) ●自動リクロック
- 入力信号自動識別 ●プランキング切替 ●外部リモート可能 ●クロスポイントの無効化が可能
- “かんたん連結機構” (特許) ●寸法 W215×H44×D200 質量 約1.9kg ●消費電力 10W

HD/SD 2×1 切替器

E21VHD-R

希望小売価格 308,000 円
(税抜価格 280,000 円)

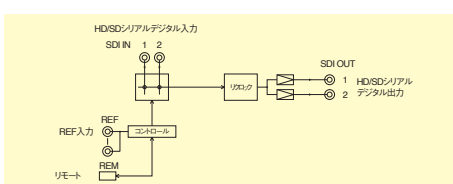


1RU ハーフサイズの2×1、HD/SD シリアルデジタル切替器です。

- 入力信号はHD-SDI、D1シリアル、D2シリアル ●2分配出力 ●自動ケーブル補償 (HDで100m、SDで200m)
- 自動リクロック ●入力信号自動識別 ●プランキング切替 ●外部リモート可能 ●“かんたん連結機構” (特許)
- 寸法 W215×H44×D200 ●質量 約1.8kg ●消費電力 10W以下

HD/SD 4 × 1 切替器

E41VHD-R

希望小売価格 330,000 円
(税抜価格 300,000 円)

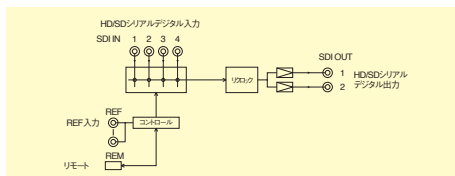


1RU ハーフサイズの 4 × 1、HD/SD シリアルデジタル切替器です。

- 入出力信号は、HD-SDI、D1シリアル、D2シリアル ●2分配出力 ●自動ケーブル補償 (HDで100m、SDで200m)
- 自動リクロック ●入力信号自動識別 ●プランキング切替 ●外部リモート可能 ●“かんたん連結機構” (特許)
- 寸法 W215×H44×D200 ●質量 約1.8kg ●消費電力 10W以下

HD/SD 8 × 1 切替器

E81VHD-R

希望小売価格 396,000 円
(税抜価格 360,000 円)

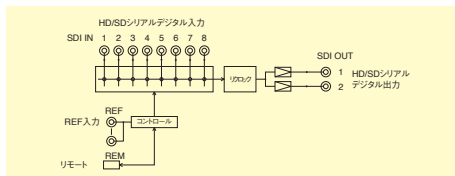


1RU ハーフサイズの 8 × 1、HD/SD シリアルデジタル切替器です。

- 入出力信号はHD-SDI、D1シリアル、D2シリアル ●2分配出力 ●自動ケーブル補償 (HDで100m、SDで200m)
- 自動リクロック ●入力信号自動識別 ●プランキング切替 ●外部リモート可能 ●“かんたん連結機構” (特許)
- 寸法 W215×H44×D200 ●質量 約1.9kg ●消費電力 12W以下

アナログビデオ 8 × 1 切替器

E81V-R


希望小売価格 154,000 円
(税抜価格 140,000 円)

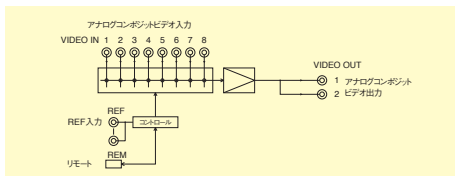

1RU ハーフサイズの 8 × 1、アナログビデオ切替器です。

- 入出力信号はアナログコンポジットビデオ ●2分配出力 ●プランキング切替 ●DCクランプ ●外部リモート可能 ●AES/EBU
- デジタルオーディオ信号の切替が可能 ●“かんたん連結機構” (特許) により、カバーを外せずにフルサイズに連結 (連結金具内蔵)
- 寸法 W215×H44×D200 ●質量 約1.9kg ●消費電力 10W以下


アナログステレオオーディオ 4 × 1 切替器

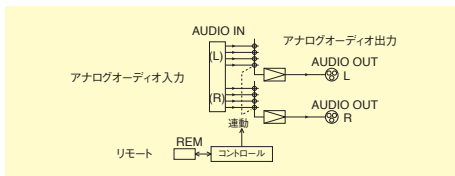E41A-R希望小売価格 132,000 円
(税抜価格 120,000 円)

1RU ハーフサイズの 4 × 1、アナログステレオオーディオ切替器です。

- 入力信号はアナログステレオオーディオ、1600シリーズ28P 電子バランス ●出力信号はアナログステレオオーディオ、XLR3P、電子バランス ●外部リモート可能 ●“かんたん連結機構”（特許）により、カバーを外さずにフルサイズに連結（連結金具内蔵）
- 寸法 W215×H44×D200 ●質量 約1.9kg ●消費電力 15W以下


アナログステレオオーディオ 8 × 1 切替器

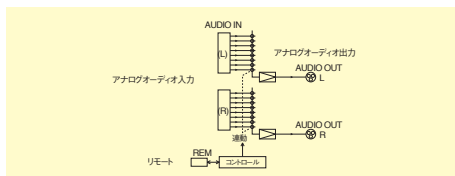E81A-R希望小売価格 154,000 円
(税抜価格 140,000 円)

1RU ハーフサイズの 8 × 1、アナログステレオオーディオ切替器です。

- 入力信号はアナログステレオオーディオ、1600シリーズ28P 電子バランス ●出力信号はアナログステレオオーディオ、XLR3P、電子バランス ●外部リモート可能 ●“かんたん連結機構”（特許）により、カバーを外さずにフルサイズに連結（連結金具内蔵）
- 寸法 W215×H44×D200 ●質量 約1.9kg ●消費電力 15W以下

ワイドレンジリレー 2 × 1 切替器

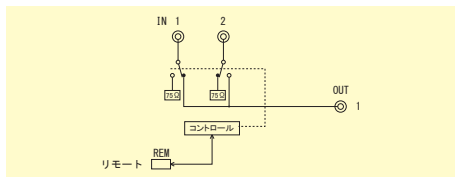E21RL-R希望小売価格 143,000 円
(税抜価格 130,000 円)


1RU ハーフサイズの 2 × 1、ワイドレンジリレー切替器です。

- 入力信号はNTSC、AES/EBU、HD-SDI ●外部リモート可能 ●“かんたん連結機構”（特許）により、カバーを外さずにフルサイズに連結（連結金具内蔵） ●寸法 W215×H44×D200 ●質量 約1.8kg ●消費電力 5W以下

ワイドレンジリレー 4 × 1 切換器

E41RL-R

希望小売価格 165,000 円
(税抜価格 150,000 円)

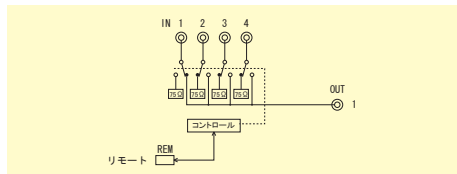

1RU ハーフサイズの 4 × 1、ワイドレンジリレー切換器です。

●入出力信号はNTSC、AES/EBU、HD-SDI ●外部リモート可能 ●“かんたん連結機構”（特許）により、カバーを外さずにフルサイズに連結（連結金具内蔵） ●寸法 W215×H44×D200 ●質量 約1.9kg ●消費電力 5W以下

制御スイッチパネル

SBP0004-R

希望小売価格 55,000 円
(税抜価格 50,000 円)



1RU の 4 連照光式押ボタンスイッチ付制御パネルです。
リアコネクタはアンフェノール 24P を使用しています。

●別途、接続ケーブルが必要です。 ●寸法 W482×H44×D50 ●質量 約0.7kg

制御スイッチパネル

SBP0008-R

希望小売価格 66,000 円
(税抜価格 60,000 円)



1RU の 8 連照光式押ボタンスイッチ付制御パネルです。
リアコネクタはアンフェノール 24P を使用しています。

●別途、接続ケーブルが必要です。 ●寸法 W482×H44×D50 ●質量 約0.7kg

音声コネクタ変換パネル

PTX0004-R

希望小売価格 55,000 円
(税抜価格 50,000 円)



1600 シリーズ 28P と XLR メス 8 個との 1RU 変換パネルです。
ケーブル長は 45cm です。

●寸法 W482×H44×D125 ●質量 約1kg

音声コネクタ変換パネル

PTX0005-R

希望小売価格 55,000 円
(税抜価格 50,000 円)




1600 シリーズ 28P と XLR オス 8 個との 1RU 変換パネルです。
ケーブル長は 45cm です。

●寸法 W482×H44×D125 ●質量 約1kg

音声コネクタ変換ケーブル

CTX0004-R

希望小売価格 22,000 円
(税抜価格 20,000 円)

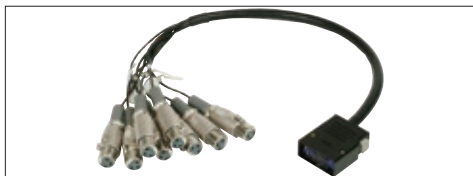

1600 シリーズ 28P と XLR メス 8 個との変換ケーブルです。
ケーブル長は 45cm です。

音声コネクタ変換ケーブル

CTX0005-R

希望小売価格 22,000 円
(税抜価格 20,000 円)




1600 シリーズ 28P と XLR オス 8 個との変換ケーブルです。
ケーブル長は 45cm です。

制御ケーブル

RCC0004E-R

希望小売価格 11,000 円
(税抜価格 10,000 円)

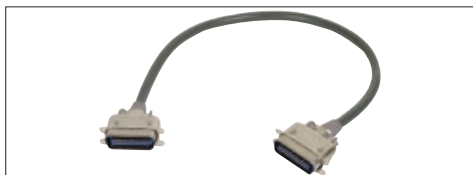

両端がアンフェノール 24P の制御用ケーブルです。ケーブル長は 40cm です。
E シリーズの切換器を 2 台連動して制御させる時に使用します。

ラックマウントブラケットE

RMB03EE-R

希望小売価格 5,500 円
(税抜価格 5,000 円)



EIA 1RUのラックマウントブラケットです。(2個1組です)
Eシリーズ専用品で、1台又は2台のEシリーズを1RUにマウント可能です。

ラックマウントブラケットJ

RMB03EJ-R

希望小売価格 6,600 円
(税抜価格 6,000 円)



JIS 1RUのラックマウントブラケットです。(2個1組です)
Eシリーズ専用品で、1台又は2台のEシリーズを1RUにマウント可能です。

HD 3D キャラクタージェネレータ

CoCo3D

CoCo3D



放送テロップ制作に不可欠なスピードと表現力。

CoCo3Dの直感操作が作業効率向上と正確さをサポートします。

CoCo3Dは、業界屈指のシンプルオペレーションと確かな信頼で世界100カ国以上のユーザから28年にも及び親しまれているCompix社のリアルタイムグラフィックスエンジンを採用、少人数且つ短時間でクオリティの高いテロップ送出を実現するオールマイティーなキャラクタージェネレータシステムです。運用シーンや導入コストに合わせて選べる3モデルを用意。ライブ、イベント、スポーツ等の会場、ニューススタジオ、中継車、編集室、プレゼンテーション会場等CoCo3DがCGクリエイターの想像力具現化に貢献します。

是非ユーザ様ご自身で実感下さい。



運用シーンに合わせた選べる3つのモデル

CoCo3D

複雑なアニメーションも直感操作でスピーディに美しく表現。
制作コンテンツに「華を添えるハイエンドモデル。

CoCo3D Light

本格的な編集作業から送出操作まで1台で実現CGクリエイターに優しい
運用フローを強力にサポート。オールマイティーなミドルレンジモデル。

CoCo3D Entry

シンプル操作を重視。
現場オペレーション省力化を追求したローエンドモデル。

各モデル主要比較表		CoCo3D Entry	CoCo3D Light	CoCo3D
	リアルタイム編集対応(送出中即時編集)	○	○	○
	送出管理パネル	○	○	○
	ページおよびオブジェクトエフェクト	○	○	○
	AI/EPS/SVGファイルインポート	オプション	○	○
	3Dオブジェクト生成	オプション	○	○
	キーフレームアニメーション	オプション	オプション	○
	パリューエフェクト	オプション	オプション	○
	音声ファイル(WAV)送出	オプション	○	○
	背景動画アニメーション	オプション	オプション	○
	追加3レイヤー送出制御(Stamp機能)	オプション	○	○
	追加3レイヤー送出制御(MultiChannel機能)	オプション	オプション	○
	ODBC	オプション	オプション	オプション
	リモートコントロールBOX	オプション	オプション	オプション
	パワーポイントファイルインポート	オプション	オプション	オプション
	PSDファイル書き出し	オプション	オプション	オプション
	マルチスポーツコーダー (6種目対応)	オプション	オプション	オプション

ワークフロー

読み込み ファイルインポート

映像制作現場で使われる様々な静止画、動画ファイルを直接読み込むことが可能です。
Photoshopファイル(PSD)及びIllustratorファイル(AI)はレイヤー構造を保ちつつCoCo3Dに読み込んで編集も可能です。

静止画			動画			連番シーケンス		
PSD	AI	SVG	AVI	MOV	WMV	TGA	JPG	TIF
TGA	JPG	TIF	MP4	MPG	CCS	BMP	PNG	PCX
BMP	PCX	PNG				WMF		
GIF	X	EMF						
WMF	EPS	PDF						
PPT								

編集 高品位な3Dオブジェクト生成 (CoCo3D Entryはオプション)

CoCo3Dで制作したテキスト、図形を瞬で3Dオブジェクト化出来ます。

単なる奥行き調整に留まらず、ベベル調整やグラデーション・テクスチャ等多彩な装飾編集にも対応しているため、表現力に富んだ3Dオブジェクト制作に貢献します。

CoCo3D Entry/Lightではオプションの「キーフレームアニメーション」と組み合わせることで、3次元空間を自在にアニメーションさせ、よりクリエイティブな演出をもたらします。



編集 作業効率向上に貢献する豊富なテンプレート管理機能

標準付属のテンプレートに加え、制作したテロップやオブジェクトを自在に登録更新し、効率なテロップ編集とその資産有効活用が可能です。

オブジェクト単位での登録の他、ページ単位での登録も可能なため複雑なレイアウト素材の迅速な変更も直感操作で容易に行えます。



タイムライン/レイヤー管理による多彩な演出効果を実現 (CoCo3D Entryはオプション)



カット、ワイプ、DVE、カール、フェード、スケール、プッシュ等といった約300種類の多彩なエフェクト機能を搭載しております。

また、2種類以上のユーザオリジナルのエフェクトの生成も容易です。

タイムラインでレイヤープライオリティやエフェクトのデュレーションの情報把握がしやすく、ドラッグ操作で数値変更が可能です。

また、レンズフレアアニメーション(明るい光源を強調させる)やパーティクルアニメーション(一度に複数のパーツをマッピングした複雑なアニメーション)等豊富なアニメーションもレイヤー毎に追加出来るため、ワンアクセントを加えたテロップ演出が可能です。

送出 レイヤー毎にダイナミックな送出を実現—Stamp機能— (CoCo3D Entryはオプション)

Stamp機能を用いるとベースレイヤーの他に3つのレイヤーを個別送出若しくは同時送出することが出来ます。CoCo3Dはページ単位で作成した素材を保存出来るため、急なテロップ差し替えや追加の際にはこの機能が威力を発揮します。また、直感的に送出状態を把握するための「送出管理パネル」も標準搭載。レイヤー毎の送出制御に留まらず、事前制作した多数の素材より任意素材を即時送出するポン出しライクな運用も可能です。



書き出し ノンリニア編集機へのページ書き出し

CoCo3Dで制作したテロップ素材は、静止画(TGA, BMP, JPG, PNG)や動画(MOV, TGA)書き出し対応可能なため、ノンリニア編集機での合成作業にもお役立ていただけます。

CoCo3Dで制作したアニメーションもそのまま反映されます。

また、オプション対応でPSDファイル形式でレイヤー情報やCoCo3Dの属性情報そのまま書き出しが可能になるため、Photoshop、Aftereffects、Illustrator等 汎用CG編集ソフトでの二次利用に便利です。



オプション (CoCo3Dは標準搭載)

ライブ


マルチチャンネル



送出管理パネルを用いて、ベースレイヤーのプロジェクト含むに最大4chの任意プロジェクトとの合成送出や個別送出が可能です。放送済のコンテンツに使用したテロップ素材をすぐ送出したい時に便利な機能です。

高度な編集

キーフレームアニメーション

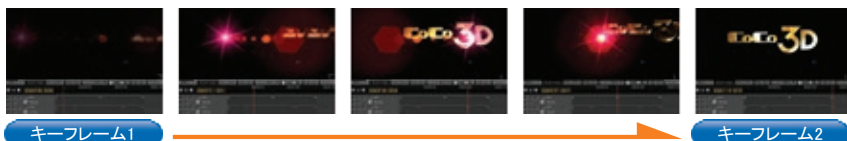


任意のキーフレーム間で位置、拡縮、回転等の数値変更を行うと、フレーム間を自動補間してアニメーションを作成することが出来ます。カメラアングルアニメーション等も対応するためよりクリエイティブな演出が可能になります。

バリューエフェクト



レンズフレア、ゴッドレイ(ポリウムライト)、グロー、パーティクルアニメーションを制作出来るオプションです。タイトル枠やテロップにワンアクセントを付けた演出に最適です。

背景動画アニメーション

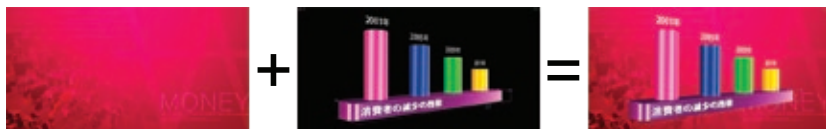

トリキリ画面送出時のテロップ素材に「躍動感」や「訴求性」を与えるのに最適なアニメーションオプションです。WMV、MOV、AVI、TGAの動画シーケンスファイル再生に対応します。

この他にも利用シーン、ご予算に応じた様々なオプションプランをご用意しております。詳細は弊社営業部までお問い合わせ願います。

マルチスポーツコーダーオプション



野球/サッカー/ラグビー/バスケットボール/バレーボール/ハンドボールの6競技を基本パッケージにし、ワンマンオペレーションを追求したアプリケーションです。操作には「キーバインド方式」を採用、GUI上に計48ボタンを自在にアサイン可能、また外部作成の静止画ボン出し送付も可能です。

選手情報等の基本情報はCSVファイルのインポート・エクスポートにより容易な管理が可能、各競技とも豊富なテンプレートを装備しており、その編集やアニメーションはCoCo3Dを用いて変更が可能です。

弊社では、CoCo3D HD 3Dキャラクタジェネレータシステムをご導入いただいたお客様が長期に亘って安心且つ継続的に運用いただけるよう、シンプル且つスピーディーなサポートメニューをご用意しております。メニュー詳細、費用に関しましては営業部までお問い合わせ下さい。

導入時 CoCo3D取扱操作トレーニング

実施場所	お客様設置場所
日 程	平日日中1日間(実動最大6時間)
内 容	基本操作説明にとどまらずお客様の運用に合わせた講習を致します。

導入以後 安全・安心のサポートメニュー

【①基本サポートプログラム：先出しセンドバック修理保守】

受付・対応時間 平日9:00-18:00 (祝祭日及び年末年始休暇等弊社休業日除く)

※上記時間外については、CoCo3Dシステム御契約時に別途ご提示致します
「時間外技術エスカレーション窓口」にて受付致します。

サービス内容 受付時の障害切り分け、代替機貸出、障害機器修理

サービス期間 納入日より3年間(無償) 以後は基本料金+修理費用実費ご請求となります。

※代替機の発送は受付時間と運送便荷荷時間の関係上、翌営業日となる場合がございます。
※消耗品及び有寿命部品についてはそれが障害原因と判断された場合には、有償となります。
(費用は別途お見積りの上対応)

【②基本サポートプログラム：出張サポート】

受付・対応時間 平日9:00-18:00 (祝祭日及び年末年始休暇等弊社休業日除く)

サービス内容 御客様現場での障害切り分け、復旧サポート、運用支援

※上記時間外については、CoCo3Dシステム御契約時に別途ご提示致します
「時間外技術エスカレーション窓口」にて受付致します。

CoCo3D 製品仕様

ハードウェア仕様		詳細
CPU		Intel Xeon W-2102 (2.9GHz, 4コア, 8.25MB, 2400MHz)
SSD、HDD		OS 256GB (M.2スロット接続)、DATA 500GB(SATA、7200rpm)
メインメモリ		16GB DDR4 SDRAM 2400MHz
OS		Windows 10 Pro 64bit
グラフィックスボード		NVIDIA Quadro P2200 5GB
HD/SD-SDI入力		HD/SD-SDI 1系統
HD/SD-SDI出力		HD/SD-SDI 3系統 (Fill/Key/Next 又は PGM/Next出力設定)
同期入力		BB又は3値
外部制御		GPI制御
ソフトウェア仕様		詳細
タイムライン		テキスト・オブジェクトにエフェクトを加え、フレーム単位での制御可能。 (キーフレームアニメーションオプションを導入すると、フレーム単位でのアニメーション制御も可能。)
文字編集		文字間隔調整、文字分割・統合、一括配列調整、縦書き、テキストチャ、グラデーション、ハイライト、キーホール
図形編集		円、四角、多角形、アウトライン、パイチャート、ベゼル曲線、テキストチャ、グラデーション、ハイライト、キーホール
装飾		フェース、エッジ、シャドウ、2Dオブジェクトへは最大100レイヤー装飾可能、3Dオブジェクトへは3レイヤー装飾可能。グラデーション、インナーシャドウ、フレーム、アンダーライン、テキストチャ効果、透明度設定搭載。
3Dオブジェクト編集		テキスト・オブジェクトのワンクリック3D化、Z空間の活用、光源の追加・削除・移動等の制御対応。 滑らかな仕上がりをサポートするベベル調整機能搭載。
デザインテンプレート		ページレイアウト、テキストスタイル、図形、画像、カラー、オブジェクトエフェクト、ページエフェクト、カメラ
エフェクト		ワイプ、スライド、DVE、カール、分離、リップル、フェード、垂み、プリンク、マスク。 それぞれ独自にエフェクト作成の上テンプレート化→再活用可能
静止画ファイル読み込み		PSD (レイヤー別読み込み・調整)、AI (レイヤー別読み込み・調整)、TGA、BMP、JPG、TIFF、PCX、GIF、EPS (レイヤー別読み込み・調整)、EMF、WMF、PDF
テキストファイル読み込み		テキストファイル読み込み。行数指定、配置指定、テンプレートへの流し込み。
シーケンスファイル読み込み		TGA、PNG、JPG、BMP、TIFF、WMF
書き出し		MOV、TGA、PNG、JPG、BMP。 静止画・シーケンス共に可。
横・縦スクロール		停止点、速度調整(32段階)、スクロール画面領域調整。
オプション		
リモートコントロールBOX、キーフレームアニメーション、マルチチャンネル送出制御、Stamp (3レイヤー送出制御)、パリューエフェクト、背景動画アニメーション、チャートアニメーション、音声ファイル(wav)送出、3Dオブジェクト生成、AI/EPS/SVGファイルインポート、ODBC、パワーポイントファイルインポート、PSDファイル書き出し、マルチスポーツコーダー (6種目対応)		
希望小売価格		
本体		
・ CoCo3D		3,850,000円 (税抜 3,500,000円)
・ CoCo3D Light		2,310,000円 (税抜 2,100,000円)
・ CoCo3D Entry		1,870,000円 (税抜 1,700,000円)
オプション		
・ リモートコントロールBOX		275,000円 (税抜 250,000円)
・ キーフレームアニメーション		550,000円 (税抜 500,000円)
・ マルチチャンネル送出制御		330,000円 (税抜 300,000円)
・ Stamp (3レイヤー送出制御)		165,000円 (税抜 150,000円)
・ パリューエフェクト		385,000円 (税抜 350,000円)
・ 背景動画アニメーション		165,000円 (税抜 150,000円)
・ チャートアニメーション		176,000円 (税抜 160,000円)
・ 音声ファイル(wav)送出		82,500円 (税抜 75,000円)
・ 3Dオブジェクト編集		330,000円 (税抜 300,000円)
・ AI/EPS/SVGファイルインポート		132,000円 (税抜 120,000円)
・ ODBC		220,000円 (税抜 200,000円)
・ パワーポイントファイルインポート		165,000円 (税抜 150,000円)
・ PSDファイル書き出し		165,000円 (税抜 150,000円)
・ マルチスポーツコーダー (6種目対応)		660,000円 (税抜 600,000円)

- ・ Microsoft Windows 10 は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・ Intel Xeonは、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
- ・ AMD、Radeonは、米国およびその他の国における米国AMD社の商標または登録商標です。
- ・ その他の社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
- ・ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。



e-election 選挙コードシステム

e-electionは、主に地方選挙に対応した選挙コードです。テンプレートから選択して送出リストを作成することで、簡単に選挙情報を送出することができます。

ワークフローに対応した3つの操作画面！

編集



特長1：分業！

送出と編集・集計をそれぞれLAN接続された異なるマシンで同時に動作させることができます。

集計



特長2：送出リストの保存！

送出アプリケーションで作成した送出リストを保存して再利用することや、自動で連続送出することができます。

送出



特長3：任意の静止画を送出！

番組タイトルなど、任意の静止画(BMP, JPG, PNG, TIFF)を登録し、送出することができます。


送出力




届出順立候補者一覧(5人)



得票順開票速報(3人)

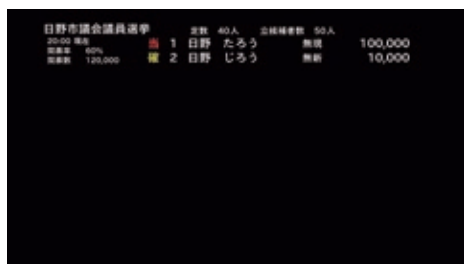

得票順スーパース

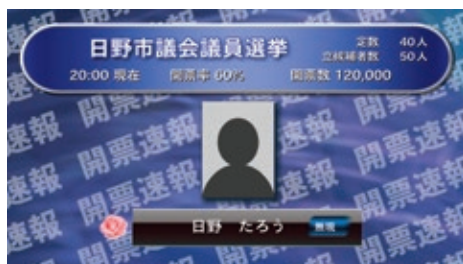

立候補者紹介

e-election 製品仕様(必要動作環境)

ハードウェア仕様	
CPU	Intel(R) Xeon(R) E5-1603v4 2.8GHz QuadCore
HDD	500GB SATA x2
メインメモリ	4GB DDR SDRAM
OS	Windows 10 Pro 64 bit
グラフィックスボード	NVIDIA Quadro P2000/AMD Radeon RX560シリーズ(または相当品)
HD/SD-SDI入力	1系統
HD/SD-SDI出力	2 系統 (Fill / Key または PGM / PGM)
同期入力	BB / 3 値SYNC

ソフトウェア仕様	
静止画ファイル	BMP, JPG, PNG, TIFF
送出画面	候補者一覧(2～5人)、得票一覧(2～5人) 得票スーパース(上、下)、個人情報、登録画面

希望小売価格	
e-electionソフトウェア	935,000円 (税抜 850,000円)



e-base 野球コーダシステム


e-base は、CATV 局様向けに開発された、野球競技に特化した専用テロップです。特に高校野球の中継に最適化されています。事前に選手データを汎用CSVファイルで準備するだけで、即時読み込み、直観的操作で運用できます。

特長 1：インテリジェントアシスト機能！

BSO の入力をインテリジェントにアシストします。
例えば 3 アウトにすると BSO および走者をクリアし、イニングを進めます。

洗礼された操作性！！

最小限の操作で野球放送に必要な画面を送出することができます。

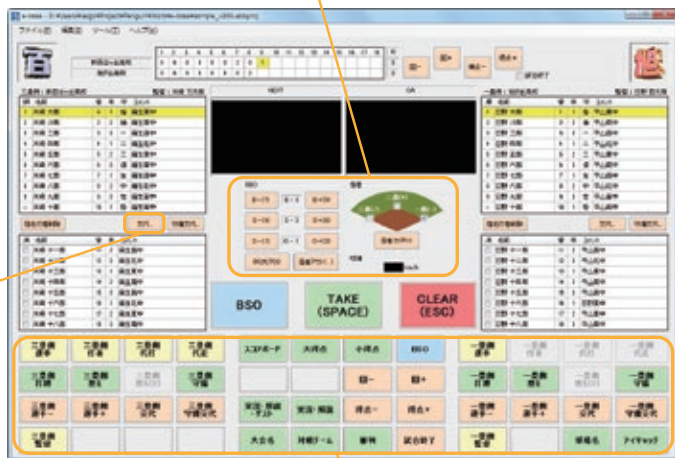

特長 2：ミニマム・アクション

最小限の操作でデータ入力が出れます。
例えば選手交代はたったの 3 アクションです。

- ① 交代選手の選択
- ② 交代ボタンの押下
- ③ 候補者リストから選手を選択



特長 3：カスタマイズ！

ボタンへの機能割り当てをカスタマイズできます。
TAKE での送出（緑ボタン）と即時送出（黄色ボタン）もボタンごとに設定できます。

特長 4：ファイル読み込み！

選手データを CSV ファイルで読み込むことができます。



特長 5：自動延長機能！

スコアボードの送出画面は、回の進行に応じて 9 回、12 回、15 回、18 回のテンプレートが自動で切り替わります。また、試合終了時には得点に応じて最終的に「x」（または「2x」など）が自動で表示されます。

**その他の特徴**

- 任意の静止画（BMP、JPG、PNG、TIFF）を登録して、送出することができます。
アイキャッチなどに利用できます。
- USB テンキー（別売）を使用することにより、BSO 入力とそれ以外の操作を分担できます。
- 入力映像と内部合成するか、または FILL/KEY 出力を選択できます。（e-base Pro のみ）

送出例

大会タイトル



対戦チーム



守備



BSO

e-base 製品仕様

ハードウェア仕様	Pro	Basic
CPU	Intel Xeon W-2102 (2.9GHz, 4コア, 8.25MB, 2400MHz)	
SSD、HDD	OS 256GB (M.2スロット接続)、DATA 500GB(SATA、7200rpm)	
メインメモリ	16GB DDR4 SDRAM 2400MHz	
OS	Windows 10 Pro 64bit	
グラフィックスボード	NVIDIA Quadro P2200 5GB	
HD/SD-SDI入力	1 系統	なし
HD/SD-SDI出力	2 系統 (Fill / Key またはPGM / PGM)	なし (セカンダリモニタに出力)
同期入力	BB / 3 値SYNC	なし

ソフトウェア仕様	Pro	Basic
静止画ファイル	BMP、JPG、PNG、TIFF	
送出画面	大会名、対戦チーム、大得点、小得点、打順、守備、 控え選手一覧、選手紹介、打者、代打、代走、BSO、 スコアボード(9 回、12 回、15 回、18 回)、 ユーザーが登録した静止画	

希望小売価格	
e-base Pro システム	1,100,000 円 (税抜 1,000,000円)
e-base Pro ソフトウェア	550,000 円 (税抜 500,000円)
e-base Basic ソフトウェア	220,000 円 (税抜 200,000円)

- ・Windows10はマイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録または商標登録です。
- ・Intel Xeon はインテルコーポレーションまたはその子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・NVIDIA、Quadro はNVIDIA コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・その他の会社名および製品名は各社の商標または登録商標の場合があります。
- ・仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。

可搬型フル HD スタジオサブシステム

キャリア 600・キャリア 1200



キャリアラック

可搬型HDスタジオサブシステム

キャリア600



4カメラ 4入力スイッチャー／6チャンネルオーディオミキサー

スイッチャー機能、VE 機能、音声機能をミニラックに収納し、ワンマンオペレートを実現した HD スタジオサブシステムです。

最大 4 台のカメラの接続が可能で、ライブや収録等を最小人数で行うことができます。また小型の特長を活かし、移動、車載や機器接続が容易にできます。



キャリア600の特長

- スイッチャー、VE、音声機能を2本のミニラックに収納しました。4カメラ構成での中継・伝送のワンマンオペレートが可能です。（カメラマンを除く）
- 光伝送とIP伝送装置を搭載していますので、電源とカメラを繋げれば直ぐにHD中継・伝送が行えます。
- 最新の光ファイバー伝送カメラアダプタ／ベースユニットを搭載していますので、現在お手持ちのHD小型ビデオカメラがそのまま光ファイバー伝送システムカメラとして御使用いただけます。
- 大型キャスター付の台車ユニット（別売）を使用すれば局舎内や屋外等、いたる所でライブ中継・伝送を行うことができます。非常にコンパクトにできておりますので少人数で簡単に中継作業を行うことができます。
- 専用の中継・伝送車用ビルトアップキットにより、軽ライトバンにキャリア600を簡単に積載することができます。これにより、4カメラ構成で光伝送、IP伝送によるHD中継・伝送車を軽ライトバンで仕立てることが可能です。ラックは大人2名で積みおろしができます。移動時はすべての機材を積んで4名乗車できます。


可搬型HDスタジオサブシステム

キャリー1200



6カメラ 8 (12) 入力スイッチャー／12チャンネルオーディオミキサー

上下2分割式で自在に組合せが可能な可搬型システムです。基本構成はVE／スイッチャー用ラックと音声用ラックに分けてあり、上下、左右ラック間の接続はすべてコネクタパネルを介していますので分離／連結が自在にできます。スイッチャーのオペレーションパネルは取り出し可能ですので、スイッチャー席とVE席を分離独立することができます。カメラ6台、スイッチャー8入力が標準仕様ですが、スイッチャー入力は最大12まで拡張できますので、キャラクタジェネレーター、ビデオレコーダ／プレーヤの接続が可能です。オーディオミキサーはマイクロフォン12入力です。

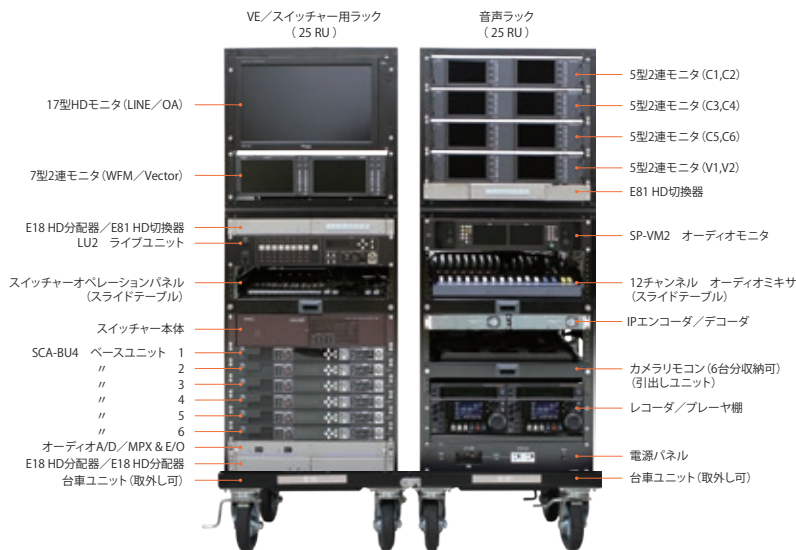

キャリー1200の特長

- 上下、左右のラックの連結・分離が自在にできます。ラック間の接続はすべてコネクタパネルを介しています。
- スイッチャー操作パネルやカメラリモコンはラックから取り出して使用できますので、スイッチャー席、VE席、音声席をそれぞれ独立させることが可能です。
- スイッチャー入力を最大12まで拡張できますのでリモコンカメラやレコーダ、キャラクタジェネレーター等の接続ができます。
- スイッチャー、ミキサーは引出し式のテーブルになっていますので、大型の台車ユニット (別売) を取り付ければ移動型のスタジオサブシステムとして使用できます。
- 専用の中継・伝送車用ビルトアップキットにより、通常のライトバンにキャリー1200を積載することができます。これにより6カメラ+キャラクタジェネレーター+ビデオレコーダ構成で光伝送、IP伝送によるHD中継・伝送車に仕立てることが可能です。ラックは大人3～4名で積みおろしができます。(※キャリー1200積載可能車両はハイエースクラス以上が必要です。) 移動時はすべての機材を積載して6名乗車ができます。

オートキャリー

小型HDTV中継/伝送車 軽四輪TV中継車 シティライブ



オートキャリー

カメラ6台、VTR 2台の搭載が可能で、大容量発電システムを標準装備した小型 HDTV 中継・伝送車です。

カメラ、ケーブル、三脚等の機材を積載し、定員（5～6名）乗車で走行移動ができます。中継車内は4～5名で作業ができます。



■オートキャリーの特長

- カメラ6台分のベースユニット、8入力スイッチャー、音声ミキサ、ビデオモニタ、光伝送、IP伝送装置等すべてを2本のラックに収納しました。
- 大型作業テーブルの設置ができますので、車内で4名がゆったりと作業できます。
- 大容量発電システムを装備しています。車のエンジンを利用した発電システムですので、静かに、長時間安定して発電します。小型の発動発電機のような不快な騒音・振動や、頻繁な保守は必要ありません。
- 車内に発電システムとセットで電源パネルの装備ができます。車内空間を利用した見易く、操作しやすい所に主電源スイッチや電圧計、電流計等を設置してあります。
- 便利なキャリーフロア①(特許第5898151号)フローリング材と厚いステンレス鋼板を貼り合わせた強靱な床は車輛の剛性を向上させ、更に機材をしっかりと床に固定してくれます。
- 便利なキャリーフロア②キャリーフロアに埋め込み取付けられたレー尔は、専用のキャリーラックとの組み合わせで、ラックの取付け、取外しや車内移動が簡単に行えます。
- 便利なキャリーフロア③車内でのラックの位置変更が簡単に行えますので、移動時にはリアシートをセットして5～6名定員乗車ができ、中継現場ではリアシートを折りたたんで作業レイアウトへと短時間で変更する事ができます。

■充実した車内設備と小型車の域を超えた車内作業スペース



音声席（左）とVE席（右）（左右入れ替えもできます）
となりと肩や肘がぶつかる事はありません。
また頭上も十分な空間を確保してあります。



広い作業テーブル（スイッチャー席とD席）
打ち合わせができる程広く大きなテーブルです。
足元もゆったりしています。



清潔で快適なフローリング
車輦の剛性向上と、防音、断熱効果が絶大です。
経年により傷んだり汚れたりした時にはフローリング材だけ交換する
事ができます。



右側のスライドドアを開ければ機器ラックの背面が現れます。
継なぎ込みやメンテナンスが楽に行えます。



移動時の車輦状態
この状態で現場到着後約30分以内で車内のラック配
置、テーブルセットからカメラの設置等のすべてが
完了します。
エアコンの使用もOKです。

ワンマンオペレートで、大容量リチウムイオン蓄電システムを搭載したHDTV 中継・伝送車です。2台のリモートカメラと光伝送、IP 伝送装置を装備する事ができます。



■街角中継車 CITY LIVEの特長

- 軽自動車の小さな車内空間に機器ラックと大容量リチウムイオン蓄電システムを装備し、ゆとりある作業空間も確保しました。長時間の中継・伝送作業でもストレスを感じる事なく余裕を持って行う事ができます。
- スイッチャーとカメラリモコンを一体型のワイドテーブルにセットできますので、スイッチング、音声ミキシング、カメラリモコンを1人でスムーズに操作する事ができます。
- 2.5kWh大容量リチウムイオン蓄電システムの搭載により、約5時間の通電が可能ですから、余裕を持った中継・伝送ができます。
- 中継現場での設置や撤収作業が非常に短時間で行えますので、2名程度の中継クルーで楽に行うことができます。
- 軽自動車のコンパクトボディにゼロ・エミッションのリチウムイオン蓄電電源を搭載していますから、騒音、振動、排気ガスは一切出しません。深夜の狭く密集した住宅街の中でも安心して中継を行う事ができます。
- 機材をフルに積載した状態でもリアシートを使用できますから、4名乗車で移動する事ができます。
- 便利なキャリーフロアを取り付けてあります。重量のあるラックでも簡単に移動・固定できますから、ラックの積み降ろしや用途別の交換等が楽にできます。また、レール上であればどここの位置でもラックを固定する事ができます。



■リチウムイオン蓄電システムについて

- CITY LIVEには2.5kWhのリチウムイオン蓄電システムが標準装備されており、CITY LIVEシステムを約5時間稼働させる事ができます。

ワゴンの中に大容量リチウムイオンバッテリー、AC100Vインバータ、充電器、バッテリー残量計、充電電流計、出力電力計、リモコン装置、電源パネルが装備されており、単体の電源ワゴンとして持ち出して使用する事もできます。

- リチウムイオンバッテリーは非常に長寿命で、5,000回以上の充放電が可能です。
(例) 1日2回充放電×1ヶ月20日稼働×12ヶ月
×10年⇒4,800回
従って、10年以上の使用が可能です。

- 小型、軽量です。
質量50kg、キャスター付ですから1人で楽に運搬する事ができ、移動先ですぐに使用できます。
- 2.5kWhの他、6.4kWhの蓄電システムも用意されています。
CITY LIVEシステムを約15時間稼働させる事ができます。
また、夜間照明を焚く場合にはこの大型蓄電システムが便利です。

小型 中継車・伝送車・SNG車



フジテレビジョン 様



東海テレビ放送 様

小型
中継車/伝送車

小型車（市販車）に新開発の SNG 用パラボラアンテナと FPU ポールを搭載することができます。発電機は車輛のエンジンを利用した大容量発電システム標準装備です。緊急時、災害時などに高い機動性を発揮し、平常時はその使い易さにより、中継放送の場が足元まで広がります。



特 長

- SNG 中継車は衛星中継伝送機材に加え数台のカメラを搭載できます。
- 大容量発電システムを装備しています。車のエンジンを利用した発電システムですので静かに長時間安定して発電します。車輛搭載発電機のような不快な振動、騒音はありません。
- 住宅街でも中継が可能な程、低騒音です。車内でのオペレートも快適にできます。
- 市販車を利用する為、シャーシ剛性が高く、軽量です。
- SNG 中継車は小型車用に開発したパラボラアンテナを装備しています。更に FPU 用のポールも装備することができます。
- 大型・中型に比べ下記のような多くのメリットがあります。
 - ① 普通自動車運転免許で運転できます。
 - ② 出場準備時間がかからず、現場でのセッティングが短時間で済みます。
 - ③ 最少人数でオペレートできます。
 - ④ 中継場所での駐車が楽です。
 - ⑤ 整備等のランニングコストが少なく済みます。
 - ⑥ 製造費が安価です。



導入事例



フジテレビジョン 様



東海テレビ放送 様

導入事例



テレビ熊本 様



フジテレビジョン 様



長野放送 様



札幌テレビ放送 様



デジコン 様



ジュピターテレコム 様



日本海テレビジョン放送 様

ヘリコプター TV 中継伝送システム



日本テレビ放送網 様



中京テレビ放送 様

ヘリコプター TV 中継
伝送システム

ヘリコプターTV中継伝送システム

軽量・小型、フルデジタル方式の最新型ヘリコプター TV 中継伝送システムです。ICS 装置及びその周辺は 4K（12G）対応最新型のシステムフレーム／システムモジュールと、高明瞭・高音質のフルデジタルインターカムシステム、フルデジタルインターカムマトリックスで構成されています。

すべてのユニットは振動、ノイズ、故障対策と、徹底した軽量化、省電力化を実現しました。

特 長

- 幅広いフォーマットに対応した新型ルーティングスイッチャ gen 及び、C5000 最新モジュールシステムの採用で、ヘリの機種を問わず全てのシステムに対応することができます。
- コンソール内部の機器間通信はフルデジタル多重通信により、ケーブル本数を極限まで減らして、故障と重量の低減を実現しています。(PAT.)
- 最新の ICS 装置はフルデジタルインターカムマトリックスを採用していますので、付属の専用アプリケーションソフトを用いて、レベル調整やクロスポイントの設定変更等が自在に行えます。低ノイズ・高音質で分かり易い操作感覚は機上でのストレスを大幅に低減いたします。
- 操作パネルは集中制御に必要なスイッチに加えてタッチパネルや LCD 表示を採用し、操作性、視認性を図りました。操作パネルと本体間の通信はフルデジタルで、アナログ信号は全く使用していません。
- タッチパネルには WindowsPC の他、タブレットも採用しています。ICS プログラムの他、ディスプレイ上の地図表示や各種アプリケーションを映像素材として、他のモニターに表示させる事が可能です。
- 報道撮影支援システム
 - ・ GPS 情報により、自機の位置を地図上に表示します。
 - ・ プロフィール機能により、伝送可能な受信基地局を地図上に表示します。
 - ・ 防振カメラのデータから、地図上に撮影エリアを表示します。
 - ・ 住所入力による目的地の検索が行えます。

軽量・小型・抜群の操作性で業界No.1の実績を誇ります。



TBSテレビ 様



フジテレビジョン 様



フジテレビジョン 様



関西テレビ放送 様



NNN中国・四国ブロック 様



NNN東北ブロック 様



ANN東北ブロック 様

索 引

A

AAD5002	75
ADC5102	77
AVD5001	74
AVD5002	74

C

C5000-DB	73
C5000-SB	73
C5001-20	72
C5002-20	72
CHO5001	79
CHO5102	79
CNV5102-12G	81
CoCo3D	102
CP-40MEC	89
CP-TOUCH	89
CTX0004-R	97
CTX0005-R	98

D

DAC5112	77
DAD5001	75
DAD5002	75
DB25Pin Adaptor	90
DCF5002	79
DDC5001	80
DDC5002-4D	81
DDC5002-8A	81
DFS5001	77
DFS5002	77
DFS5112-12G	77
DMX5002-8A	76
DMX5002-8D	76
DMX5112-12G-8A	77
DMX5112-12G-8D	76
DnM1	44
DP AC±5V/35W	90
DSG5001	79
DSG5002	79
DSG5112-12G	79
DSK5102	81
DSK5112	81
DualJog	22
DUC5001	80

DUC5002-4D	80
DUC5002-8A	80
DVD5001	74
DVD5002	74
DVD5111-12G	74
DVD5112-12G	74

E

E14VHD-R	92
E18A-R	92
E18V-R	92
E21RL-R	95
E21VHD-R	93
E41A-R	95
E41RL-R	96
E41VHD-R	94
E42VHD-R	93
E44VHD-R	93
E81A-R	95
E81VHD-R	94
E81V-R	94
e-base	110
e-election	108
EOD5101-12G-13T	80

G

gen1616-12G	12
gen1616-12G-CP	6
gen1616-12G-Plain	19
gen1616-3G	14
gen1616-3G-CP	8
gen1616-AES	16
gen1616-AES-CP	10
gen1616-AES-Plain	19
gen2424-12G	12
gen2424-12G-CP	6
gen2424-3G	14
gen2424-3G-CP	8
gen2424-AES	16
gen2424-AES-CP	10
gen3232-12G	12
gen3232-12G-CP	6
gen3232-12G-Plain	19
gen3232-3G	14
gen3232-3G-CP	8
gen3232-AES	16

gen3232-AES-CP.....	10
gen3232-AES-Plain	19
gen4848-12G	12
gen4848-12G-CP.....	6
gen4848-3G	14
gen4848-3G-CP	8
gen4848-AES	16
gen4848-AES-CP.....	10
gen6464-12G	13
gen6464-12G-CP.....	7
gen6464-3G	15
gen6464-3G-CP	9
gen6464-AES	17
gen6464-AES-CP.....	11
GPI5102-RUT	78

H

HDVF-L750	64
HDVF-L770	64

L

LCD16	22
LCD32	22
LDN-L30	54
LDN-M31	50
LDN-M31D	50
LjM3	53
LjM3-3G.....	53
LjM3a	52
LjM3a-12G.....	51
LjM3a-3G	52
LU1	67
LU2	68

M

MCON-NBOX-VX-SL	89
MCON-SW-3PP	89
MCON-SW-WCTRL.....	89
MUX5002-4D	75
MUX5002-8A	75
MUX5002-8D	75
MUX5112-12G-4D	76
MUX5112-12G-8A	76
MUX5112-12G-8D	76

O

OED5101-12G	80
OLED18	24

P

PSU5001	73
PSU5002	73
PTX0004-R	97
PTX0005-R	97

R

RCC0004E-R	98
RJ45-NCB-ADP	90
RMB03EE-R	98
RMB03EJ-R	99
RMP1	45
RUT5102-12G-44.....	78
RUT5103-12G-84.....	78

S

SBP0004-R	96
SBP0008-R	96
SCA-ACC	65
SCA-BU4T1/L1/N1	59
SCA-BU5T/L	57
SCA-COV	65
SCA-RTS10	65
SCA-SP4T1/L1/N1	58
SCA-SP5T2/L2.....	56
SCA-SP5T3/L3.....	56
SCA-UMA10	60
SCA-UMA20	60
SCA-VB	65
SCA-VF50	62
SCA-VF70	63
SCA-VFIF10	61
SD10a	54
SingleJog	23
SL-16D-CP	88
SL-16S-CP	88
SL-16S-CP-GPI	88
SL-16XY-CP	88
SL-32S-CP	88
SL-32S-CP-GPI	88

SL-32XY-CP	88
SL-3GHD128128-RC	84
SL-3GHD1616	84
SL-3GHD1616-CP	84
SL-3GHD3232	84
SL-3GHD3232-CP	84
SL-3GHD6464	84
SL-3GHD6464-CP	84
SL-64S-CP	88
SL-64S-CP-GPI	88
SL-64XY-CP	88
SL-8S-CP	88
SL-8S-CP-GPI	88
SL-8XY-CP	88
SL-A1616	87
SL-A1616-CP	87
SL-A3232	87
SL-A3232-CP	87
SL-A6464	87
SL-A6464-CP	87
SL-AD1616-75	85
SL-AD1616-75-CP	85
SL-AD3232-75	85
SL-AD3232-75-CP	85
SL-AD6464-75	85
SL-AD6464-75-CP	85
SL-MT-2PSU.....	90
SL-MT-4PSU.....	90
SL-MT-6PSU.....	90
SL-MT-BP	90
SL-PWR-300.....	90
SL-PWR-40	90
SL-PWR-90	90
SL-V1616	86
SL-V1616-CP	86
SL-V3232	86
SL-V3232-CP	86
SL-V6464	86
SL-V6464-CP	86
SP101.....	41
SP102.....	41
SP103.....	42
SP104-16	42
SP105-12G-32	40
SP106-16	43
SP-MX1	39
SP-MX2	38
SP-PM1	37

SP-PM1 twin	37
SP-PM1 twin-12G-32	36
SP-PM1-12G-32	36
SP-VM1	35
SP-VM1-12G-32	33
SP-VM2	34
SP-VM2-12G-32	32
Standard 16	23
Standard 32	23

T

TCI5101	78
TLC5001	78
TLG5002	78
TT32	25
TT8	24
TTDualJog.....	25

V

VTC5102	81
VUM2	49
VUM2 PREMIUM.....	48
VUM2 PREMIUM-12G-32	46
VUM2-12G-32	47

W

Web Panel - 10users	89
Web Panel - 1user.....	89
Web Panel - 5users	89
Web Panel - upgrade	89

インターカム用ヘッドセット.....	65
カメラ接続ケーブル.....	65
キャリー 1200.....	115
キャリー 600	114
ズームリモコン / リターンスイッチ.....	66
光カメラケーブル.....	66
フォーカスデマンド.....	66



株式会社 コスミック エンジニアリング

〒191-0065 東京都日野市旭が丘3-2-11 1 042-586-2933 (代表) FAX 042-584-0314
<https://www.cosmic-eng.co.jp/> e-mail c1000@cosmic-eng.co.jp