

NXL-IP55 専用 IP ライブ伝送システム用 フィールドボックス

<送信機>

IPFB-10T

希望小売価格 425,000 円（税抜）


※NXL-IP55 は価格に含まれません。

<受信機>

IPFB-10R

希望小売価格 425,000 円（税抜）

※NXL-IP55 は価格に含まれません。

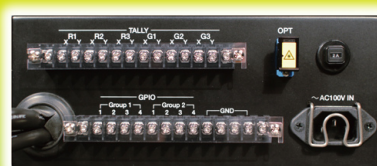

受信機と送信機を光ファイバーケーブル1本で接続

IPライブ伝送システム NXL-IP55と組み合わせることにより、フィールドでの使い易さが向上
光ファイバー（シングルモード / SC コネクタ）を使用して、最長 10km の伝送が可能
使用頻度が高い インカム / アナログ音声 は XLR3 コネクタでの接続が可能
TALLY / GPIO はネジ式端子台を使用して接続が可能
1Gbps SW-HUB（8 ポート）内蔵により、システム拡張が簡単に可能




SONY IP ライブ伝送システム

NXL-IP55

希望小売価格 850,000 円（税抜）

■システム構成例

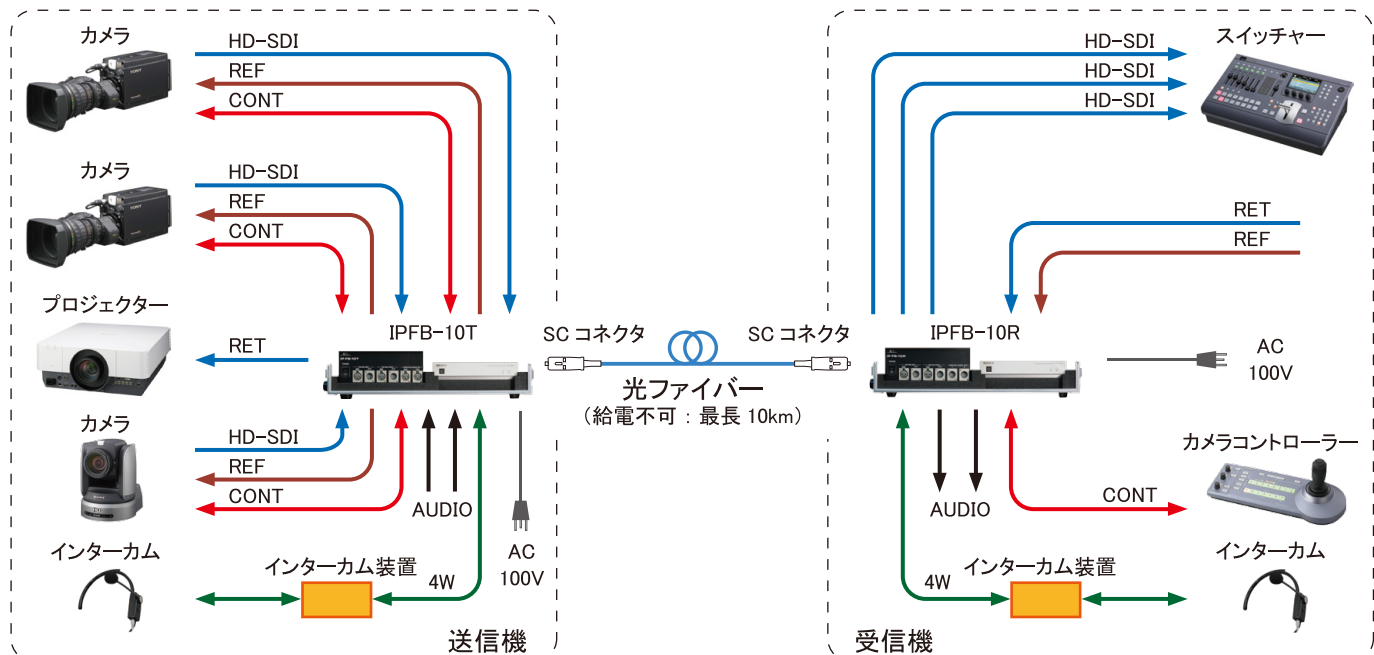

■主な仕様（予定） IPFB-10T / IPFB-10R

一般			
質量	約 11.5kg (NXL-IP55 含まず)	最長伝送距離	10km
電源	AC90V ~ AC110V	消費電力	70VA (NXL-IP55 動作時)
動作温度	5°C ~ 40°C	保存温度	-20°C ~ +60°C
入出力端子			
OPT	SC コネクタ × 1	NXL-IP55 用 電源出力	DC19.5V
INCOM IN	XLR3 (メス)	INCOM OUT	XLR3 (オス)
AUDIO IN (10T)	XLR3 (メス) × 2	AUDIO OUT (10R)	XLR3 (オス) × 2
TALLY	ネジ式端子台 12 極 × 1	GPIO	ネジ式端子台 12 極 × 1
LAN (ネットワーク)	RJ-45 × 8 (10/100/1000Mbps)		

■主な仕様 NXL-IP55

入出力端子			
HD-SDI 入力	BNC × 3	HD-SDI 出力	BNC × 5 (モニター用 × 1)
リファレンス入力	BNC × 1	リファレンス出力	BNC × 3
対応フォーマット	HD-SDI	1920 × 1080/59.94i, 50i, 29.97PsF*, 25PsF*	
		1280 × 720/59.94P, 50P	
	Dual link SDI	1920 × 1080/59.94P*, 50P*	

※ Ver.1.10 以降、「2Transmit/2Receive」モード時のみ

■正面



■背面



仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

▲ 安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
湿気、ほこり、砂塵などの多い場所に設置しないでください。

2015.07 版



株式会社 コスミックエンジニアリング

商品のお問い合わせ : 本社営業部 TEL 042-586-2933 (代) FAX 042-584-0314
http://www.cosmic-eng.co.jp/ e-mail c1000@cosmic-eng.co.jp
〒191-0065 日野市旭が丘3-2-11 042-586-2933 (代) 042-586-2650 (SI)