

タリー・インターカム ライブユニット LU2

希望小売価格 1,210,000 (税抜 1,100,000 円)



最大 8 台までのカメラアダプター／ベースユニットに対応しました。
インカムマトリックスのクロスポイント変更や PROD/ENG の 2 系統のインカムラインに対応しております。
更に、中継システムをサポートする（ステータスモニター）機能が追加されております。

■ CALL スイッチ／ランプ

8 カメ分の独立したスイッチとランプを装備しております。
カメラからの CALL サインに加えて各カメラ毎に R/G タリー表示やアラームランプ機能が追加になりました。



■ フロントディスプレイ

インカム音声レベルの調整や設定、その他にテスト信号（カラーバー & 1k）の発生等システムにかかせない機能が充実しております。
また、個々もしくは全ての BU4 に対してパラメーターの設定を行う事ができます。



■ インターカム

スイッチャー用のインカムヘッドセットを装備しております。
PROD/ENG の 2 系統に対応しております。
運用に応じた様々な設定で、カメラマンとの会話を行う事ができます。




■ イーサーネット（RJ-45）

各種設定変更及びシステムコンディションの確認を遠隔で行う事が可能です。
また、インカムマトリックスのクロスポイントも容易に変更する事が可能になり、様々なシステムに対応致します。

■ ステータスモニター（SDI 出力）

中継システム全体のコンディションを確認できます。
カメラアダプターやベースユニットの設定状況やアラーム等、更には光回線の状態も一覧する事ができます。

ステータス一覧

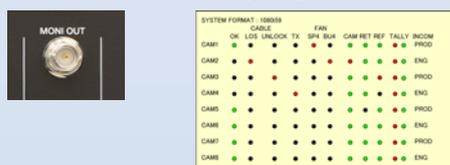

■ 外部リモート

遠隔での操作やインカムの増設等に対応した子機を接続させる事ができます。（子機は別売り）



■ 2種類の給電方式




通常の AC100V に加えて、DC12V での運用が可能です。
様々な電源環境に柔軟に対応いたします。



■主な仕様

定格	
電源	AC100V ~ AC240V 50/60Hz 又は DC12V
消費電力	40W
動作温度	0°C ~ 40°C
外形寸法・質量	W482 × H88 × D350 約 5.0kg
入出力端子	
RET VIDEO IN	BNC×2 0.8Vp-p 75Ω 3G : 1080p59 (Level A) , 1080p50 (Level A) HD : 1080i59 , 1080i50 , 1080psf23 , 1080psf24 1080p23 , 1080p24 , 720p59 , 720p50 SD : 525i59,625i50 (音声 :48kHz サンプリング 20/24bit 同期音声のみ)
ACT OUT	BNC×2 0.8Vp-p 75Ω 3G/HD/SD (音声 :48kHz サンプリング 20/24bit 同期音声)
MONI OUT	BNC×1 0.8Vp-p 75Ω 1080i59
PGM1	XLR3 (メス) ×1 0dBm@-20dBFS
PGM2	XLR3 (メス) ×1 0dBm@-20dBFS
AUX1	XLR3 (オス,メス) ×1 0dBm@-20dBFS
AUX2	XLR3 (オス,メス) ×1 0dBm@-20dBFS
HEAD SET	XLR6 (メス) ×1
DC12V IN	XLR4 (オス) ×1
REMOTE	RM12-6 (メス) ×3
CAM1 ~ 8BU	D-Sub 25P (オス) ×8
TALLY IN	D-Sub9P (オス) ×2
TALLY OUT	D-Sub9P (メス) ×2
付属品	
AC ケーブル、取扱説明書	

■外観図

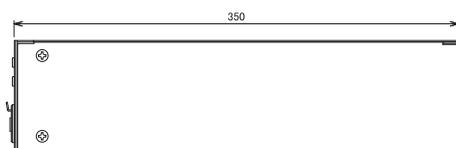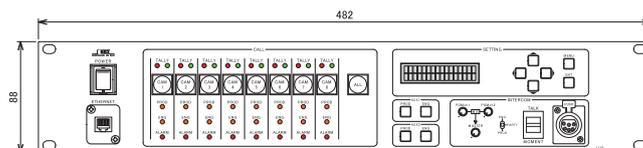

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
湿気、ほこり、砂塵などの多い場所に設置しないでください。

2022.11 版



株式会社 コスミックエンジニアリング
<https://www.cosmic-eng.co.jp/>

商品のお問い合わせ : 本社営業部 TEL 042-586-2933 (代) FAX 042-584-0314
〒191-0065 日野市旭が丘3-2-11 042-586-2933 (代) 042-586-2650 (SI)
e-mail c1000@cosmic-eng.co.jp