


3G/HD/SD-SDI , AES/EBU , アナログオーディオ

ラウドネス機能付 リサーチジュメーター


LjM3a -3G
LjM3a



3G/HD/SD-SDI エンベデッドオーディオ、AES/EBU デジタルオーディオ、アナログオーディオの各信号に対応したラウドネス・リサージュメーターです。
従来のモデルに AES/EBU デジタルオーディオ入力とラウドネス値計測機能を新たに装備しました。

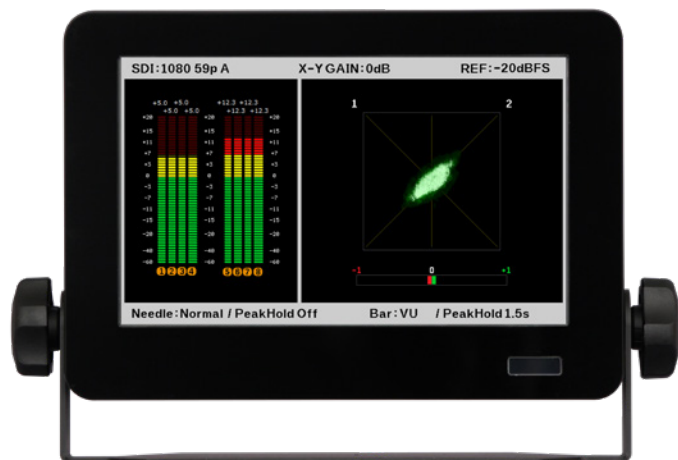

LjM3a-3G (3G/HD/SD-SDI ,AES/EBU, アナログオーディオ) 希望小売価格：429,000 円 (税抜 390,000 円)

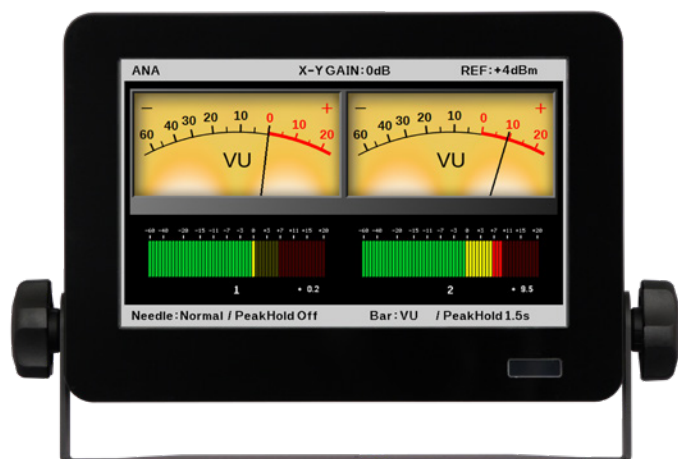


LjM3a (AES/EBU, アナログオーディオ) 希望小売価格：363,000 円 (税抜 330,000 円)


■ 特長

- オーディオレベル、リサージュ、X-Y/位相、トゥルーピーク、ラウドネスの計測
- アナログオーディオ入力は XLR コネクタを使用
- 5.1ch ダウンミックスのモニタリングが可能
- バーグラフ表示は 53 セグメント、VU とピークレベルの切替が可能
- ピークホールド機能 (OFF、1.5 秒、5 秒、∞)
- ラウドネス計測の対応音声モードは Mono,Dual Mono,Stereo,Dual Stereo,5.1,5.1+S です。
- リサージュメーターのゲイン切替ができます。(0,20,40,60dB)
- ワイヤレスリモコン (本体に付属) 及びワイヤードリモコン (リモコン機は別売) により操作
- 電源 DC+5V AC アダプタ使用 100V ~ 240V 50/60Hz (本体に付属) 消費電力 約 10W (2A)
- 外形寸法・質量 W190×H132×D42 (突起物を除く) 約 1.2kg
- 別売 ワイヤード フルリモコンボックス LjM3a-RM1


■ ブロック図

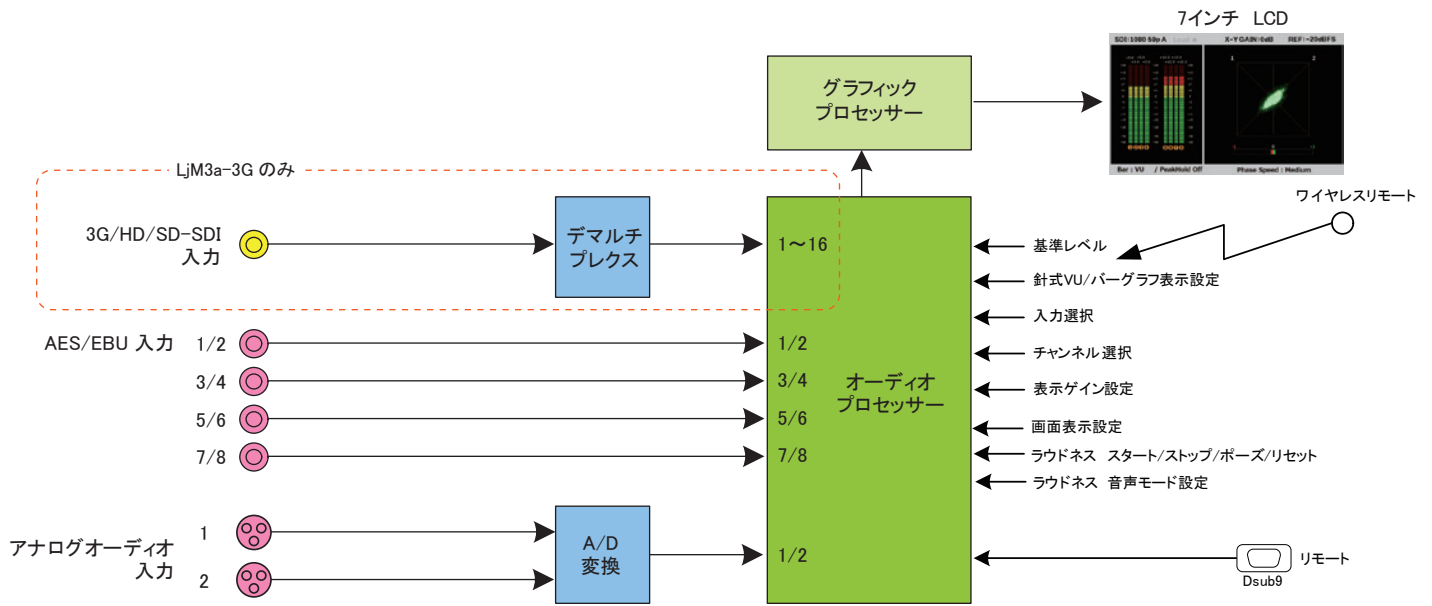


■ 画面表示例

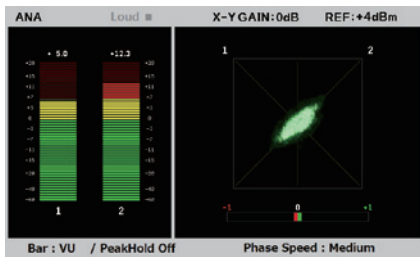


ANA2系統/リサージュ/位相バググラフ

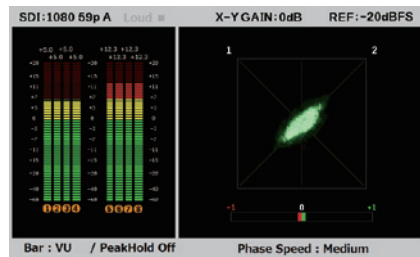


SDI 8ch/リサージュ/位相バググラフ

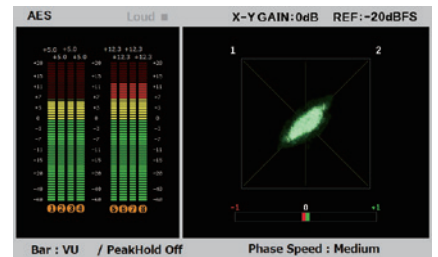


AES 8ch/リサージュ/位相バググラフ

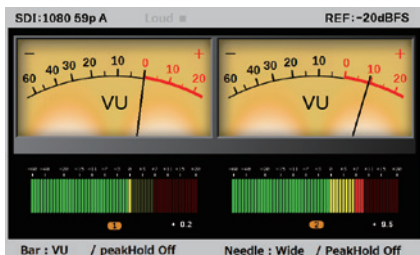

針式VU/バーグラフ表示

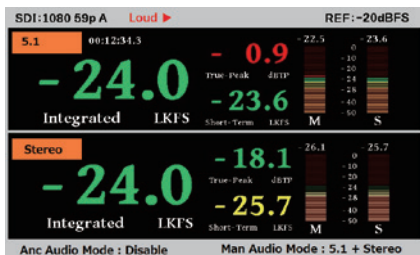

ラウドネス5.1+S表示(計測中)

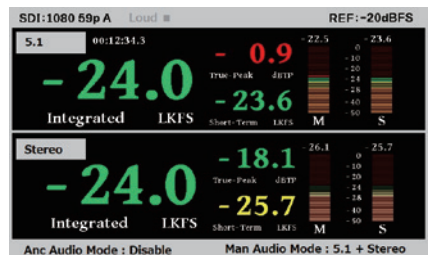

ラウドネス5.1+S表示(停止中)

■ リモコン



ワイヤードフルリモコンボックス
LjM3a-RM1 (別売)
希望小売価格 110,000 円
(税抜価格 100,000 円)
消費電力 1W (0.08A @DC12V)
外形寸法 W153 × H28 × D84
質量 0.5kg





赤外線リモコン (付属品)




仕様

定格			
電源	DC +5V（付属の AC アダプターにより AC100V ～ 240V ±10% 50/60Hz）		
消費電力	10W		
動作環境	0℃～ 40℃、20% ～ 85%（結露無きこと）		
外形寸法・質量	W190× H132 × D42 約 1.4kg		
RoHS	適合		
入出力			
SDI 入力 (LjM3a-3G のみ)	対応フォーマット（映像）	3G-SDI	1080/60p, 59.94p, 50p（レバ A/B）
		HD-SDI	1080/60i, 59.94i, 50i, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p, 30psf, 29.97psf, 25psf, 24psf, 23.98psf
			720/ 60p, 59.94p, 50p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p
		SD-SDI	525/59.94i, 625/50i
	対応フォーマット（音声）	48kHz サンプリング 20bit、24bit 同期音声、PCM 音声のみ対応	
	コネクター	BNC×1	
	入力レベル、インピーダンス	0.8 Vp-p 75 Ω	
AES/EBU 入力	対応フォーマット	32kHz ～ 96kHz サンプリング 16bit ～ 24bit PCM 音声のみ対応	
	コネクター	BNC×4	
	入力レベル、インピーダンス	1Vp-p 75Ω	
アナログオーディオ入力	コネクター	XLR3（メス）×2	
	入力インピーダンス	600Ω/HiZ 平衡	
	最大入力レベル	+24dBm MAX	
基準レベル	アナログ音声	0dBm/+4dBm 切替可能	
	デジタル音声	-20dBFS/-18dBFS 切替可能	
リモート RS-422	コネクター	Dsub9 ピン（メス）×1	
LCD	サイズ	7 型 800（H）×480（V） 16:9	
	駆動方式	TFT アクティブマトリクス液晶（LCD）	
	バックライト	輝度調整可能	
	表示機能	リサージュ、位相計、針式 VU メーター、 バーグラフ表示（53 セグメント、-60 ～ +20dB）、ラウドネス表示	
ワイヤレスリモート	赤外線リモコン		
付属品			
AC アダプター	1 式		
ワイヤレスリモコン	1 式		
スタンド	1 式		
取扱説明書	1 部		
オプション			
ワイヤードフルリモコン	LjM3a-RM1		

外観図

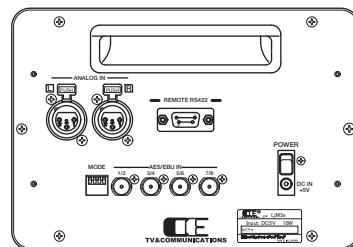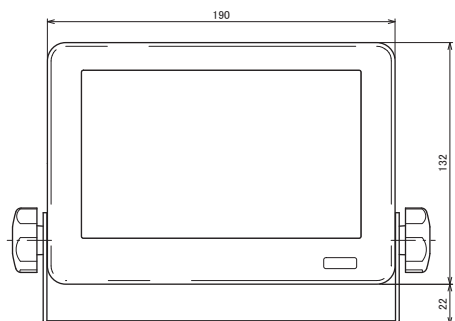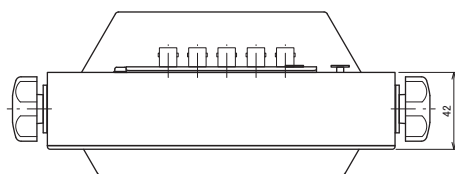

LjM3a 背面

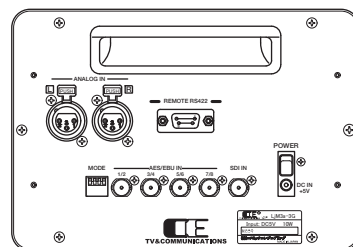

LjM3a-3G 背面

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
湿気、ほこり、砂塵などの多い場所に設置しないでください。

2022.11 版