

# COSMIC ENGINEERING

## SP101-16

希望小売価格 297,000 (税抜 270,000 円)

## SP102-16

希望小売価格 264,000 (税抜 240,000 円)

## SP103-16

希望小売価格 297,000 (税抜 270,000 円)

3G-SDI Multiformat 16Channel

# Embedded Audio Monitor

ALL New Model




パネルデザインを一新、本体を小型・軽量化しました。  
 更に、LCD メーターの採用で音声情報を常にモニタリングする事が可能になりました。3G-SDI エンベデッドオーディオモニター標準モデルです。

## 2.4 型 LCD を 2 面装備


- レベル表示の他、入力情報、モニタリング状態等を常時表示します。
- 従来の 10 セグメント LED レベルメーターに対し、26 セグメント 3 色表示で精度が向上しました。
- 2 画面を貫通使用した水平 53 セグメント ロングストローク高精密度レベル表示を採用しました。(2ch のみ水平ワイド表示)
- バーグラフは水平ワイド表示の他、2ch 通常表示、8ch 表示、16ch 表示ができます。
- バーグラフは VU 表示、ピーク表示、ピークホールド表示 (5sec, ∞) が可能です。
- LCD の輝度調整 (明るさ) が可能です。
- スイッチは照光式を採用しております。
- 無音検知出力を標準装備しました。

## 画面表示例

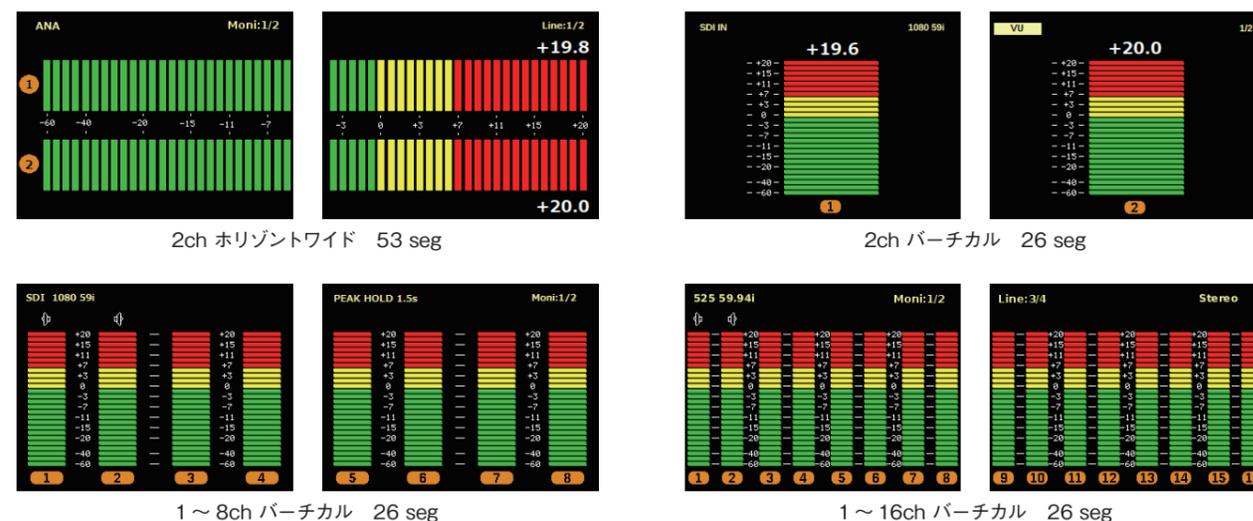


## ブロック図


アナログ音声入力を装備したハイコストパフォーマンスモデル

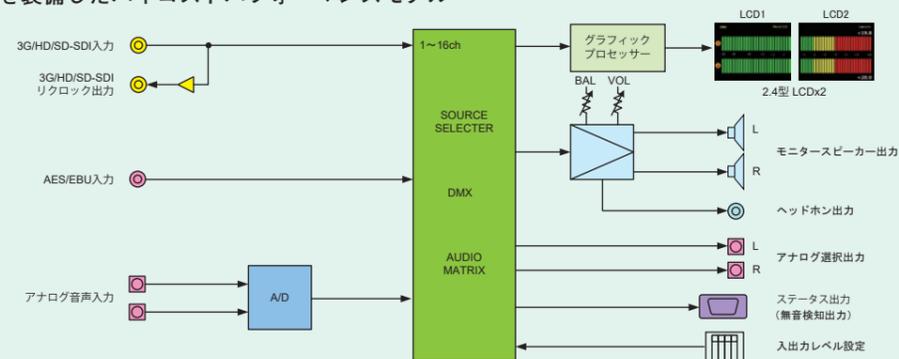

3G/HD/SD-SDI 専用のローコストモデル

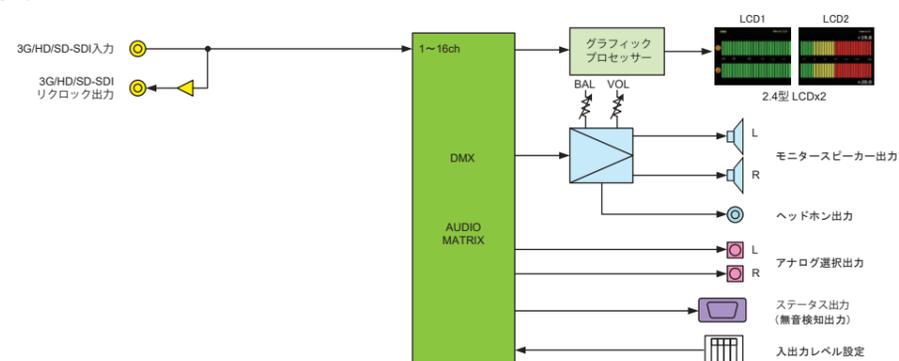

3G/HD/SD-SDI 4x1 入力セレクタ装備のモデル

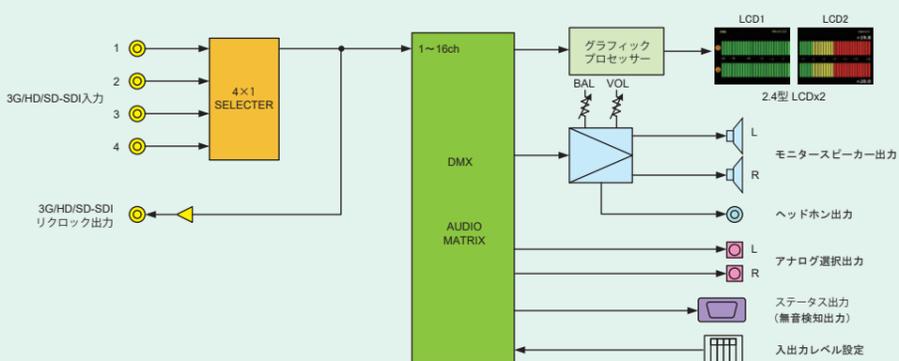

## SP101-16

希望小売価格：297,000 円 (税抜価格 270,000 円)



## SP102-16

希望小売価格：264,000 円 (税抜価格 240,000 円)



## SP103-16


希望小売価格：297,000 円 (税抜価格 270,000 円)



## 仕様

定格	SP101-16	SP102-16	SP103-16
電源	AC100V ~ 240V±10% (AC 90V ~ 264V) 50/60 Hz		
消費電力	約 30W		
動作環境	0℃ ~ 40℃、20 ~ 85% (結露無きこと)		
外形寸法・質量	W482× H44 × D140 mm (突起部を除く) 約 3.0 kg		
RoHS	適合		
入出力端子			
SDI 入力	3G-SDI 1080/59.94p、1080/50p (レベル A/B) HD-SDI 1080/59.94i、720/59.94p、1080/50i、1080/23.98psf SD-SDI 525/59.94i、625/50i		
アナログ音声入力	BNC×1 0dBm 600Ω バランス XLR3×2	BNC×1	BNC×4
AES/EBU 入力	32 ~ 96kHz サンプリング 16 ~ 24bit BNC×1	—	—
SDI リクロック出力	0.8Vp-p 75Ω BNC×1		
アナログ音声出力	0dBm 600Ω バランス XLR3×2		
モニターアンプ	最大出力 4W × 2		
モニタースピーカー	7cm×4cm 8Ω 4W + 4W		
ヘッドホン出力	50 mW φ6.3 標準ステレオジャック		
LCD モニター	2.4 型 a-Si TFT バックライト 高輝度 LED		

## 外観図 (SP101-16)

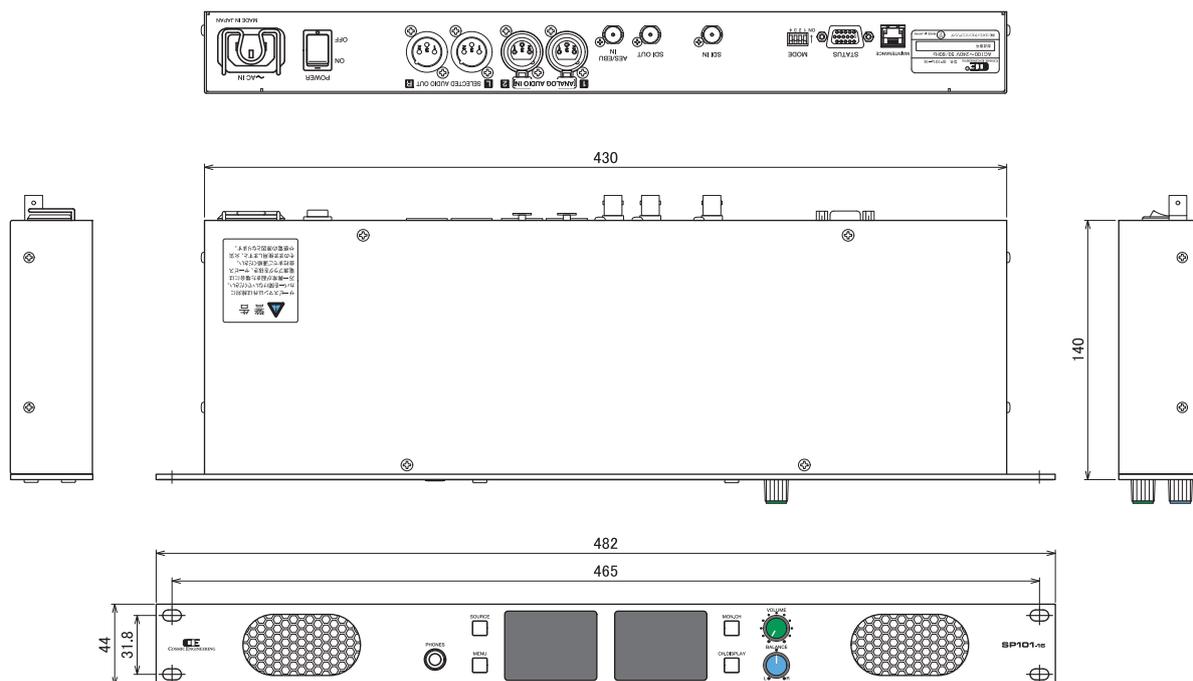

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

### ⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
湿気、ほこり、砂塵などの多い場所に設置しないでください。

2022.11 版