

# ADC5202

## アナログ・オーディオ 8ch AES/EBU AD コンバーターモジュール 仕様書

株式会社 コスミックエンジニアリング

〒191-0065 東京都日野市旭が丘 3-2-11

URL: <https://www.cosmic-eng.co.jp/>

E-Mail: c1000@cosmic-eng.co.jp

### ■ 概要

ADC5202はC5000モジュールシステムに搭載可能なアナログ・オーディオ8chをAES/EBU信号にAD変換するコンバーターモジュールです。リファレンス(BBS/3値シンク/DARS信号)に同期したAES/EBU信号を出力することができます。

### ■ 特長

- ・アナログ・オーディオ信号を24ビット、48kHzもしくは96kHzのAES/EBUデジタル・オーディオ信号に変換します。
- ・外部同期信号はDARS信号、BBS信号、3値シンク信号に対応します。
- ・外部同期信号の状態をLEDで表示します。

リファレンス正常 ----- 緑点灯

リファレンス異常 ----- 消灯

- ・LEDの発光色によりAES出力レベルの確認ができます。

0 ~ -6dBFS ----- 赤点灯

-6 ~ -20dBFS ----- 黄点灯

-20 ~ -40dBFS ----- 緑点灯


-40 ~ -80dBFS ----- 徐々に発光レベルが下がり、-80dBFSで消灯

基板スイッチの設定により、AES出力チャンネルのどのレベルで発光させるか選択できます。(Lレベル、Rレベル、L+Rレベル、MINレベル、MAXレベル)

- ・ANA1/2チャンネルを4分配、ANA1/2,3/4を2分配、ANA1/2,3/4,5/6,7/8をそれぞれ1系統出力の3つのモードを基板スイッチで設定できます。
- ・アナログ・オーディオ入力のシールド信号を基板GNDとショートもしくはオープンに基板スイッチで設定することができます。
- ・入力インピーダンスを600ΩもしくはHiZに基板スイッチで切り替えることが可能です。
- ・AES・EBU出力振幅を基板スイッチの設定により、1Vp-p/2Vp-pに切り替えることができます。
- ・SNMPに対応します。

■ブロック図

ANALOG AUDIO IN

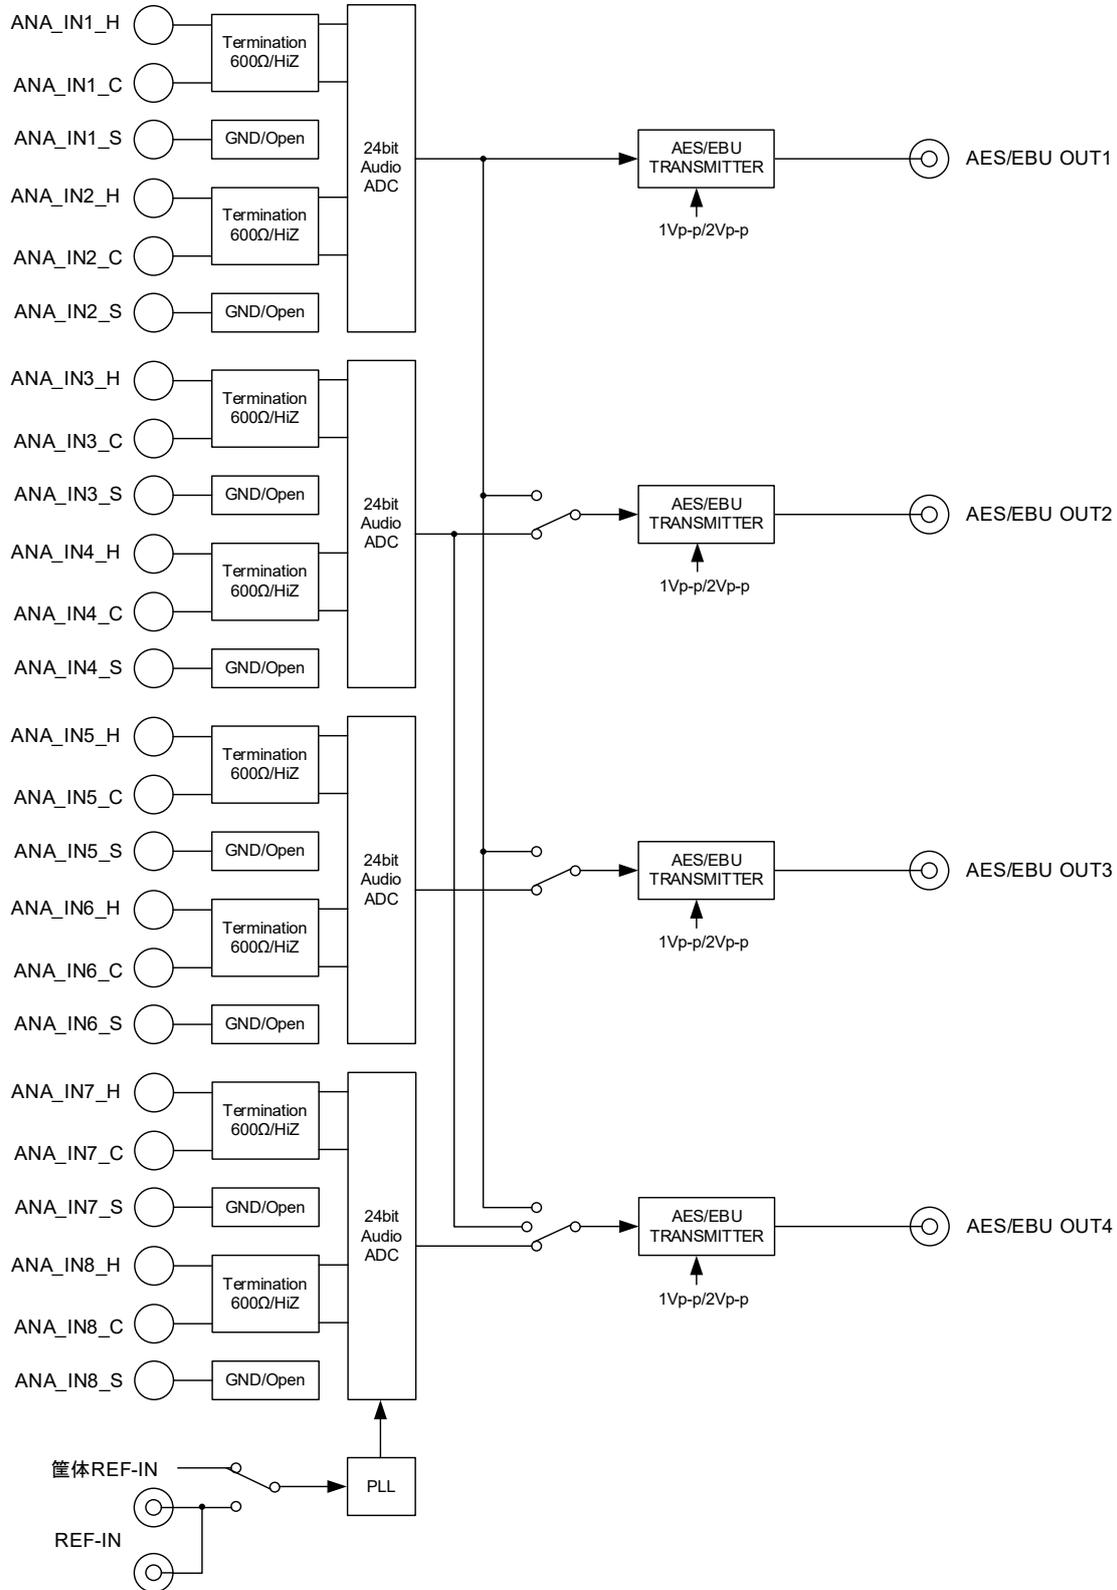

## ■ピンアサイン

ANALOG AUDIO IN (DSUB25 メス) 嵌合台：インチ


1	ANA_IN8_H	10	ANA_IN2_H	19	ANA_IN5_S
2	ANA_IN8_S	11	ANA_IN2_S	20	ANA_IN4_C
3	ANA_IN7_C	12	ANA_IN1_C	21	ANA_IN3_H
4	ANA_IN6_H	13	No Connection	22	ANA_IN3_S
5	ANA_IN6_S	14	ANA_IN8_C	23	ANA_IN2_C
6	ANA_IN5_C	15	ANA_IN7_H	24	ANA_IN1_H
7	ANA_IN4_H	16	ANA_IN7_S	25	ANA_IN1_S
8	ANA_IN4_S	17	ANA_IN6_C		
9	ANA_IN3_C	18	ANA_IN5_H		

H:Hot, C:Cold, S:GND

■ 定格

アナログ・オーディオ入力	コネクター	DSUB25 メス x1 嵌合台：インチ
	入力数	8
	入力レベル、インピーダンス	0dBm 600Ω/HiZ 平衡
	最大入力レベル	+24dBm
	基準レベル	+4dBm/0dBm 切替可能
AES/EBU 出力	コネクター	BNCx4
	出力レベル、インピーダンス	AES/EBU 1.0Vp-p 75Ω (2Vp-p に切替可能)
	サンプリング周波数、分解能	48kHz/96kHz 24bit
	基準レベル	-18dBFS/-20dBFS 切替可能
リファレンス入力	コネクター	BNCx2 (ループスルー含む)
	入力信号、インピーダンス	DARS/BBS/3 値シンク 75Ω
入出力遅延	約 1ms	
占有スロット数	2 スロット	
動作環境	0℃ ~ 40℃ 20% ~ 85% (結露無きこと)	
電源	DC 12V	
消費電力	4W	
外形寸法	398.5 x 88 mm	
質量	0.5kg	

■ 外観

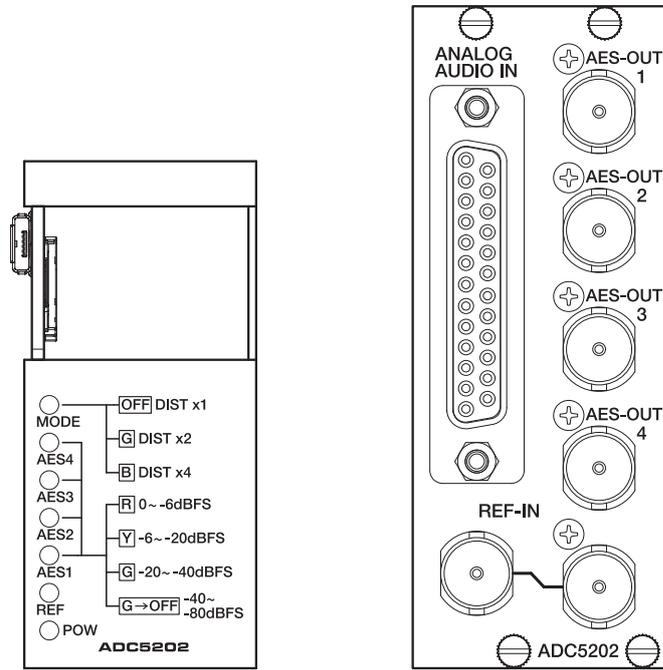

ADC5202