

CNV5102-12G

12G-SDI クワッドリンク 3G-SDI コンバータ

■価格 ¥330,000 (税抜価格 ¥300,000)


■概要

CNV5102-12Gは C5000 モジュールシステムに搭載可能な 12G-SDI とクワッドリンク 3G-SDI の相互変換可能なコンバータモジュールです。

■特長

- ・12G/3G/HD-SDI に対応し、入力レートを LED で表示
- ・3 つの動作モードがありディップスイッチで選択可能各動作モードはモード LED で識別
- ・入力断、あるいは、ロックできない信号が入力された場合にアラームを出力(筐体アラーム)するか、否かをディップスイッチで設定可能
- ・WEB、SNMP に対応

■ブロック図

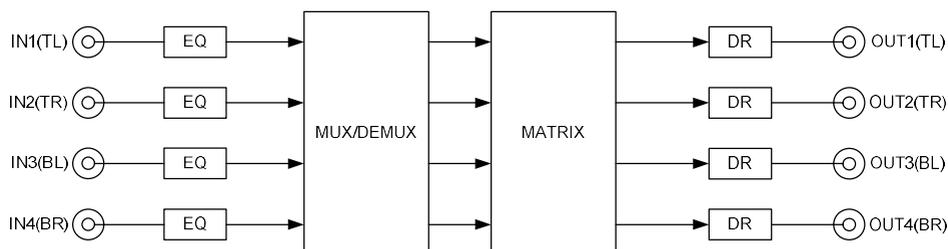

■機能

・IN TL LED	12G-SDI	アンバー 点灯
・IN TR LED	3G-SDI	緑 点灯
・IN BL LED	HD-SDI	青 点灯
・IN BR LED	無信号	消灯 (非対応フォーマット含む)
・MODE LED	マルチプレクスモード	緑 点灯 クワッドリンク 3G-SDI をシングルリンク 12G-SDI×4 に変換
	デマルチプレクスモード	青 点灯 IN1 に入力されたシングルリンク 6G/12G-SDI をクワッドリンク 3G-SDI に変換
	分配モード	白 点灯 IN1 に入力された信号を 4 分配出力
・入力断、あるいは、ロックできない信号が入力された場合にアラームを出力(筐体アラーム)するか、否かをディップスイッチで設定可能		
・WEB、SNMP に対応		

12G-SDI クワッドリンク 3G-SDI コンバータ

■ 定格

SDI 入力	対応規格	12G-SDI SMPTE-2082-10(Type1) 3G-SDI SMPTE-424M (レベル A/B) *1 HD-SDI SMPTE-292M
	入力スキュー	0.8us
	コネクタ	BNCx4
	入力レベル、インピーダンス	0.8 Vp-p 75 Ω
SDI 出力	対応規格	12G-SDI SMPTE-2082-10(Type1) 3G-SDI SMPTE-424M (レベル A/B) HD-SDI SMPTE-292M
	コネクタ	BNCx4
	出力レベル、インピーダンス	0.8 Vp-p 75 Ω
占有スロット数	2 スロット	
動作環境	0 °C ~ 40 °C 20 % ~ 85 % RH (結露無きこと)	
電源	DC 12V	
消費電力	6 W	
外形寸法	398.5 x 88 mm	
質量	0.3 kg	

*1: マルチプレクスモード時は、レベルA 2SIのクワッドリンク3G-SDI入力のみ対応

CNV5102-12G

■ フロント/リア図

