

3G/HD/SD-SDI 16ch , アナログオーディオ 2ch

リサーチジュメータ


LjM3-3G

LjM3



大型針式 VU メータ表示機能を備えたリサージュメータ 全モードをワイヤレスリモコンで操作できます。

LjM3-3G は 3G/HD/SD-SDI 16ch , アナログオーディオ 2ch の入力に対応、LjM3 はアナログオーディオ 2ch 入力に対応した 7 型 LCD リサージュメータです。
リサージュ波形 , 位相計 , オーディオレベルバーグラフを表示します。

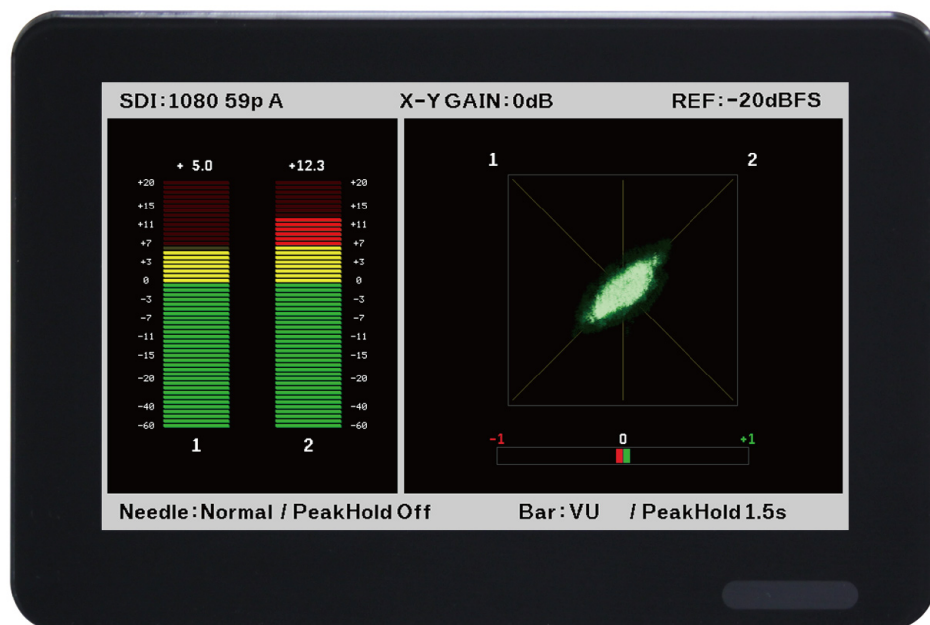

リモコン装置

LjM3-3G LjM3


希望小売価格：350,000 円（税別）

希望小売価格：290,000 円（税別）


■ 特長

- 3G/HD/SD-SDI エンベデッドオーディオ 16ch に対応し、1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 を切換えて表示します。（LjM3-3G のみ）
- 2 チャンネルアナログオーディオ入力に対応。直接 XLR プラグで入力できます。
- リサージュ／位相／バーグラフ表示と針式 VU メータ／バーグラフ表示の切換えができます。
- リサージュのゲイン切換えができます。（0 / 20 / 40 / 60 dB）
- バーグラフ表示は VU とピークレベルの切換えができます。
- バーグラフのピークホールド表示切換えができます。（OFF / 1.5 秒 / ∞）
- 入力基準レベルを切換えることができます。（SDI 入力時 -20 dBFS / -18 dBFS）（アナログ入力時 0 dBm / +4 dBm）
- 付属のワイヤレスリモコン又は背面のディップスイッチにより各種切換えができます。

■ 表示画面

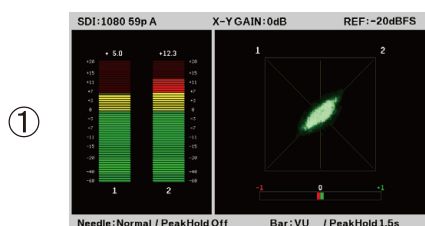

バーグラフ/リサージュ/位相表示

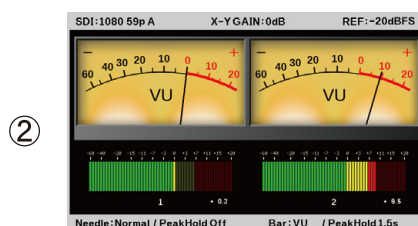


針式VUメータ/バーグラフ表示


仕様

定格				
電源・消費電力	DC 5V（付属の AC アダプタにより AC100V～240V±10% 50/60Hz） 10 W（最大時）			
動作環境	0℃～40℃、20%～85%（結露無きこと）			
外形寸法・質量	W190×H128×D42 約 1.2 kg（スタンド含む）			
RoHS	適合			
入力信号				
SDI 入力（LjM3-3G のみ）	対応フォーマット（映像）	3G-SDI：1080/60p, 59.94p, 50p（レベル A/B） HD-SDI：1080/60i, 59.94i, 50i, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p, 1080/30psf, 29.97psf, 25psf, 24psf, 23.98psf 720/60p, 59.94p, 50p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p SD-SDI：525/59.94i, 625/50i		
	対応フォーマット（音声）	48 kHz サンプリング 20 bit、24 bit、同期音声のみ対応		
	コネクタ	BNC×1		
	入力レベル、インピーダンス	0.8 Vp-p 75 Ω		
アナログオーディオ	入力インピーダンス	600 Ω / HiZ 平衡		
	基準入力レベル	0 dBm / +4 dBm 切換可能		
	最大入力レベル	+24 dBm		
	入力コネクタ	XLR3（メス）×2		
LCD				
駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリクス液晶			
サイズ	7 型			
縦横比率・画素数	16：9 800（H）×480（V）			
バックライト	高輝度 LED（明るさ調整機能付）			
バーメータ表示	53 セグメント 緑, 黄, 赤 -60～+20 dB			
ワイヤレスリモコン				
通信方式	赤外線リモコン			
付属品	AC アダプタ リモコン スタンド 取扱説明書			

ブロック図

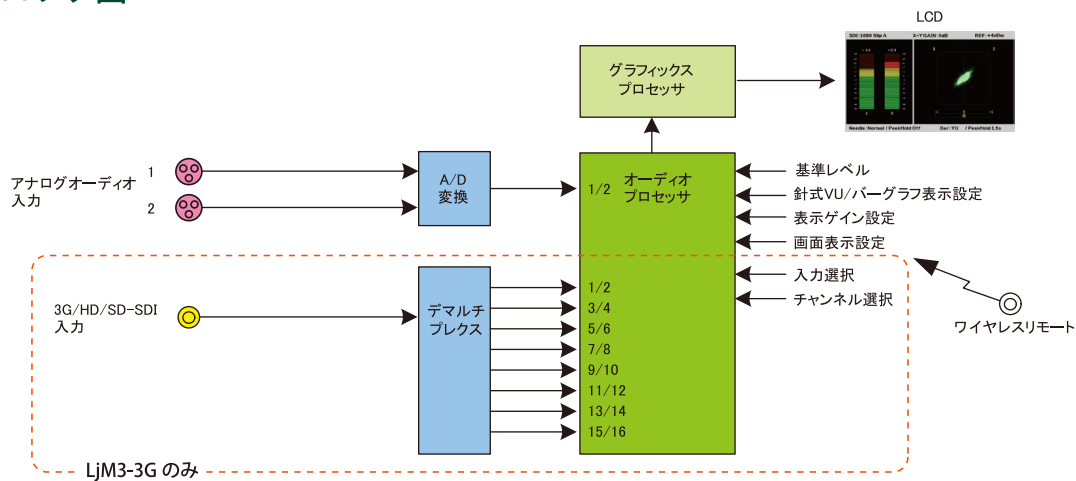

外観図

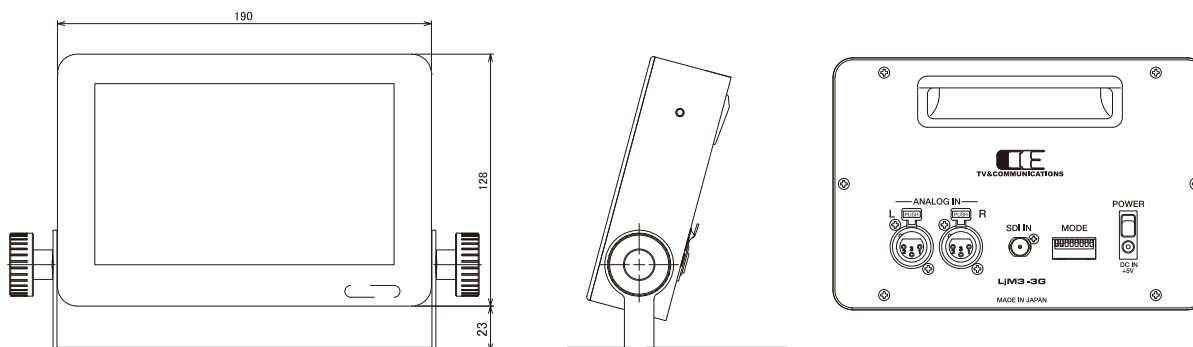

※SDI IN 入力 BNC コネクタは LjM3-3G のみ



株式会社コスミックエンジニアリング

<http://www.cosmic-eng.co.jp>
c1000@cosmic-eng.co.jp

〒191-0065 東京都日野市旭が丘3-2-11
TEL 042-586-2933 FAX 042-584-0314

2016.11 版

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。