

AVD5002 アナログ映像信号 8 分配

■ 価格 ¥93,500 (税抜価格 ¥85,000)


■ 概要

AVD5002 は、アナログビデオ信号を 8 分配します。

■ 特長

- ・フロントからレベル調整が可能
- ・フロントからイコライジング調整が可能
- ・フロントの LED で対応映像フォーマット入力を確認可能（点灯）
非対応映像フォーマット時アラームを出力（出力無効設定も可能）
- ・入力のループスルー出力を搭載
- ・入力の 75Ω 終端の ON/OFF が可能
- ・クランプ回路を通過/バイパスの設定が可能
- ・LTC 分配可能です。（推奨モード クランプ OFF, モード AC, 終端 HI）
- ・AES/EBU(44.1~48kHz)分配可能です。（推奨モード クランプ OFF, モード AC, 終端 75）
- ・WEB、SNMP に対応

■ ブロック図

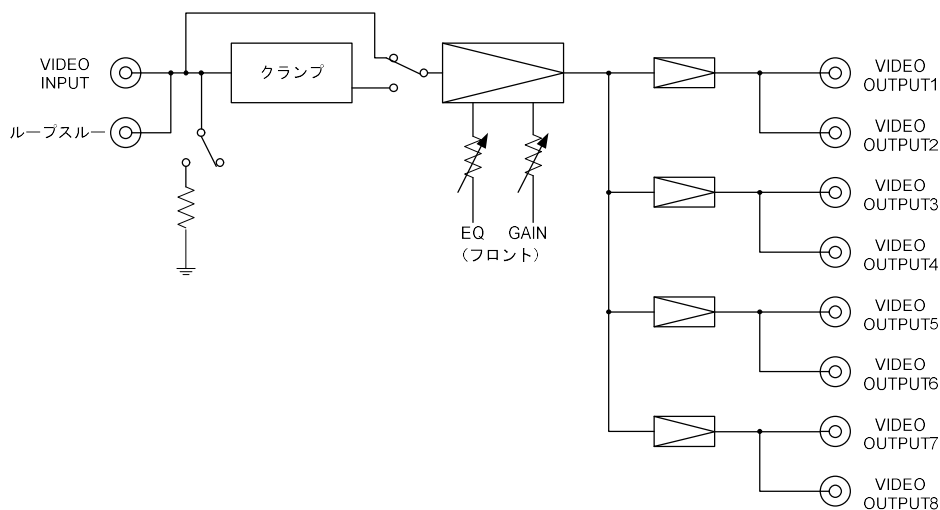

■ 機能

・IN LED	525i59,625i50,1080i,720p	緑 点灯
	無信号	消灯 （非対応フォーマット入力時含む）
・非対応映像フォーマット時アラームを出力（出力無効設定も可能）		
・レベル調整可能（フロント操作） VBS 時 0.9～1.3Vp-p		
・イコライジング調整可能（フロント操作）		
・入力の 75Ω 終端の ON/OFF が可能		
・クランプ回路を通過/バイパスの設定が可能		
・LTC 分配可能（推奨モード クランプ OFF,モード AC,終端 HI）		
・AES/EBU(44.1～48kHz)分配可能（推奨モード クランプ OFF,モード AC,終端 75）		
WEB、SNMP に対応		

■ 定格

アナログビデオ入力	対応フォーマット	525i59, 625i50, 1080i, 720p
	コネクタ	BNC×2（ループスルー出力含む）
	入力レベル、インピーダンス	1Vp-p, 75Ω
アナログビデオ出力	コネクタ	BNCx8
	出力レベル、インピーダンス	1Vp-p, 75Ω
	周波数特性	60Hz～15MHz ±0.5dB 以内（クランプ回路 OFF 時）
	DG	±0.2%
	DP	±0.2°
	波形特性	K=1 以下(2T パルス)
	S/N	65dB 以上
	ケーブル補償	SD 時、最大 300m(5C-2V)
占有スロット数	2 スロット	
動作環境	0℃～40℃ 20%～85% RH（結露無きこと）	
電源	DC 12V	
消費電力	1.2 W（12V 100mA）	
外形寸法	398.5 x 88 mm	
質量	0.46 kg	

AVD5002

■フロント/リア図

