

VIKINX Sublime

SL-16D-CP 16x2 セミプログラマブル・デュアルバスコントロールパネル

Rev.2.2




バイキンズ・サブライム・マトリクスルーティングスイッチャー製品シリーズ。

16x2マトリクスルーター対応マルチバスX-Yコントロールパネルです。1台ですべてのデスティネーション(アウト)チャンネルのクロスポイント選択が可能です。


16個のインボタンと2個のアウトボタン、パネルイネーブル、A/Vトグル、テイク機能ボタンを装備しており、各操作ボタンにユーザープログラムを設定することが可能です(セミプログラマブル)。

外形図

[寸法図単位:mm]

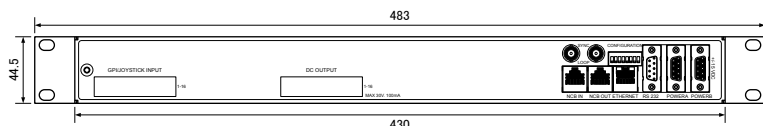

SL-PWR-40 デスクトップ電源

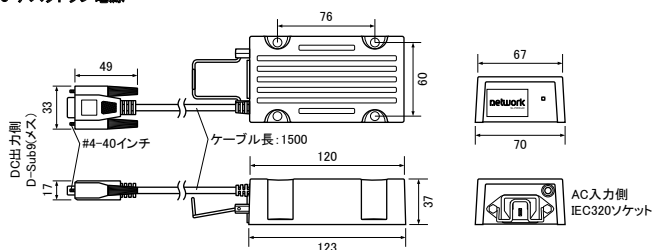

ボタン機能:

A/V TOGGLE: ソース信号(オーディオ/ビデオ/オーディオ&ビデオ)選択, リカバー機能(長押し)

* A/V TOGGLEボタンが消灯=クロスポイントが表示できない場合、

A/V TOGGLEボタンを長押しすると表示が復帰します。

PANEL ENABLE: ボタン操作オン/オフ

TAKE: テイク実行

TAKE ON/OFF: テイク機能 オン/オフ

IN: 1~16 ソースチャンネル選択

OUT: 1, 2 デスティネーションチャンネル選択

電源: 外部デスクトップ電源 SL-PWR-40 1個付属

SL-PWR-40:

一次側: AC90~260V, 50~60Hz, Max 1.6A, IEC320, ケーブルロック付

二次側: $\pm 15V$, $+2.2A/-1.35A$, 最大容量43W, D-Sub9 (メス, #4-40インチネジ)

DC電源入力:

+15V DC, D-Sub9 (オス, #4-40インチネジ) 2口, アラームLED機能(前面パワーLED), 別売 SL-PWR-40を1個追加することで電源の二重化が可能

ピン配列: pin1 (GND), pin4 (+15V), pin8 (-15V)

消費電力: 最大1W

通信ポート:

RS-232シリアル: ルーター制御(19.2kbps, 8bit NP, 1stop bit), ファームウェアロード用, D-Sub9 (メス, #4-40インチネジ) 1口
ピン配列: pin2 (Tx), pin3 (Rx), pin5 (GND)

NCB: NCB制御プロトコル(38.4kbps, 8bit NP, 1stop), RJ-45レセプタクル IN/OUT 各1口
ピン配列: pin4 (Data), pin5 (Data)

Ethernet: 100Base-T, ルーター制御(TCP/IP, ASCII), ボタン設定アップロード用, RJ-45レセプタクル 1口, LED 2個付

サイズ(突起部含まず):

幅483 x 高さ44.5 x 奥行き51mm (19"-1RU)

重量:

本体: 600g

電源: 380g (SL-PWR-40)

その他: システムコンフィギュレーターソフトウェア CD-ROM付属

Windows 2000/XP対応, IPアドレス/ユーザーセミプログラムボタン割付設定用

設定可能項目: パネルイネーブル, A/Vトグル, テイク, テイク ON/OFF, クロスポイントロック, ソースチャンネル, デスティネーションチャンネル, サルボ(プリセット)

ボタンキヤップ内径: 12.5mm 角以下

Sync BB: 未使用

オプション:

SL-PWR-40: $\pm 15V/40W$ デスクトップ電源

SL-MT-2PSU: 背面 2電源マウントトレイ

SL-MT-6PSU: 独立 6電源マウントトレイ

SL-MT-BP: SL-MT-6PSU用ブラנקパネル (2 PSU幅)

使用環境等:

動作保証環境温度範囲: $0^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$

動作保証環境湿度: 最大90% (結露なきこと)

EMC規格準拠:

Emissions EN 55103-1 (Directive 89/336/EEC)

Immunity EN 55103-2 (Directive 89/336/EEC)

RoHS指令準拠

PSE規格準拠: SL-PWR-40 電源ユニット

仕様は予告なく変更になる場合があります。