



- ・5.1ch ダウンミックス・モニタリング機能。モニタリング音声、アナログ選択出力へのチャンネル選択は MON.CH スイッチを押すごとに 1/2→3/4→5/6→7/8→9/10→11/12→13/14→15/16→17/18→…→31/32→DM→1/2 と切り替わります。右 LCD 画面右上部には、現在モニタリングしているチャンネルを表示し、該当チャンネルのバーグラフにはスピーカーマークを表示します。
- ・MENU スイッチを押すことにより、バーグラフが、VU 表示→サンプル・ピーク表示→サンプルピーク・ホールド表示→ズーム表示と順に切り替わります。また、CH.DISP スイッチを押すごとにバーグラフの表示を左右 2 画面で 1～16ch/17～32ch→1～8ch/9～16ch→17～24ch/25～32ch→2ch ホリゾンタルワイド→2ch(L/R)表示と順に切り替えます。
- ・無音検知出力を装備
- ・32 チャンネルすべてにデジタルオーディオ信号の有無を表示。
- ・暗所でも操作しやすい、照光式スイッチを採用。
- ・パワフルでクリアな音質のモニタースピーカー(4W+4W)、ヘッドホン出力装備。
- ・欧州 RoHS 指令に適合しております。


■ブロック図

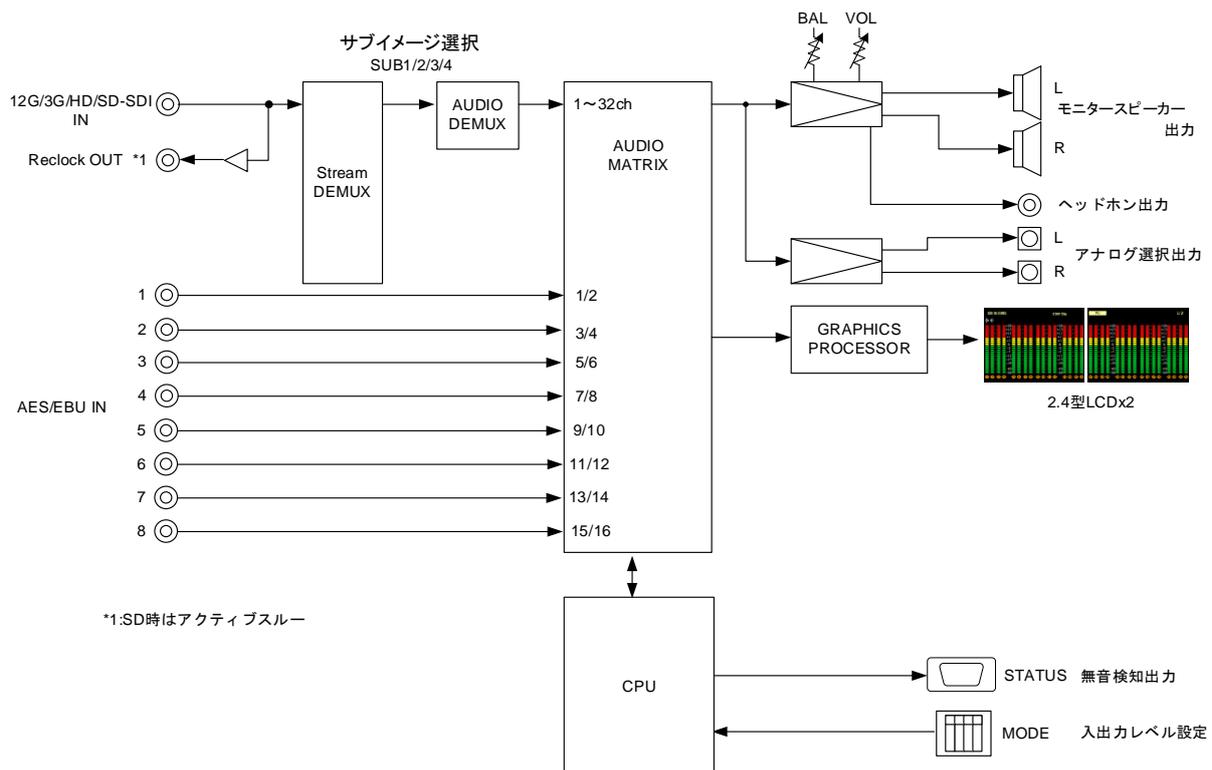


■ 画面表示例

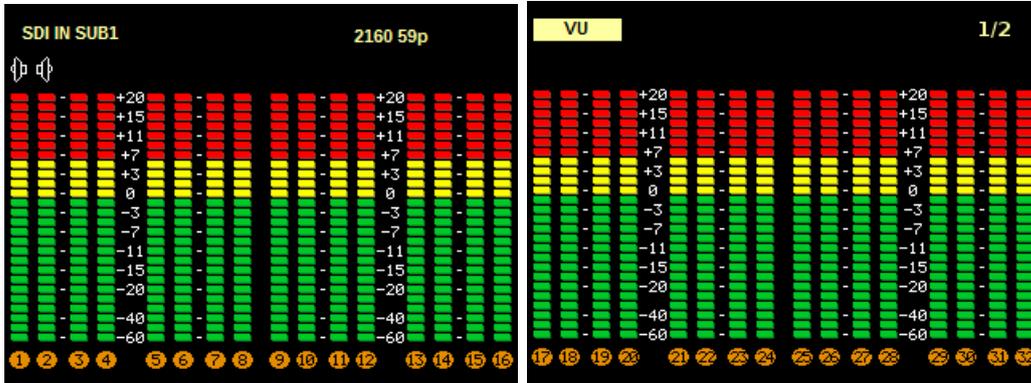

SDI入力、VU表示、1/2chモニタリング、1~16ch/17~32ch表示

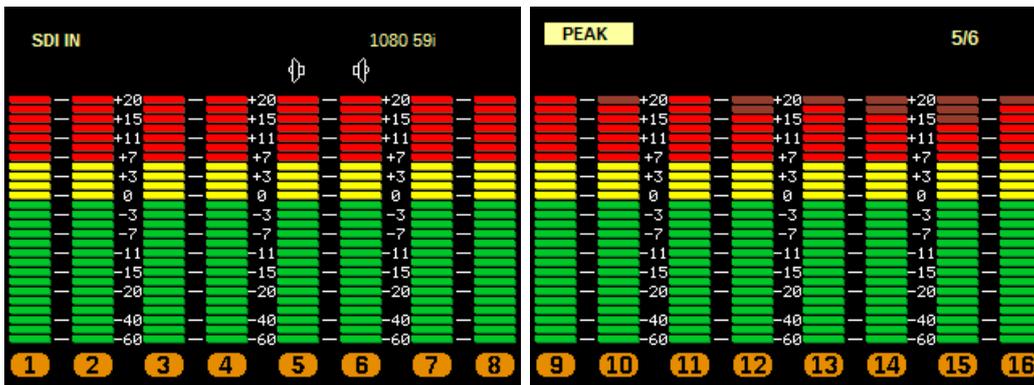


SDI入力、PEAK表示、5/6chモニタリング、1~8ch/9~16ch表示

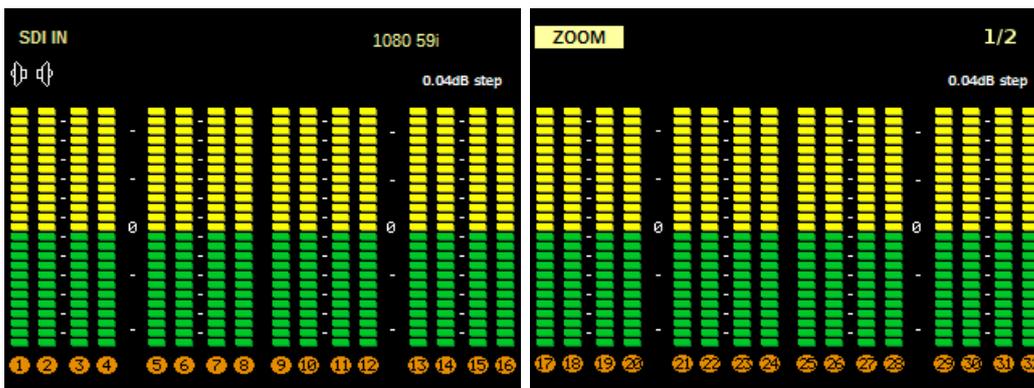


SDI入力、ZOOM表示、1/2chモニタリング、1~16ch/17~32ch表示

■ 画面表示例

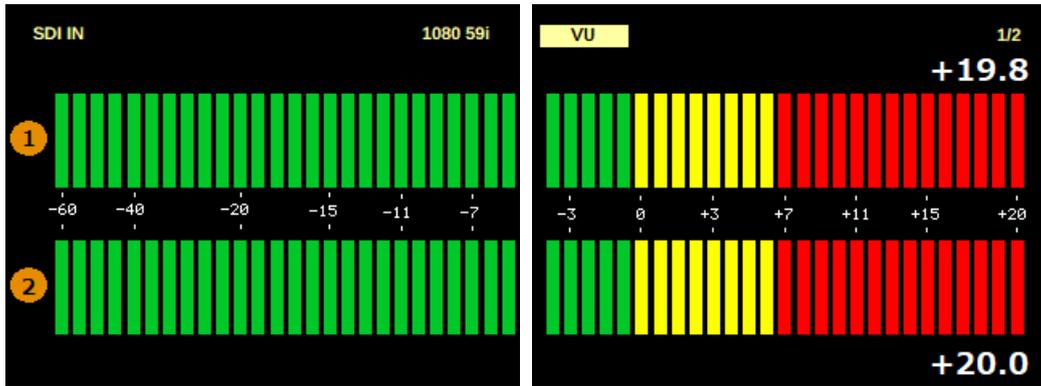

SDI入力、VU表示、1/2chモニタリング、2ch水平ワイド表示

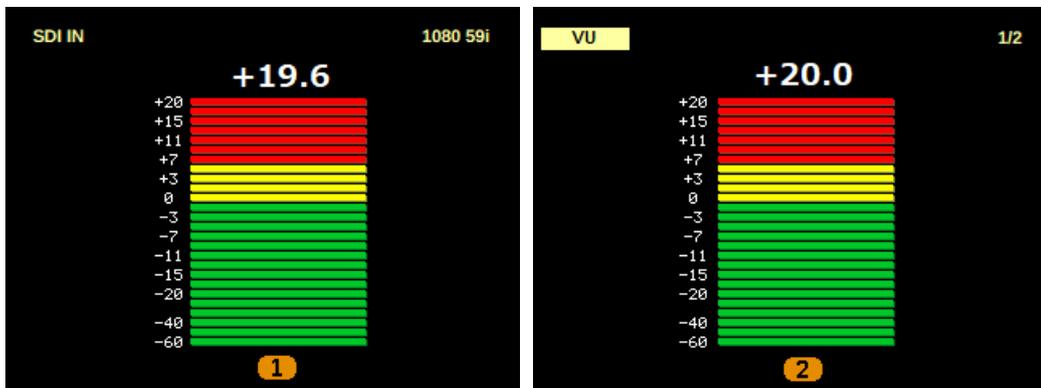

SDI入力、VU表示、1/2chモニタリング、2ch表示

■ 定格

SDI 入力	対応フォーマット (映像)	12G-SDI 2160/60p,59.94p,50p(Type1) 3G-SDI 1080/60p, 59.94p, 50p(レベル A/B) HD-SDI 1080/60i, 59.94i, 50i, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p, 30psf, 29.97psf, 25psf, 24psf, 23.98psf 720/ 60p, 59.94p, 50p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p SD-SDI 525/59.94i, 625/50i
	対応フォーマット (音声)	48kHz サンプリング 20bit, 24bit 同期音声のみ対応
	コネクタ	BNC×1
	入力レベル、インピーダンス	0.8 Vp-p 75 Ω
SDI リックロック出力	コネクタ	BNC×1
	出力レベル、インピーダンス	0.8 Vp-p 75 Ω
AES/EBU 入力	対応フォーマット	32kHz～96kHz サンプリング 16bit～24bit、8 系統が同期していること
	コネクタ	BNC×8
	入力レベル、インピーダンス	1Vp-p 75Ω
アナログ選択出力	コネクタ	XLR3 (オス) ×2
	出力レベル、インピーダンス	0dBm/+4dBm 切替可能 (基準レベル入力時)、600Ω平衡
	周波数特性	20Hz～20kHz ±0.5dB 以内
	ソース選択	1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11/12,13/14,15/16, 17/18,19/20,21/22,23/24,25/26,27/28,29/30,31/32,DM
ステータス出力	コネクタ	高密度 Dsub15ピン(メス)×1
モニタースピーカー	フルレンジ	7cm×4cm 8Ω ×2
モニターアンプ	最大出力	4W+4W (フルレンジ)
	周波数特性	20Hz～20kHz ±1dB 以内
	歪率	0.5%以下 定格出力・抵抗負荷時
	S/N	75dB 以上
ヘッドホン出力	コネクタ	φ6.3 標準ステレオジャック
	最大出力	50mW
レベルメーター	表示	2.4 型 LCD×2 バーグラフ式 入力有無表示
	レベル範囲	26 セグメント -60～+20dB
	機能	VU/ピーク/ピークホールド/ズーム(0dB 中心に 0.04dB ステップ)表示切替 1～32ch/1～16ch/17～32ch/2ch ホリゾンタルワイド/2ch 表示切替
オプション	無音検知パネル SD10a が接続できます。	



動作環境	0℃～40℃ 20%～85% (結露無きこと)
電源	AC 90V～264V 50/60 Hz
消費電力	最大 35W
外形寸法	W482×H44×D200 mm (突起部を除く)
質量	約 3.1kg

■ 外観

