

**SP104a-16**

希望小売価格 250,000 円 (税別)

3G-SDI Multiformat 16Channel

# Embedded Audio Monitor




## ■ 特長

- 2.4型LCD、26セグメント、3色バーグラフによるレベル表示  
入力選択状況、モニタリング状況表示
- バーグラフはVU表示、ピーク表示、ピークホールド表示、ズーム表示
- バーグラフは2ch水平ワイド、2chバーチカル、1～8chバーチカル、9～16chバーチカル、1～16chバーチカル表示
- 入力：3G-SDI、HD-SDI、AES/EBU × 4ch
- 出力：3G/HD/SD-SDIリクロック、デマルチAES × 4ch、  
選択アナログ音声 × 2ch (600Ωバランス)
- 5.1chダウンミックスモニタリング機能
- 無音検知出力装備
- 16chすべてにデジタルオーディオ信号の有無表示
- 暗所でも操作しやすい照光式スイッチを採用
- パワフルでクリアな音質のモニタースピーカー (4W+4W)
- ヘッドホン出力装備
- 600ΩバランスL,Rライン出力 (XLR3) 装備
- LCDバックライトの輝度調整機能


## ■ リアパネル



## ■ 表示画面例

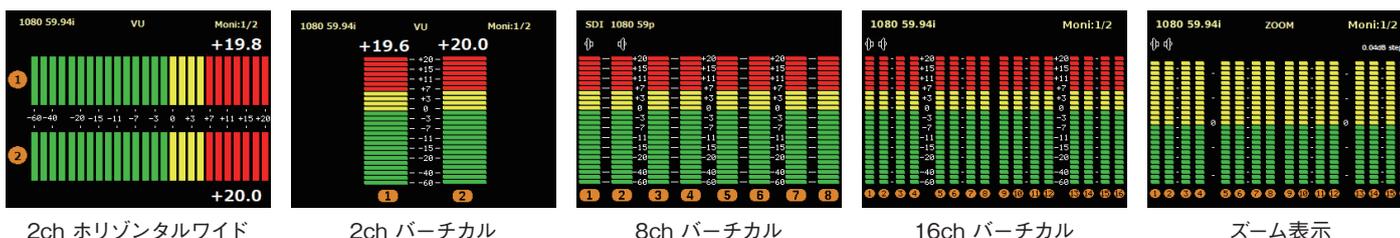

## ■ ブロック図

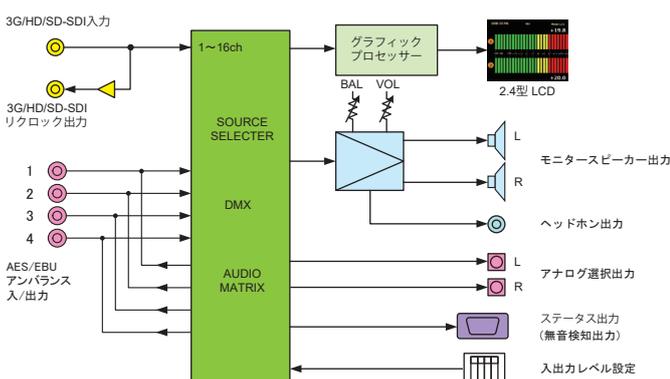

## ■ 仕様

定格	SP102-16
電源	AC100V ~ 240V±10% 50/60 Hz
消費電力	約 45W
動作環境	0℃ ~ 40℃、20 ~ 85% (結露無きこと)
外形寸法・質量	W482× H44 × D140 mm 約 2.7 kg
入出力端子	
SDI 入力	3G-SDI 1080/59.94p、1080/50p (レベル A/B) HD-SDI 1080/59.94i、720/59.94p、1080/50i SD-SDI 1080/23.98psf
AES/EBU 入力	32 ~ 96kHz サンプリング 16 ~ 24bit BNC×4
SDI リクロック出力	0.8Vp-p 75Ω BNC×1
AES/EBU 出力	48kHz サンプリング 24bit BNC×4
アナログ音声出力	0dBm 600Ω バランス XLR3×2
モニターアンプ	最大出力 4W × 2
モニタースピーカー	7cm×4cm 8Ω × 2
ヘッドホン出力	50mW φ6.3 標準ステレオジャック
LCD モニター	2.4型 a-Si TFT バックライト 高輝度 LED

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

2023.11 版

株式会社 コスミックエンジニアリング  
<https://www.cosmic-eng.co.jp/>

商品のお問い合わせ： 本社営業部 TEL 042-586-2933 (代) FAX 042-584-0314  
 〒191-0065 日野市旭が丘3-2-11 042-586-2933 (代) 042-586-2650 (SI)  
 e-mail c1000@cosmic-eng.co.jp