

SP105a-12G-32

希望小売価格 340,000 円 (税別)

12G-SDI , AES/EBU Multiformat 32Channel

Embedded Audio Monitor




■ 特長

- 2.4型LCD 2面に左、右各16ch、合計32chを同時に表示
- バーグラフ表示は26セグメント、水平は53セグメント
3色バーグラフで高精度表示
- LCD画面に入力信号(12G, 3G, HD, AES)、バーグラフ
(VU, ピーク)、モニタリングチャンネルを同時に表示
- 32chすべてにデジタルオーディオ信号の有無表示
- バーグラフはVU表示、ピーク表示、ピークホールド表示、ズーム表示
- 5.1chダウンミックスモニタリング機能
- 無音検知出力装備
- 32chすべてにエンベデッド音声、AES信号の有無を表示
- 照光式スイッチを操作パネルに分かり易く配置
- パワフルでクリアな音質のモニタースピーカー(4W+4W)
- ヘッドホン出力装備
- 600ΩバランスL,Rライン出力(XLR3)装備
- LCDバックライトの輝度調整機能


■ リアパネル



■ 表示画面例

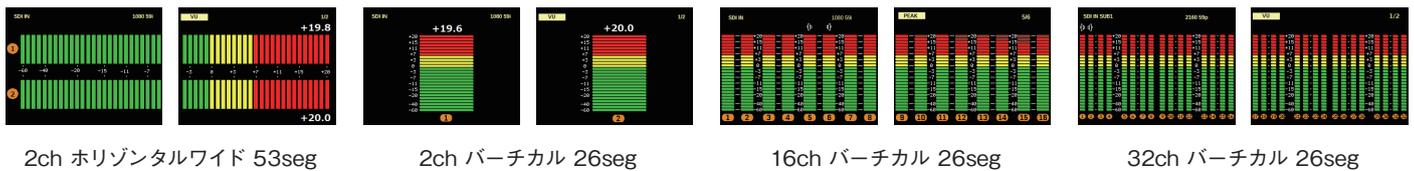

■ ブロック図

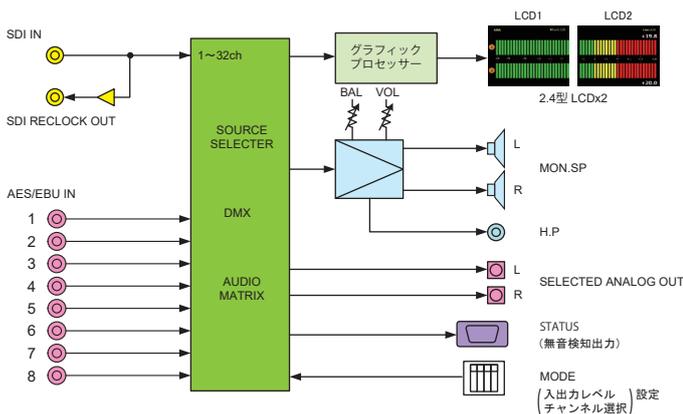

■ 仕様

定格	SP105a-12G-32
電源	AC100V ~ 240V±10% 50/60 Hz
消費電力	約35W
動作環境	0°C ~ 40°C、20 ~ 85% (結露無きこと)
外形寸法・質量	W482 × H44 × D200 mm 約3.1 kg
入出力端子	
SDI 入力	12G-SDI 2160/60p, 59.94p, 50p (Type1) 3G-SDI 1080/60p, 59.94p, 50p (レベル A/B) HD-SDI 1080/59.94i, 50i, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p, 30psf, 29.97psf, 25psf, 24psf, 23.98psf, 720/60p, 59.94p, 50p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p
AES/EBU 入力	32 ~ 96kHz サンプリング 16 ~ 24bit BNC×8
SDI リックロック出力	0.8Vp-p 75Ω BNC×1
アナログ音声出力	0dBm 600Ω バランス XLR3×2
モニターアンプ	最大出力 4W × 2
モニタースピーカー	7cm×4cm 8Ω × 2
ヘッドホン出力	50 mW φ6.3 標準ステレオジャック
LCD モニター	2.4型 a-Si TFT バックライト 高輝度 LED

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

2023.11 版

株式会社 コスミックエンジニアリング
<https://www.cosmic-eng.co.jp/>

商品のお問い合わせ : 本社営業部 TEL 042-586-2933(代) FAX 042-584-0314
 〒191-0065 日野市旭が丘3-2-11 042-586-2933(代) 042-586-2650(SI)
 e-mail c1000@cosmic-eng.co.jp