

タリー・インターカム ライブユニット LU21

希望小売価格 2,500,000 円 (税別)



最大8台までのカメラアダプター / ベースユニットに加えて、さらに別系統の2W/4Wにも対応しました。
各々「PROD/ENG」2系統のインカムラインにも対応しています。
個別に「TALK/RCV」の切り換えも行え中継対応の運用自由度が向上しています。
各カメラと個別に会話する「プライベートモード」とは別に全員で会話できる「パーティーモード」に対応しました。
「パーティーモード」は本体を2台接続させて最大20名での会話が可能になります。



■ TALK/RCV/CALL スイッチ

8カメラ分の独立したスイッチ (LED 付) を装備しています。
各カメラ別に単独で「TALK/RCV」の ON/OFF を行うことが可能になりました。
「TALK」スイッチは、PTTとモーメンタリー動作に対応します。
CALL サインに加えて R/G タリー表示が可能です。

■ MIC ON スイッチと TB OUT スイッチ

マイクの ON/OFF 操作が可能になりました。
マイク音声を単独で出力する「TB OUT」機能が追加装備されました。
グースネックタイプのマイクとヘッドセットのマイクを切り換えて使用できます。

■ スピーカー (OFF 機能付き)

中継車の中でヘッドセットとは別にスピーカーで音声の確認が行えます。
SP OFF スイッチでスピーカー出力の ON/OFF が行えます。
ボリューム操作はヘッドセットと共通です。

■ AUX TALK/RCV



カメラ以外の2W/4W装置と個別に接続することができます。
TALK/RCV 同時に ON/OFF 操作が可能になりました。

■ SETTING

装置の設定変更および状態 (ステータス) 表示が行なえます。
各種設定へのショートカットやパネルロックなどの個別機能をアサインさせることが可能になりました。

■ カメラアダプター / ベースユニットとの接続

8系統の INCOM (PROD/ENG), PGM1/2, R/G タリー, CALL サインなどがアサインされたコネクターを装備しました。
弊社の製品以外に他のカメラ機材との接続も可能です。(変換接続ケーブルは弊社にて用意いたします。)
接続対象はカメラ機材に限らず、様々な連絡系機材と INCOM/ タリーだけの接続も可能です。

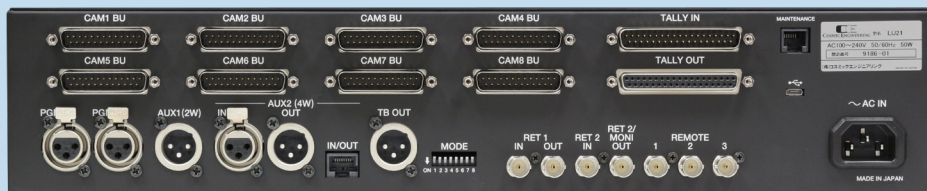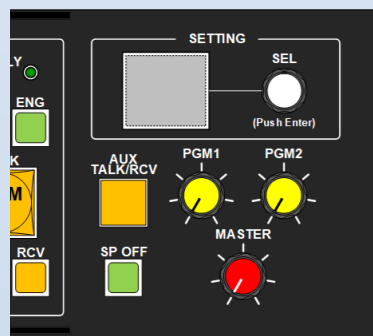


- ・ CAM1 ~ 8 BU
INCOM ENG/PROD, PGM1/2
TALLY R/G, CALL
- ・ AUX (2W) INCOM 2W
- ・ AUX (4W) INCOM 4W

■主な仕様

定格	
電源	AC90V ～ 264V 50/60Hz
消費電力	50W
動作温度	0℃ ～ 40℃、20% ～ 85% (結露無きこと)
外形寸法・質量	W482 × H88 × D298 mm 約 6.0kg
入出力端子	
RET IN 1/2	BNC×2 0.8Vp-p 75Ω 3G : 1080p59 (Level A) , 1080p50 (Level A) HD : 1080i59 , 1080i50 , 1080psf23 , 1080psf24 1080p23 , 1080p24 , 720p59 , 720p50 (音声 : 48kHz サンプリング 20/24bit 同期音声のみ)
RET OUT 1/2	BNC×2 0.8Vp-p 75Ω 3G/HD (音声 : 48kHz サンプリング 20/24bit 同期音声のみ)
RET2/MONI OUT	BNC×1 0.8Vp-p 75Ω 1080i59
PGM1	XLR3 (メス) ×1 0dBm@-20dBFS
PGM2	XLR3 (メス) ×1 0dBm@-20dBFS
TB OUT	XLR3 (オス) ×1
AUX1 (2W)	XLR3 (メス) ×1
AUX2 (4W)	XLR3 (オス) ×1 , XLR3 (メス) ×1 , RJ-45 ×1
MIC	XLR3 (メス) ×1 -45dBm@-20dBFS
H.S	XLR6 (メス) ×1
REMOTE	BNC×3 ※独自フォーマット
CAM1 ～ 8BU	D-Sub 25P (オス) ×8
TALLY IN	D-Sub 37P (オス) ×1
TALLY OUT	D-Sub 37P (メス) ×1

標準付属品
AC ケーブル
取扱説明書
オプション
グースネックマイク
ヘッドセット
D-sub ～ XLR(4W) 変換ケーブル
D-sub ～ SCA-BUx 間ケーブル
インカムコネクター変更改造

■外観図

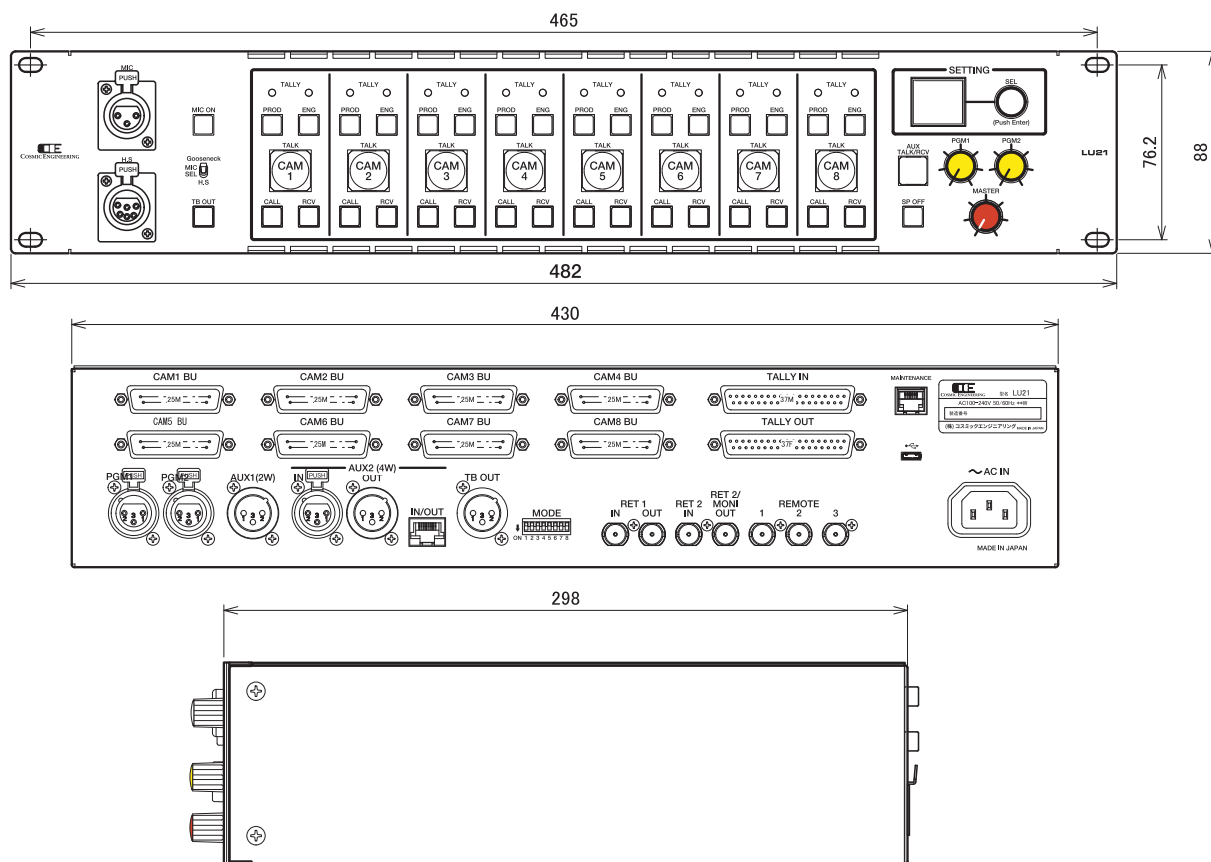

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

2025.10 版

株式会社 コスミックエンジニアリング
<https://www.cosmic-eng.co.jp/>

商品のお問い合わせ : 本社営業部 TEL 042-586-2933 (代) FAX 042-584-0314
 〒191-0065 日野市旭が丘3-2-11 042-586-2933 (代) 042-586-2650 (S I)
 e-mail c1000@cosmic-eng.co.jp