

COSMIC

3G-SDI オーディオモニター

3G/HD/SD-SDI , AES/EBU

SP104C

希望小売価格 330,000 円（税別）




AES デマルチプレクス出力を備えた 3G-SDI 16 チャンネル エンベデッドオーディオモニターです。フロントパネルに装備した 2.4 型 LCD に音声レベル バーメーターの他、入力信号情報、モニタリング状態を常時表示します。


■ 特長

- 2.4 型 LCD、26 セグメント、3 色バーメーターによるレベル表示、入力選択状況、モニタリング状況表示
- バーメーターは VU 表示、ピーク表示、ピークホールド表示、ズーム表示
- バーメーターは 2ch ホリゾンタル、2ch バーチカル、1 ～ 8ch バーチカル、9 ～ 16ch バーチカル、1 ～ 16ch バーチカル表示
- RGB444，2048×1080 など、デジタルシネマ・フォーマットをサポート
- 入力 は 3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、AES/EBU × 4ch
- 出力 は 3G/HD/SD-SDI リクロック、デマルチ AES × 4ch、選択アナログ音声 × 2ch
- アナログ音声選択出力は 600Ω バランス（XLR3）
- 5.1ch ダウンミックス モニタリング機能
- 無音検知出力装備（1 ～ 8ch）
- 16ch すべてにデジタルオーディオ信号の有無を表示
- 暗所でも操作しやすい照光式スイッチを採用
- パワフルでクリアな音質のモニタースピーカー（4W+4W）
- ヘッドホン出力装備（φ6.3 標準ステレオジャック）

■ 表示画面例

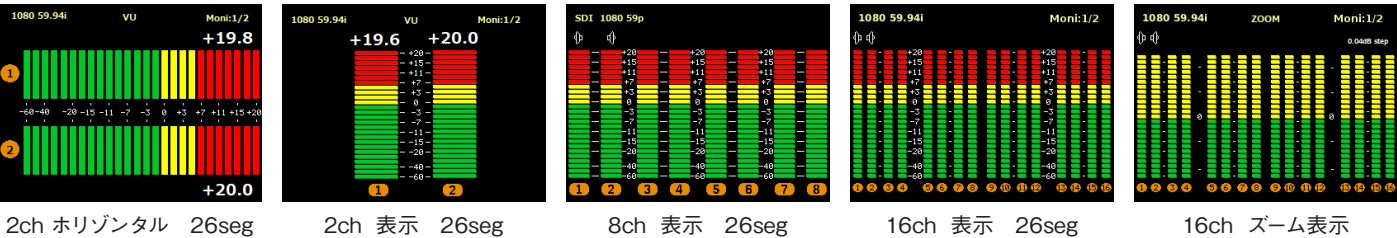

■ ブロック図

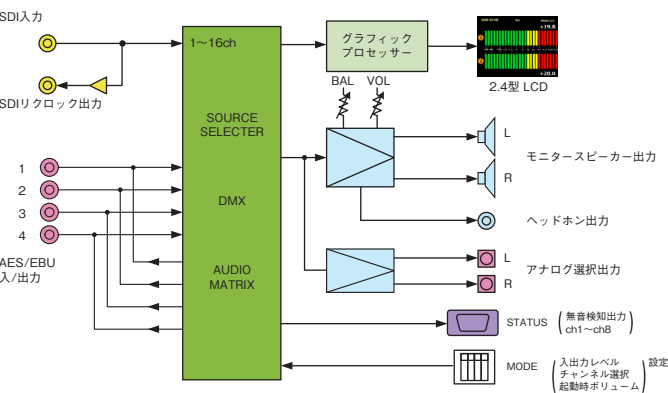

■ 仕様

定格	SP104C
電源	AC90V ～ 264V 50/60 Hz
消費電力	最大 30W
動作環境	0℃ ～ 40℃、20 ～ 85%（結露無きこと）
外形寸法・質量	W482× H44 × D140 mm 約 2.7 kg
入出力端子	
SDI 入力	3G-SDI 1080/60p, 59.94p, 50p, 60i, 59.94i, 50i, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p, 30psf, 29.97psf, 25psf, 24psf, 23.98psf(レベル A/B) 2K DCI/60p, 59.94p, 50p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p(レベル A) HD-SDI 1080/60i, 59.94i, 50i, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p, 30psf, 29.97psf, 25psf, 24psf, 23.98psf, 720/60p, 59.94p, 50p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p SD-SDI 525/59.94i, 625/50i BNC×1
AES/EBU 入力	32 ～ 96kHz サンプリング 16 ～ 24bit BNC×4
SDI リクロック出力	0.8Vp-p 75Ω BNC×1
AES/EBU 出力	48kHz サンプリング 24bit BNC×4
アナログ音声出力	0dBm 600Ω バランス XLR3×2
モニターアンプ	最大出力 4W × 2
モニタースピーカー	7cm×4cm 8Ω × 2
ヘッドホン出力	50 mW φ6.3 標準ステレオジャック
LCD モニター	2.4 型 a-Si TFT バックライト 高輝度 LED

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。 2026.06 版