

COSMIC

3G-SDI オーディオモニター

3G/HD/SD-SDI , AES/EBU , アナログオーディオ

1RU ハーフサイズ

SP106C

希望小売価格 390,000 円（税別）



3G/HD/SD-SDI 16ch , AES/EBU 8ch , アナログオーディオ 2ch に対応の 1RU ハーフサイズ エンベデッドオーディオモニターです。2.4 型 LCD にはフルサイズのオーディオモニターと同様の情報が表示できます。パワフルなスピーカー音量（4W+4W）, 照光式スイッチ、かんたん連結機構、可搬用取手など、機能満載の小型機です。


3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、AES/EBU、アナログオーディオ 16チャンネル エンベデッドオーディオモニター 1RU ハーフサイズ

■ 特長


- 2.4 型 LCD、26 セグメント、3 色バーメーターによるレベル表示、入力選択状況、モニタリング状況表示
- バーメーターは VU 表示、ピーク表示、ピークホールド表示、ズーム表示
- バーメーターは 2ch ホリゾンタル、2ch バーチカル、1 ～ 8ch バーチカル、9 ～ 16ch バーチカル、1 ～ 16ch バーチカル表示
- RGB444, 2048×1080 など、デジタルシネマ・フォーマットをサポート
- 入力 は 3G-SDI、HD-SDI、AES/EBU × 4ch、アナログ音声 × 2ch
- 出力 は 3G/HD/SD-SDI リクロック
- 5.1ch ダウンミックス モニタリング機能
- LCD バックライトの輝度調整機能
- 16ch すべてにデジタルオーディオ信号の有無表示
- 暗所でも操作しやすい照光式スイッチを採用
- パワフルでクリアな音質のモニタースピーカー (4W+4W)
- ヘッドホン出力装備 (φ6.3 標準ステレオジャック)
- かんたん連結機構 (PAT.) により 2 台連結、ラック実装が可能

※DC 用電源タイプは営業にお問い合わせください

■ 表示画面例

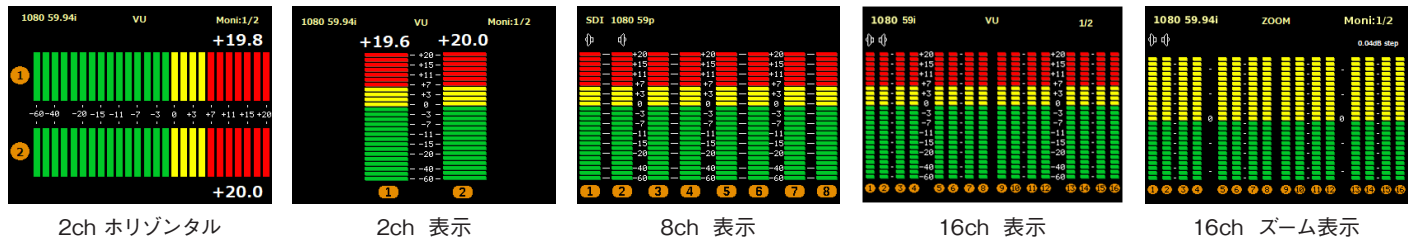

■ ブロック図

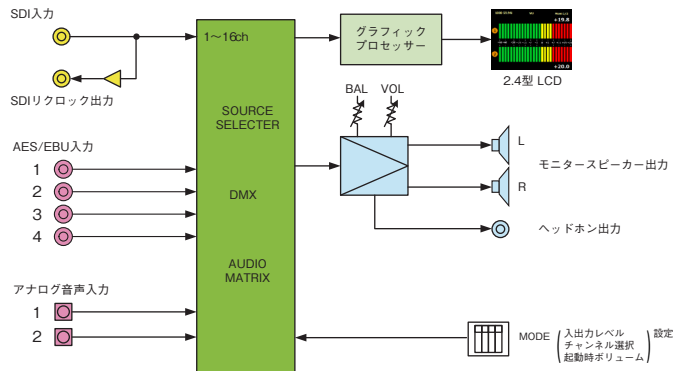

■ 仕様

SP106C	
定格	AC90V ～ 264V 50/60 Hz
消費電力	約 30W
動作環境	0℃ ～ 40℃、20 ～ 85% (結露無きこと)
外形寸法・質量	W215 × H44 × D250 mm 約 2.0 kg
入出力端子	
SDI 入力	3G-SDI 1080/60p, 59.94p, 50p, 60i, 59.94i, 50i, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p, 30psf, 29.97psf, 25psf, 24psf, 23.98psf(レベル A/B)
	2K DCI/60p, 59.94p, 50p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p(レベル A)
	HD-SDI 1080/60i, 59.94i, 50i, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p, 30psf, 29.97psf, 25psf, 24psf, 23.98psf
	720/60p, 59.94p, 50p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p
AES/EBU 入力	SD-SDI 525/59.94i, 625/50i
	BNC×1
AES/EBU 入力	32 ～ 96kHz サンプリング 16 ～ 24bit BNC×4
アナログ音声入力	600Ω バランス +24dBm Max XLR3 × 2
SDI リクロック出力	0.8Vp-p 75Ω BNC×1
モニターアンプ	最大出力 4W × 2
モニタースピーカー	φ3.7 8Ω × 2
ヘッドホン出力	50 mW φ6.3 標準ステレオジャック
LCD モニター	2.4 型 a-Si TFT バックライト 高輝度 LED

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

2026.06 版

COSMIC

株式会社 コスミックエンジニアリング

<https://www.cosmic-eng.co.jp/>

商品のお問い合わせ : 本社営業部 TEL 042-586-2933 (代) FAX 042-584-0314
〒191-0065 日野市旭が丘3-2-11 042-586-2933 (代) 042-586-2650 (S I)
e-mail c1000@cosmic-eng.co.jp