

C1000シリーズ ADL1010

AES/EBUディレイライン

仕様書

株式会社 コスミックエンジニアリング
 〒191-0065 東京都日野市旭が丘 3-2-11
 URL: <http://www.cosmic-eng.co.jp/>
 E-Mail: c1000@cosmic-eng.co.jp


概要

- AES/EBUデジタルオーディオのディレイ分配器モジュールです。2系統で各々2分配です。
- AES/EBUデジタルオーディオを遅延させることができます。(1ビデオフレーム固定)
- オートリクロック機能付きです。


仕様

対応フレーム	C1000シリーズ		
入力信号	AES/EBU	1.0 V _{p-p} 75 Ω	BNC 不平衡×2
出力信号	AES/EBU	1.0 V _{p-p} 75 Ω	BNC 不平衡×4
特性	量子化	20 ビット	
	サンプリング周波数	48 kHz	
	リターンロス	25 dB以上 (0.1 MHz ~ 6.0 MHz)	
	デジタルディレイ	1ビデオフレーム固定	
動作環境	0 °C ~ 40 °C 20 % ~ 85 % (結露無きこと)		
電源	DC +5 V, -5 V		
外形寸法	フロントモジュール	W28 × H77 × D272 mm (突起部を除く)	
	リアモジュール	W32 × H86 × D27 mm (突起部を除く)	
質量	フロントモジュール	約 0.2 kg	
	リアモジュール	約 0.1 kg	


ブロック図

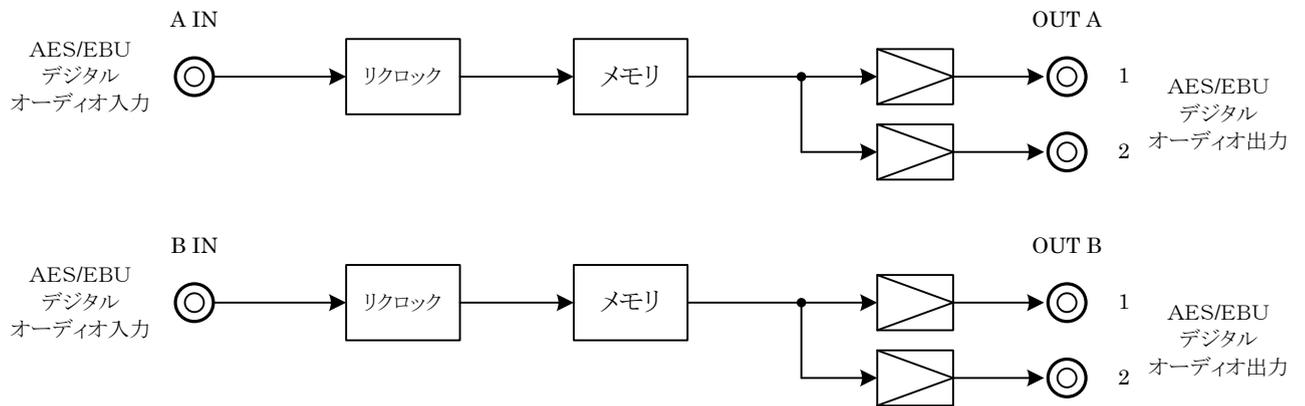

外観

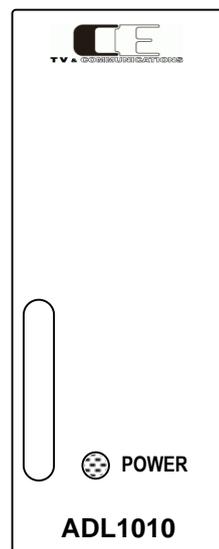

正面図

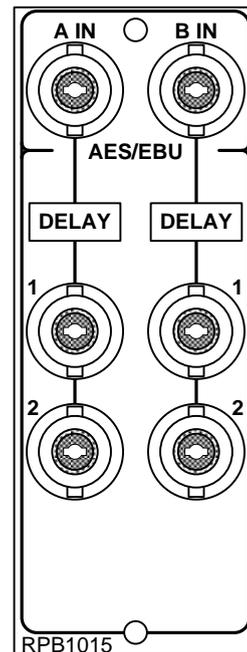

背面図