




リモート、タリ、アラーム、  
Ref用CN板、又はブランク板

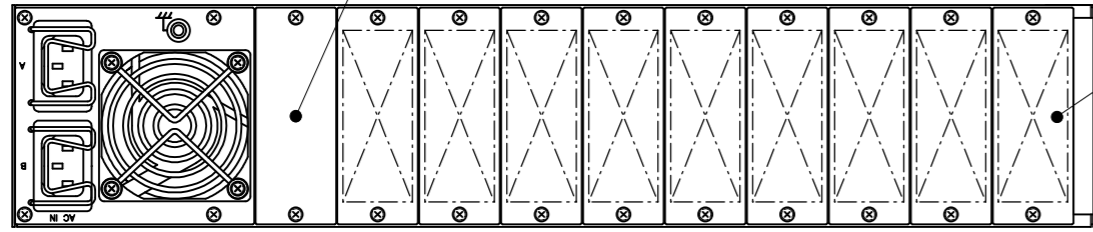

各モジュール用CN板又はブランク板  
(BNC、マルチコネクタ、端子台、Dsub、etc)


ラックマウント金具取付要領

- 1) フロントパネルと同一面の取付には付属のスペーサーを使用致します。
- 2) 付属のスペーサーを御使用しません場合には先にスペーサーを本体に当て、ラックマウント金具と共締め致します。
- 3) ラックマウント金具固定ネジは付属のM4 x L10 (ワッシャー組み込みネジ)を必ず御使用して下さい。(有効ネジ長さ指定に依り)

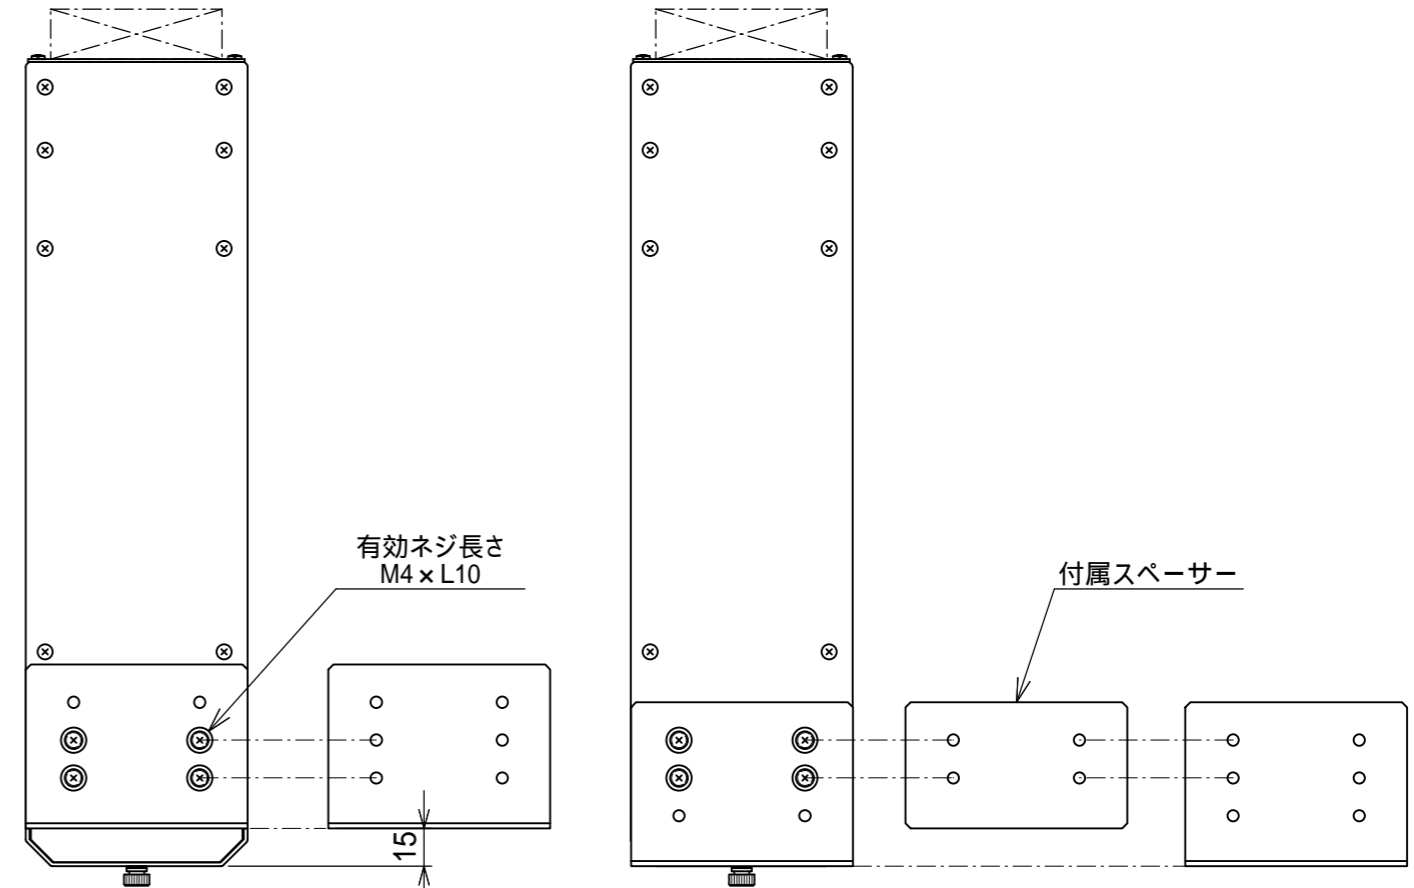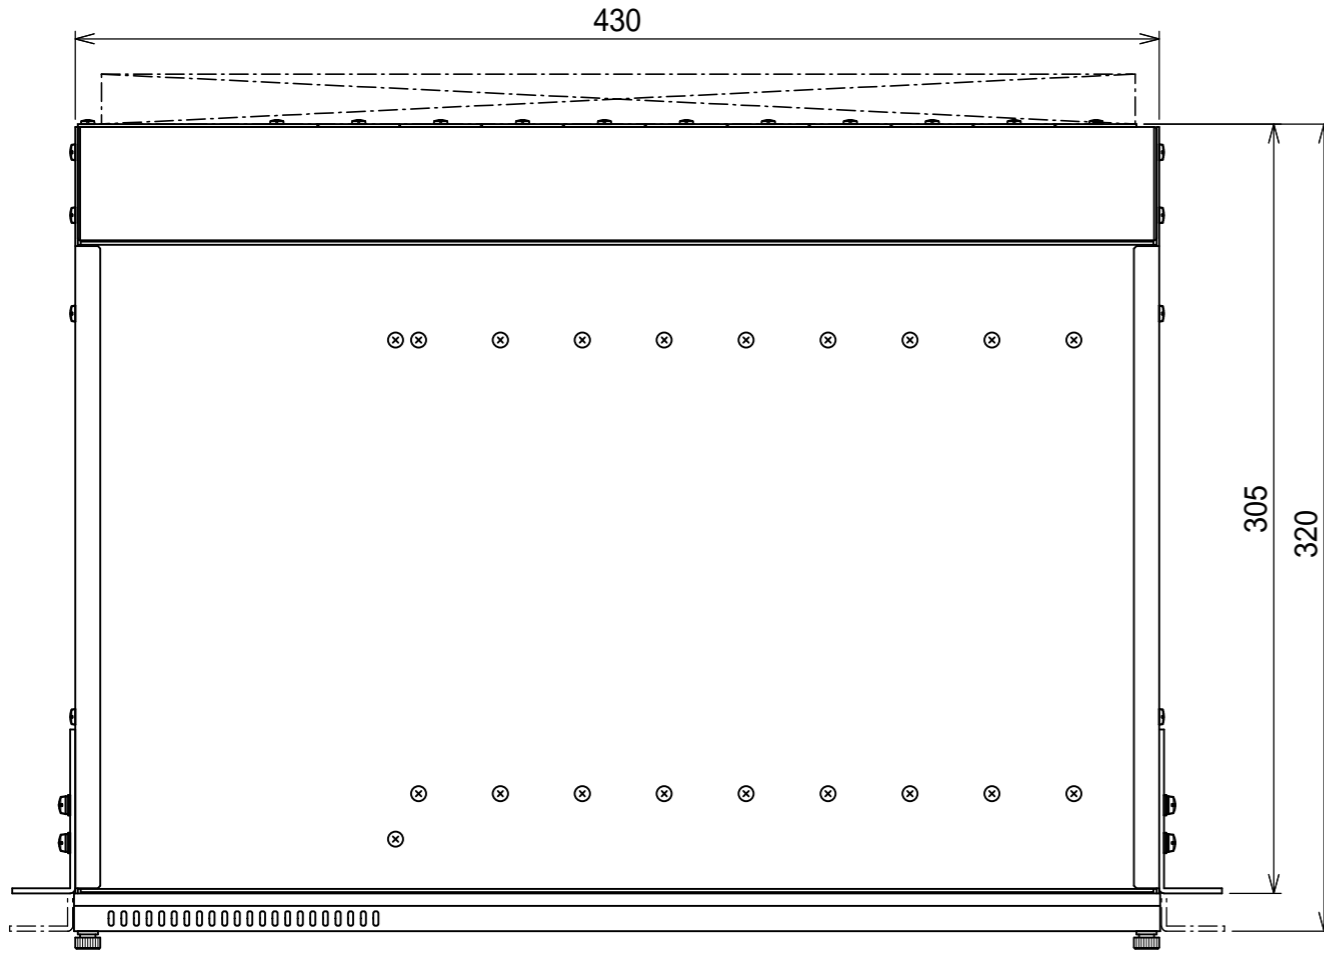

ラックマウント金具  
[標準取付要領図]

ラックマウント金具  
[フロント面同一取付要領図]

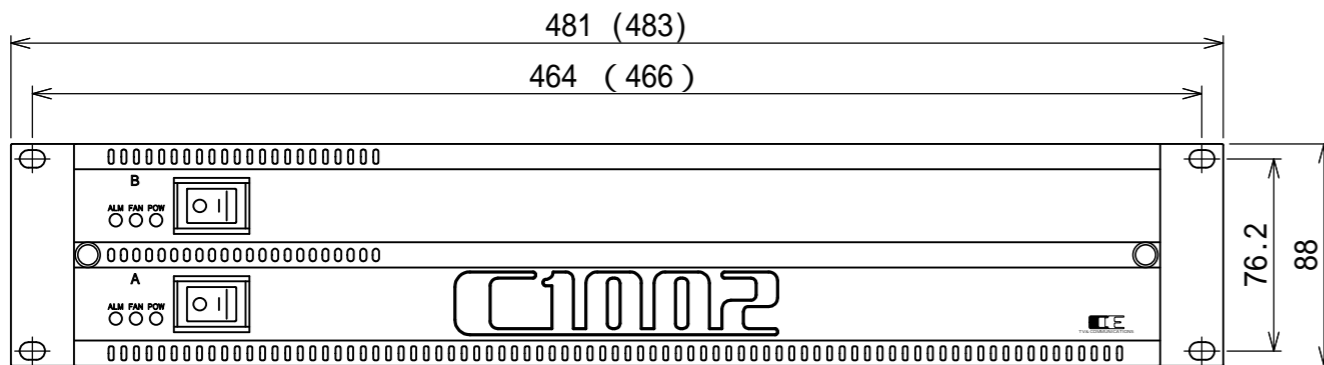

TOLERANCE		UNIT	mm	ANGLE	3rd			
L	4	±0.1		△	x			
4 < L	16	±0.2		△	x			
16 < L	63	±0.3		△	x			
63 < L	250	±0.4		△	x			
250 < L		±0.6		△	x			
ISSUED		2002.04.16		SCALE				
REVISED				X				
DRAWN by	PLANNED by	CHECKED by	APPROVED by	△				
野中	諸岡	土屋		△				
MATERIAL				JFE-CC-JN A5052P-H34		DESCRIPTION		
FINISH (COLOR)				フロントパネル塗装色 (2.5Y5/1半ツヤメリック中目)		C1000シリーズ		
						C1002-20(EIA対応) 外観図		
MODEL No.		PART No.		SHEET				
23-4414		25-1801-01		/				