

E18V

アナログビデオ 分配器

仕様書

株式会社 コスミックエンジニアリング
〒191-0065 東京都日野市旭が丘 3-2-11
URL: <http://www.cosmic-eng.co.jp/>
E-Mail: c1000@cosmic-eng.co.jp


概要

- アナログビデオ信号、AES/EBUに対応した、1入力8分配の分配器です。
- 高性能、高品質、省電力、長寿命設計で、低価格です。
- EIA 1RU、奥行き約200mm(突起部を除く)、ハーフラックサイズで連結金具付です。
- 欧州RoHS指令に適合しております。

機能

- ・ 入力したアナログコンポジットビデオ信号を8分配して出力します。
- ・ フロントパネルからケーブル補償のための周波数特性、ビデオゲインの調整ができます。
- ・ ビデオ入力はループスルー出力付です。
- ・ クランプ機能を搭載し、安定した信号伝達を可能にします。
- ・ 簡単に2台を連結してラックに実装できる機構を採用しています。(特許第3836438号)


ブロック図

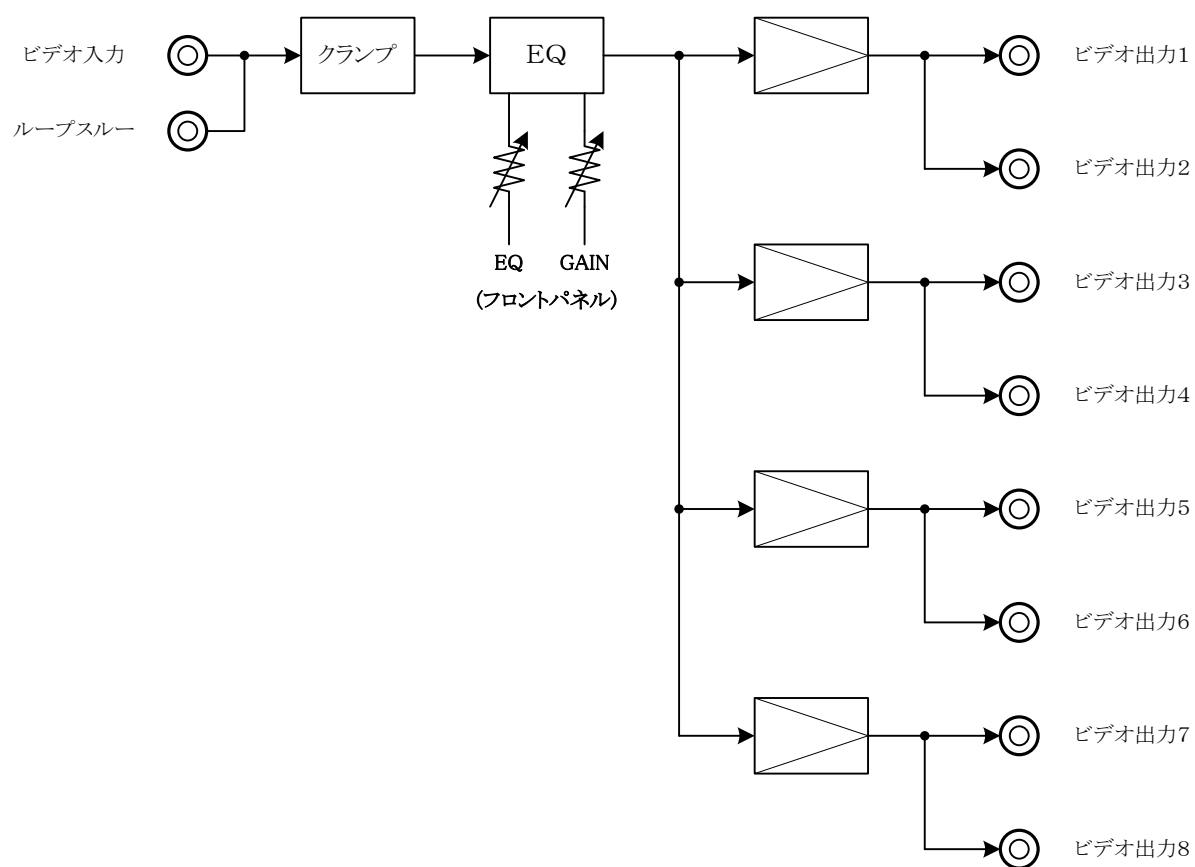

仕様

ビデオ入力	対応信号 コネクタ 入力レベル、インピーダンス ケーブル補償	NTSC、PAL、VBS、Y/C、YPbPr、BB、SYNC、AES/EBU BNC×2 ループスルー付き 1.0 Vp-p ハイインピーダンス 最大300 m (5C-2V)
ビデオ出力	コネクタ 出力レベル、インピーダンス	BNC×8 1.0 Vp-p 75 Ω
ビデオ特性	周波数特性 DG/DP S/N	～10 MHz +0.1 dB / -0.3 dB 0.2 % 以下 0.2 ° 以下 (APL 10 %～90 %) 65 dB 以上
動作環境	0 °C ～ 40 °C 20 % ～ 85 % (結露無きこと)	
電源	AC 100 V ±10 % 50/60 Hz	
消費電力	5 W	
外形寸法	W215 × H44 × D200 mm	
質量	1.8 kg	
標準付属品	取扱説明書	

外観

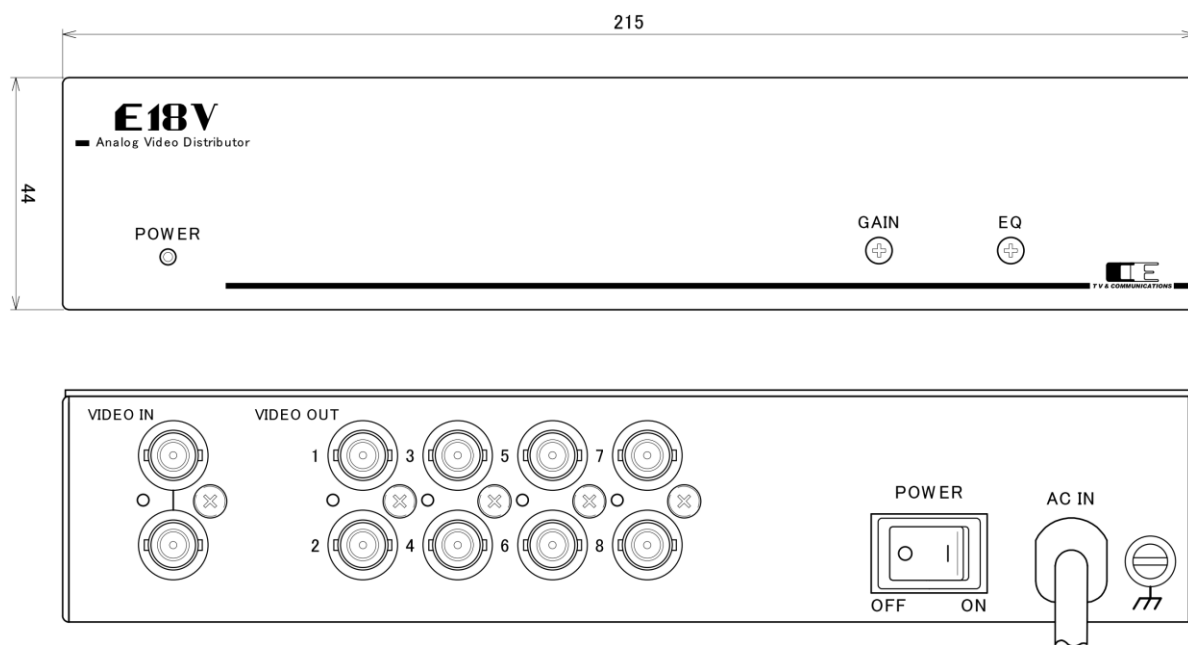

奥行き200（突起含まず）単位 mm