

# SCA-VFIF

## VFインターフェース

### 仕様書

株式会社 コスミックエンジニアリング  
 〒191-0065 東京都日野市旭が丘 3-2-11  
 URL: <http://www.cosmic-eng.co.jp/>  
 E-Mail: [c1000@cosmic-eng.co.jp](mailto:c1000@cosmic-eng.co.jp)


#### 概要

- SCA-VFIFは、ショルダータイプカメラに取付けたVF上部に簡単に取付ける事ができ、ビューファア、カメラ本体、レンズとカメラアダプタ間でリターン映像切替制御、R/G/CALLタリーの制御を行うインターフェースボックスです。
- Recタリー、OAタリーを切り替えて表示出来ます。(RecタリーーOAタリー切替スイッチ付)
- 前面のアップタリーランプは、カメラアダプタ本体のスイッチと連動でON/OFFが出来ます。
- 後部には、R、G、CALLタリーランプ(カメラマンタリー)が装備してあります。
- VF上部へ安定して取付けますので目立たず、じゃまになるような事はありません。
- 欧州RoHS指令に適合しております。

#### 特長

- ・SCA-SPシリーズ(別売)との組み合わせで、VFインターフェースとして使用可能。
- ・カメラ/リターン映像切替が、カメラレンズ側のリターンスイッチ、カメラアダプタ本体のリターンスイッチ、カメラアダプタに接続できるリターンスイッチでの使用が可能。
- ・3系統(R/G/CALL)のタリーを装備。
- ・アップタリーを装備。OAタリーまたは、RECタリーと連動(出力ON/OFF機能付)。

#### ブロック図

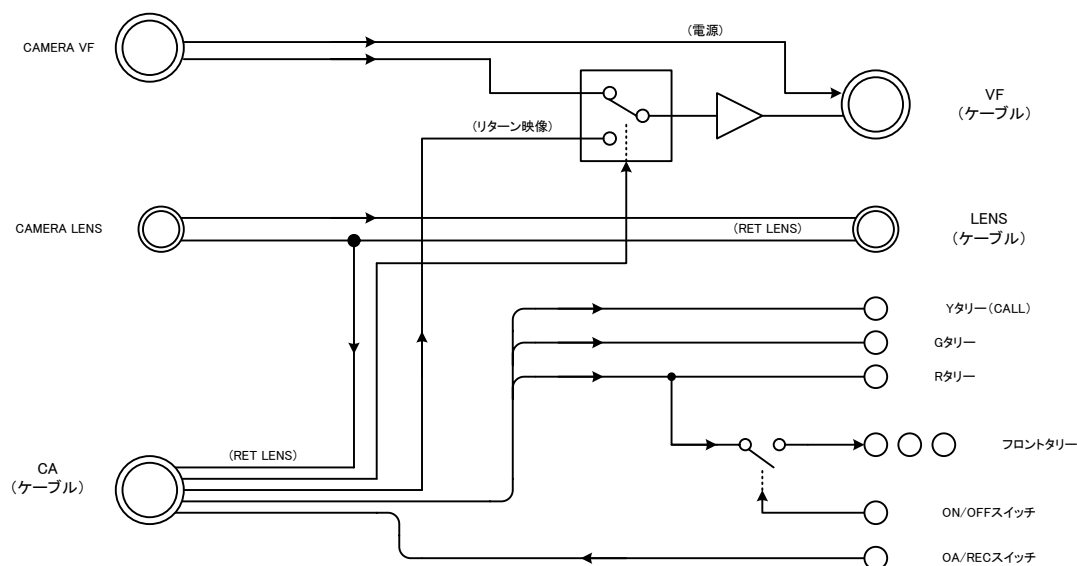

## 仕様

動作環境 0℃～40℃ 20%～85% (結露無きこと)  
外形寸法 W85×H35×D75mm (突起部を除く)  
質量 400g

\*注 外観・仕様は変更することがあります。

## 外観

