

# VIKINX Sublime



## SL-PWR-40/SL-PWR-90 サプライム用 パワーサプライ

Rev.2.2

バイキンズ・サプライム・マトリクスルーティングスイッチャー製品シリーズ用アクセサリ。  
小型高出力DC電源です。AC90~260V入力のマルチ電圧タイプで、ICE320ソケット部には脱落防止ロックを装備しています。40W標準タイプと90W大容量タイプの2種類があり、90Wタイプは、全64x64マトリクスサイズルーターと、一部の32x32マトリクスサイズルーターに対応しています。SL-PWR電源ユニットをマウントするための専用19インチラックマウントトレイを2種類用意しています。

### 外形図

[寸法図単位: mm]

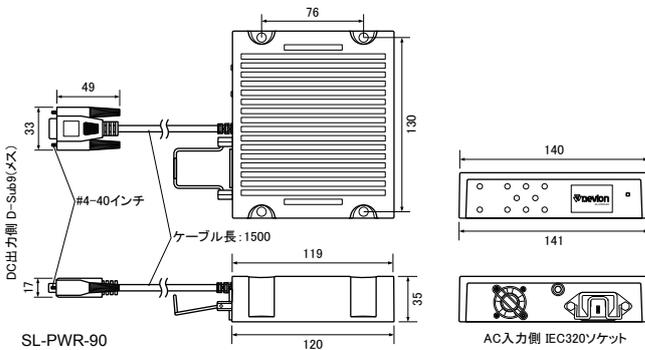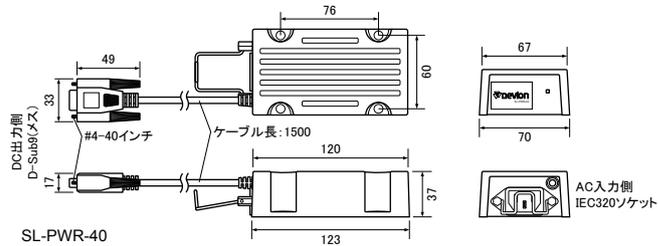

### SL-PWR-40:

- 一次側: AC90~260V, 50~60Hz, Max 1.6A, IEC320, ケーブルロック付
- 二次側:  $\pm 15V$ ,  $+2.2A/-1.35A$ , 最大容量43W, D-Sub9(メス, #4-40インチネジ)
- サイズ(突起部含まず):  
幅70 x 高さ37 x 奥行き123mm, ケーブル長 1500mm  
重量: 380g(ケーブル含む)
- 対応機種: 全8x8, 16x16, 16x2マトリクスサイズ・サプライムルーター, SL-A3232(-CP)以外の32x32マトリクスサイズ・サプライムルーター, 全サプライム・コントロールパネル

### SL-PWR-90:

- 一次側: AC90~260V, 50~60Hz, Max 3A, IEC320, ケーブルロック付
- 二次側:  $\pm 15V$ ,  $+4A/-2.5A$ , 最大容量90W, D-Sub9(メス, #4-40インチネジ)
- サイズ(突起部含まず):  
幅141 x 高さ35 x 奥行き120mm, ケーブル長 1500mm  
重量: 600g(ケーブル含む)
- 対応機種: 全64x64マトリクスサイズ・サプライムルーター, SL-A3232(-CP)

### オプション:

- SL-MT-2PSU: 背面電源マウントトレイ, 2x SL-PWR-40 または 1x SL-PWR-90搭載可能
- SL-MT-6PSU: 独立電源マウントトレイ, 6x SL-PWR-40 または 3x SL-PWR-90搭載可能
- SL-MT-BP: SL-MT-6PSU用ブラックパネル(2 PSU幅)

### 使用環境等:


- 動作保証環境温度範囲:  $0^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$
- 動作保証環境湿度: 最大90%(結露なきこと)

### EMC規格準拠:

- Emissions EN 55103-1(Directive 89/336/EEC)
- Immunity EN 55103-2(Directive 89/336/EEC)

### RoHS指令準拠

### PSE規格準拠

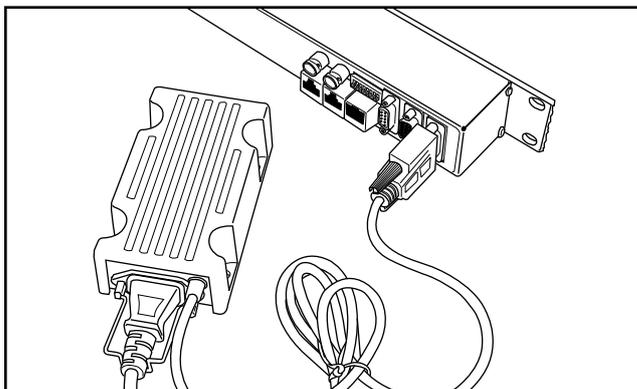

仕様は予告なく変更になる場合があります。